

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Příklepová vrtačka

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDRH1.1Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 3000 otáček za minutu bez zatížení

Foto:	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Kotoučová pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Pistole na silikon Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 úrovní, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 bar (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka střihu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr střihu 8 mm, šířka drápů průměr drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohý rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	Baterie CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

Vítejte!

Tentovýrobek byl pečlivě navržen a vyroben s ohledem na spolehlivý výkon. Před použitím nového výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace, které potřebujete k seznámení se s funkcemi přístroje a k dosažení požadovaného výkonu, což vám umožní užívat si přístroj po mnoho let. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNA DOBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ

VAROVÁNÍ! DAT DŮKLADNĚ PODÍVEJTE SE NA KONZULTACE VŠECHNY
INSTRUKCE.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Pracovní oblast

1. Pracovní prostor by měl být uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.

2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při provozu elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

3. K běžícímu elektrickému nářadí se nesmí přiblížit děti ani okolostojící osoby. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1) Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte nářadí za kabel. Chraňte napájecí kabel před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozenou šňůru ihned vyměňte. Poškozené kabely představují riziko požáru. (Následující informace platí pouze pro nářadí s vyměnitelným akumulátorem).
- 2) Akumulátorové nářadí s integrovanými nebo vyměnitelnými akumulátory nabíjejte pouze nabíječkou určenou pro daný typ akumulátoru. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.

2. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění. Před nasazením akumulátoru se ujistěte, že je nářadí uzamčeno nebo vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k nehodě.
4. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo ochranu sluchu zvolenou pro dané pracovní podmínky.

Manipulace s elektrickým nářadím a jeho údržba

1. Obrobek by měl být připevněn ke stabilní základně pomocí svorek nebo podobného zařízení. Držení obrobku rukou nebo jeho opření o sebe nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly.
2. Nářadí nepřetěžujte. Používejte nářadí, které je vybráno pro prováděnou práci. Správné nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud je provozováno rychlostí, pro kterou bylo navrženo.
3. Nepoužívejte nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
4. Nepoužívané nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených dospělých. V rukou nezkušeného uživatele může být nářadí nebezpečné.
5. Při údržbě nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
6. Dbejte na to, aby byly pohyblivé části nástroje správně seřizeny. vůči sobě a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a nástroj funguje správně. Poškozené nářadí by mělo být před použitím zkontrolováno v servisním středisku. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Používejte pouze příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko poranění.
- 7.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

☞ Pokud je pravděpodobné, že se řezací nástroj při práci dostane do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, držte jej za izolované rukojeti. Kontakt s vodičem pod napětím způsobí, že odkryté kovové části nářadí se také stanou pod napětím a mohou zasáhnout elektrickým proudem.

uživatele zasáhnout elektrickým proudem.

2. Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
3. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Než se dotknete příslušenství elektrického nářadí (vrtáků, nožů atd.), počkejte, až vychladne. Během používání se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.
4. Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle. V prašném prostředí noste ochrannou masku.

Popis zařízení




1. Držák vrtáků SDS+
2. Spínač regulace otáček
3. Zadní rukojeť
4. LED osvětlení
5. 20V lithium-iontový akumulátor (prodává se samostatně)
6. Přední pomocná rukojeť
7. Přepínač pro jízdu vpřed/vzad
8. Spínač nárazu

ZÁKLADNÍ OPERACE



1. SYSTÉM SDS+ - OBR. 4-5

Skličidlo (1) drží vrtáky SDS+ bez nutnosti použití klíče. - Posuňte skličidlo (1.1) dozadu. -Vložte vrták. Pro správné usazení vrtáku může být nutné jím pootočit. -Uvolněte objímku, čímž vrták upevníte. Zatáhněte za vrták a zkontrolujte, zda je správně nasazen. **Důležité informace!** Vrták je třeba před každou montáží vyčistit a lehce namazat. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození protiprachového krytu. Prach a nečistoty ve skličidle povedou časem k jeho poškození. - Chcete-li vrták vyjmout, zatlačte objímku (1.1) dozadu a vrták vytáhněte.

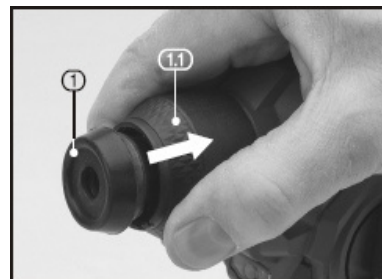

OBR. 4

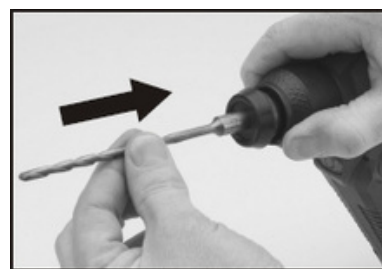


FIG. 5

2.VOLIČ OTÁČEK - OBR. 6

Přepínač otáček vpřed/vzad (7) určuje směr otáčení vrtačky, tj. umožňuje nastavení otáčení doleva nebo doprava.

Pro změnu směru otáčení je nutné:

- zastavit stroj a přepínač (7) posunout doleva nebo doprava;
- když je spínač posunut doleva, vrták se otáčí doprava;
- při posunutí spínače doprava se vrták otočí doleva;
- před pokračováním v práci zkontrolujte, zda je spínač ve správné poloze. Neměňte směr otáčení dřívě, než se vrták zcela zastaví.



FIG. 6

ZÁKLADNÍ OPERACE



-Pokud stroj nepoužíváte, přesuňte spínač (7) do neutrální (střední) polohy, aby se spínač zablokoval.

Pozor: Nepřesunutí spínače do neutrální polohy může vést k náhodnému spuštění, což může vést k poškození stroje.

3.SPÍNAČ REGULACE OTÁČEK - OBR. 7

Po stisknutí tlačítka (2) se vrtačka začne otáčet (za předpokladu, že je spínač (7) nastaven do přední nebo zadní polohy). Přepínač je elektrický a umožňuje uživateli plynule měnit otáčky.

-Rychlost se mění v závislosti na tom, jak silně je spínač stisknut.

-Čím silněji je spínač stisknut, tím rychleji se vřeteno otáčí.

-Čím lehčeji je spínač stisknut, tím pomaleji se vřeteno otáčí.

4.LED OSVĚTLENÍ - OBR. 8

Pro usnadnění práce ve stíněných, špatně osvětlených prostorech se po stisknutí spínače automaticky rozsvítí LED osvětlení (4).

5.SPÍNAČ RÁZŮ - OBR. 9

Rázový spínač:

-Rázový spínač (8) je spojen s blokovacím

mechanismem;

-stiskněte tlačítko pro zapnutí spínače;

-přepněte přepínač na nastavení otáček **A** nebo otáček a rázu **B**.



FIG. 7


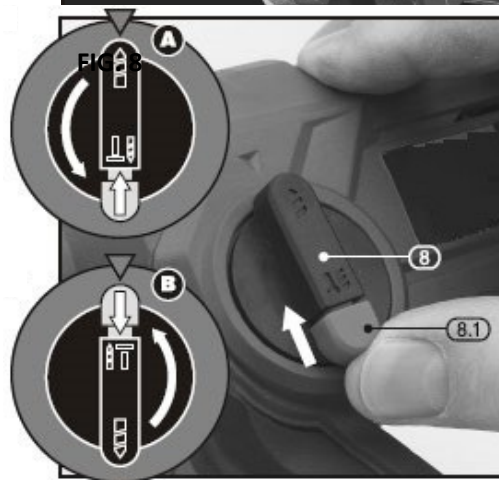


FIG. 9

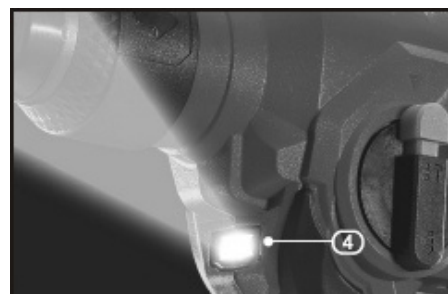

ODSTRANĚNÍ

-Poskončení životnosti stroje nebo v případě, že jej již nelze opravit, zajistěte jeho likvidaci v souladu s platnými národními předpisy.

-Informace o harmonogramu svozu odpadu získáte na místních úřadech. Za žádných okolností by se nemělo:

- likvidovat elektrické nářadí společně s domovním odpadem,
- spalovat elektrické nářadí,
- likvidovat OEEZ* jako netříděný komunální odpad.



* **Odpadní elektrická a elektronická zařízení.**

Technické údaje

Akumulátor:	20V Li-Ion max.
Funkce:	vrtání/příklepové vrtání
Rychlost bez zatížení:	0-900 otáček za minutu
Zdvih:	0-5000 otáček za minutu
Síla nárazu: 1,5 mm/min:	1,1 kJ
Skličidlo vrtačky:	SKLIČIDLO: SDS+
Čistá hmotnost:	hmotnost: 1,25 kg

Nastavitelné

otáčení LED světlo

Klip na opasek

Měkká rukojeť

Kompatibilní s akumulátory CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

Kompatibilní s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0