

**ATIKA®**

Odvlhčovač **ALE 300 N**

Nejmenší odvlhčovač z řady Atika ALE.

S ekologickým chladivem R290.

Pro odvlhčování a vysoušení hrubých staveb a místností.




ekologicky šetrné
chladio R290



Odvlhčovač **ALE 300 N**

Náš nejmenší odvlhčovač – účinný pro odvlhčování a vysoušení místností.

- kompaktní úzká konstrukce;
- velmi snadné manévrování díky velké rukojeti a stabilnímu podvozku;
- kompresor-pístový kompresor, který umožňuje efektivní a tichý provoz odvlhčovače;
- digitální ovládací panel pro snadné programování a s integrovaným počítadlem provozních hodin;
- externí odvod vody, který umožňuje nepřetržitý provoz v podmínkách s vysokou vlhkostí;
- automatické vypnutí vypne přístroj při naplnění nádoby na vodu;
- + vlhkosti hygrostatem, který porovnává aktuální vlhkost vzduchu se zadanou požadovanou hodnotou;
- + vestavěné automatické odmrazování umožňuje provoz odvlhčovače i při nízkých teplotách do +5 °C;
- + ekologické chladivo R290 (propan, GWP 3).

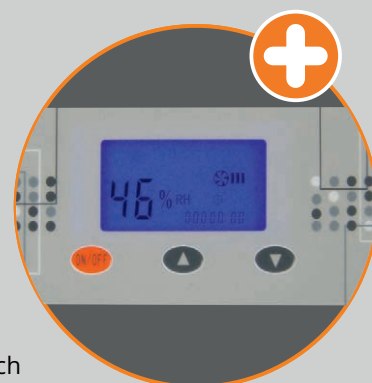

s navíjením kabelu



nepřetržitý provoz



Odvlhčovače šetrné k životnímu prostředí

Aby naše odvlhčovače aktivně přispívaly k ochraně klimatu, jsou provozovány s chladivem propan (R290), které je šetrné k životnímu prostředí.

Propan R290 je ekologické a přírodní chladivo – organická sloučenina patřící mezi uhlovodíky a na rozdíl od syntetických chladiv nemá významný skleníkový efekt (GWP=3) ani potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP=0).



Odvlhčovač

ALE 300 N

výrobek č.	303993
motor na střídavý proud	230 V~ 50 Hz
příkon P ₁	570 W
pracovní prostředí – relativní vlhkost	30 - 90 %
pracovní prostředí – rozsah teplot	5 - 32 °C
průchod vzduchu	350 m ³ / h
odvlhčovací výkon (30°C / 80% RH)	max. 30 l / 24 h
plocha místnosti A _{max} / A _{min}	30-50 m ² / 7 m ²
objem místnosti (při výšce stropu 2,5 m)	75 - 125 m ³
objem nádoby na vodu	max. 5,0 l
chladivo	R290 (propan)
chladivo - množství	0,145 kg
faktor GWP (potenciál globálního oteplování ve vztahu k CO ₂)	3
krytí	IP X0
zaručená hladina akustického výkonu L _{WA}	< 51 dB(A)
hladina akustického tlaku L _{PA}	< 65 dB(A)
ovládání hygrostatem	✓
automatické odmrazování	✓
rozměry jednotky (délka x šířka x výška)	cca 510 x 402 x 860 mm
hmotnost	cca 27,5 kg

Údaje pro přepravu



568 x 383 x 672 mm



cca 30 kg



4 004265 014761

Technické změny vyhrazeny.



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de