

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K OBSLUZE



AKUMULÁTOROVÁ LEPICÍ PISTOLE

NUMER MODELU:



CEDCG3Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce
znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Obrázek	Číslo dílu	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Cedrus D60Li akumulátorová vrtačka/šroubovák, baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDID180Li	
	CEDIW250Li	
	CEDIW400Li	
	CEDIDB200Li	
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Bezklíčkový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510mm
	CEDHT520LiX2	Cedrus HT520LiX2 nůžky na živý plot, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohá rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Tryska
2. Lepicí komora
3. LED indikátor
4. Vypínač
5. Spouštěč
6. Měkká rukojeť
7. Lepicí tyčinka
8. Dobíjecí baterie
9. Tlačítko pro uvolnění baterie



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	CEDCG3Li
Průměr trysky	Ø3 mm
Průměr kartuše	Ø10~12 mm
Doba zahřívání	3 min
Provozní teplota	175°C
Provozní doba	3,5 hodiny (vybaveno baterií 2,0 Ah)
Jmenovité napětí	STEJNOSMĚRNÝ PROUD 20V
Čistá hmotnost (nářadí bez baterie)	0,36 kg
Celková délka (nářadí bez akumulátoru)	197 mm

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje jsou prezentované technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost s baterií podle EPTA 01/2003.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

Některé z výše uvedených baterií a nabíječek nemusí být ve vaší zemi dostupné.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Symbols

Symbols na zařízení jsou uvedeny níže. Před použitím zařízení si přečtěte jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrické zařízení nebo baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a národními prováděcími předpisy musí být elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, odděleny pro předání do recyklačního zařízení splňujícího odpovídajícím ekologickým normám.



V souladu s bezpečnostními normami.

Účel

Lepicí pistole je určena k použití pouze dospělými osobami, které si přečetly a seznámili se s upozorněními uvedenými v tomto návodu k obsluze.

Lepicí pistole je určena k lepení materiálů, jako je papír, karton, korek, dřevo, kůže, textil, pěnové materiály, plasty (kromě PE, PP, PTFE, polystyrenu® a PVC), keramika, porcelán, kov, sklo a kámen.

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

POZNÁMKA: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, obrázky a technické údaje v tomto návodu k použití elektrického nářadí. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Výraz "elektrické nářadí" ve znění varování se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě, síťové (kabelové) nebo akumulátorové (akumulátorové) elektrické nářadí.

Bezpečnost na pracovišti

Při práci se zařízením je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

1. Pracovní prostor by měl být uklizený a dobře osvětlený. Neuklizené pracoviště nebo nedostatečné osvětlení může být příčinou nehod.
2. Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkostí. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Elektrické nářadí neponořujte do vody.
4. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
5. Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před montáží nebo demontáží dílů a před čištěním odpojte akumulátor.

Manipulace s elektrickým nářadím a jeho údržba

1. Před zahájením práce zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený nebo zda na něm nejsou závady, které by mohly ovlivnit jeho provoz. Pokud je přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač zapnutí/vypnutí (on/off) nefunguje správně. Každé elektrické nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
3. Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo vyjměte akumulátor. Tato bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. Poškozené nářadí neopravujte sami. Přístroj smí
4. opravovat pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.
5. Všechny náhradní díly musí být shodné s originálními.

Po použití

1. Před ponecháním nářadí bez dozoru a před výměnou, čištěním nebo kontrolou jakýchkoli částí nářadí vypněte a vyjměte akumulátor.
2. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej na suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí.

Manipulace s akumulátorovým nářadím a jeho údržba

1. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.
2. Používejte pouze akumulátory speciálně určené pro konkrétní model elektrického nářadí. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit riziko požáru.
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi svorkami. Zkratování svorek akumulátoru by mohlo vést k popálení nebo požáru.
4. Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané v nevhodných podmínkách. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.

Servisní oprava

1. Servisní opravy nechte provést kvalifikovaným servisním technikem a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními díly. Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí.
2. Příslušenství musí být vyměněno a promazáno v souladu s návodem k použití.

Upozornění týkající se bezpečného používání lepicí pistole.

1. Při používání nářadí v místech s výskytem hořlavých materiálů dbejte zvýšené opatrnosti.
2. Nenanášejte lepidlo po delší dobu na stejné místo.
3. Po ukončení práce nechte nářadí vychladnout.
4. Nenechávejte nářadí zapnuté bez dozoru.
5. Nedotýkejte se zahřáté trysky lepicí pistole. Provozní teplota nástroje je přibližně 175 °C.
6. Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od vyhřívané trysky a pracovního prostoru. Teplo může být vedeno přes obrobek. K přidržování obrobku používejte svorky nebo kleště.
7. Pístroj se začne zahřívat ihned po zapnutí. Aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku, vždy předpokládejte, že je nářadí horké.
8. K ochraně pracovní plochy používejte žáruvzdorný materiál.
9. Lepicí tyčinka není určena ke konzumaci a neměla by přijít do styku s potravinami. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.
10. Před čištěním vyjměte z nářadí baterii a nechte jej vychladnout.
11. Nikdy nechlďte nářadí ponořením jakékoli jeho části do vody nebo jinou kapalinu. Nechte nástroj samovolně vychladnout.
12. Nářadí uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Elektrické nářadí může zapálit jiný materiál.

13. Nářadí nikdy nenechávejte bez dozoru. Po použití vyjměte z nářadí akumulátor, nechte jej vychladnout a uložte jej na bezpečném místě mimo dosah dětí.
14. Výpary z materiálů používaných při práci s nářadím mohou být nebezpečné. Pracovní prostor by měl být v dobře větrané místnosti. Před použitím se seznámte s vlastnostmi lepených materiálů.
15. Do pistole nevkládejte jiné materiály než doporučené lepicí tyčinky, tmely nebo těsnicí tyčinky. Například: nepoužívejte lepicí pistoli k tavení pastelek nebo svíček.
16. Lepidlo se nesmí používat k sestavování nebo spojování konstrukčních ploch.
17. Lepicí tyčinky používané s tímto modelem lepicí pistole začnou měknout přibližně při 60 °C. Nepoužívejte lepidlo na předměty nebo materiály vystavené teplu.
18. Je třeba zabránit náhodnému rozlití lepidla. Vtlačení lepidla do nezahřátého nástroje může vést k jeho poškození nebo k neočekávanému vystříknutí horkého lepidla z trysky po dosažení provozní teploty. Lepidlo může vytékat z vyhřívaného nástroje i bez tlaku na spoušť (1). K ochraně pracovního povrchu používejte žáruvzdorný materiál.
19. Tento nástroj není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Bezpečnost ostatních uživatelů

Tento nástroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání nástroje a chápou související rizika. Děti si s nářadím nesmí hrát. Děti bez dozoru by neměly nářadí čistit ani udržovat.

UCHOVÁVEJTE POKYNY

UPOZORNĚNÍ: Rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) by neměla vést k nedodržování bezpečnostních pravidel. NEPŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ nebo nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny pro akumulátor

1. Před použitím akumulátorové sady si přečtěte všechny pokyny a věnujte pozornost výstražným značkám na (1) nabíječce, (2) akumulátorové sadě a (3) výrobku poháněném akumulátorem.
2. Bateriový blok nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba akumulátoru výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte akumulátor dále používat. V opačném případě může dojít k jeho přehřátí, což může mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace by mohla vést ke ztrátě zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:

- a. Do kontaktu se svorkami nesmí přijít žádný vodivý materiál.
- b. Neukládejte baterii společně s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
- c. Chraňte baterii před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátoru může způsobit proudový náraz, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

- 6. Neskladujte nářadí ani akumulátor na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C.
- 7. Nespalujte akumulátor, i když je silně poškozený nebo zcela opotřebovaný. Akumulátorový blok může při požáru explodovat.
- 8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo s ním nenarazili do jakéhokoli předmět.
- 9. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.

10. Zapouzdřené lithium-iontové baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifičtější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.

11. Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.

ZACHOVEJTE INSTRUKTÁŽ

POZNÁMKA: Měly by se používat pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních nebo upravených baterií může mít za následek poškození přístroje, výbuch baterie, požár a zranění osob. Způsobí také ztrátu platnosti záruky na výrobek a nabíječku Cedrus.

Tipy pro maximalizaci životnosti baterií

- 1. Nabíjejte baterii před jejím úplným vybitím. Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, vždy přestaňte pracovat a baterii nabíjete.
- 2. Plně nabitý akumulátor by se nikdy neměl znovu nabíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
- 3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud je akumulátor horký, počkejte před nabíjením, až vychladne.
- 4. Pokud nebyl akumulátor delší dobu používán (déle než šest měsíců), měl by být znovu nabit.


POPIS FUNKCÍ

POZNÁMKA: Před úpravou a kontrolou nastavení nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace a vyjmutí akumulátoru

POZNÁMKA: Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

POZNÁMKA: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. Jinak vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

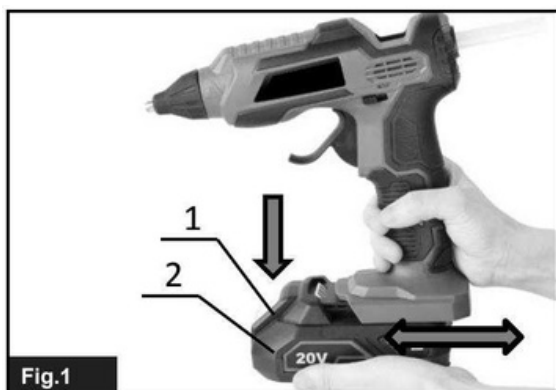

1. Tlačítko 2. Akumulátor

Chcete-li vyjmout akumulátor, vysuňte jej z nářadí posunutím tlačítka na přední straně nářadí. krytu akumulátoru.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte výstupek na krytu akumulátoru s drážkou v krytu nářadí a zasuňte akumulátor na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, dokud nezacvakne zámek.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor vždy nasazujte tak, aby byl zasunut až na doraz a červený indikátor nebyl viditelný. V opačném případě může akumulátor z nářadí vypadnout a způsobit zranění obsluhy nebo osob v okolí.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno nářadí, nebyl vložen správně.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno systémem ochrany akumulátoru. Tento systém automaticky odpojí napájení motoru, aby se maximalizovala životnost akumulátoru. Nářadí se automaticky zastaví v následujících situacích:

- Nízké napětí akumulátoru;


Zbývajících nabití akumulátoru je příliš nízké na to, aby bylo možné nářadí provozovat. Po zapnutí nářadí se motor spustí, ale rychle zhasne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a dobít.

- Přetížení/přehřátí:

Pokud způsob používání nářadí způsobuje nadměrný odběr proudu.

V této situaci nářadí vypnete a přerušte činnost, která přetížení způsobila. Poté nářadí znovu spustíte. Pokud nářadí nelze spustit, došlo k přehřátí akumulátoru. V takové situaci nářadí znovu nespouštějte, dokud akumulátor nevychladne.

Indikátor stavu nabití akumulátoru

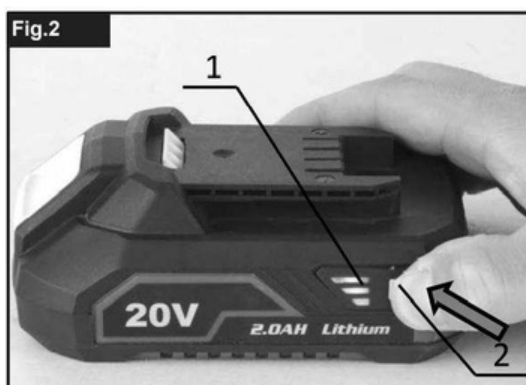

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko


Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru, stiskněte testovací tlačítko na akumulátoru krytu. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky LED zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití
Zapnuto	Vypnuto	Úroveň nabití
		75 % až 100 %
		25% až 50%
		od 10% do 25%

ZELENÁ - ZELENÁ, ORANŽOVÁ - ORANŽOVÁ, ČERVENÁ - ČERVENÁ

POZNÁMKA: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně nabití baterie v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Instalace nebo odstranění lepicí tyčinky

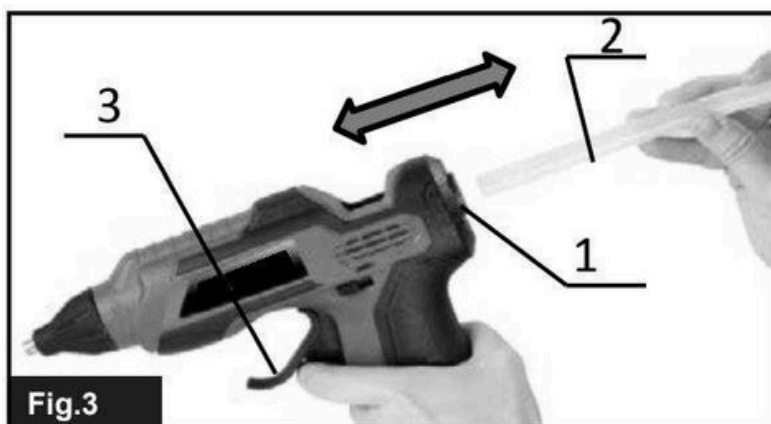

1. Vstupní otvor lepicí komory 2. Lepicí tyčinka 3. Spouštěcí spínač


1. Vložte lepicí tyčinku do vstupní komory pro lepicí tyčinku na zadní straně nástroje.
2. Jemným stisknutím spouště spínače umístěte lepicí tyčinku do polohy co nejhlouběji, co nejlépe.
3. Při prvním použití lepicí tyčinky může být lepicí tyčinka zcela zasunuta do nástroje. Možná budete potřebovat druhou lepicí tyčinku.

POZNÁMKA: Používejte pouze lepicí tyčinku s nízkou teplotou. Jiná lepidla mohou způsobit poruchu a poškození nástroje.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužitou část lepicí tyčinky z nástroje nevyjímejte.

Zapnutí zařízení

POZNÁMKA: Před nasazením akumulátoru vždy zkontrolujte, zda je vypínač nastaven do polohy OFF.

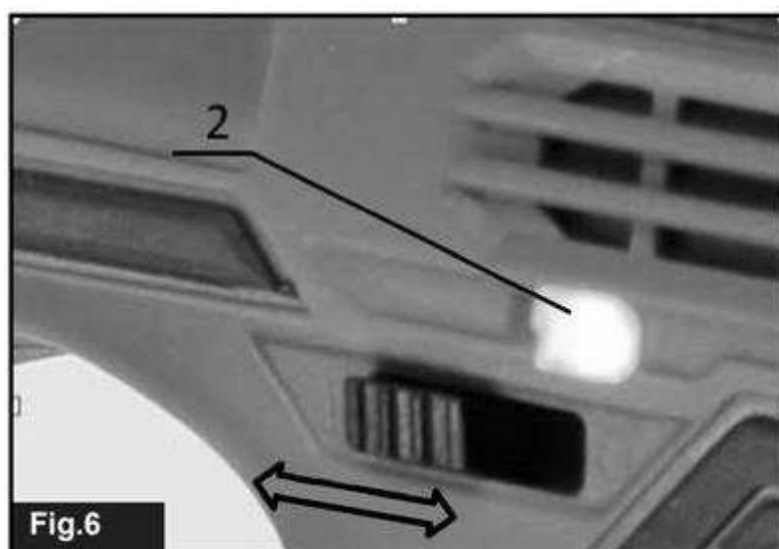


1. Vypínač ON/OFF 2. LED indikátor

Chcete-li spotřebič spustit, přepněte spínač do polohy "I (ON)". Po spuštění se rozsvítí LED indikátor. Chcete-li spotřebič vypnout, přesuňte spínač do polohy "O (OFF)". Po vypnutí spotřebiče kontrolka LED zhasne.

OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že výrobek může zapálit pracovní materiál. Před zahájením práce vyzkoušejte část lepeného materiálu. Lepicí pistole se během provozu zahřívá. Jedná se o normální funkci přístroje a neznamena poškození. Vyvarujte se kontaktu s tryskou. **POZNÁMKA:** Roztavené lepidlo dosahuje teplot až 175 °C . Nedotýkejte se naneseného lepidla. Nepřibližujte se k z dosahu dětí. **POZNÁMKA:** Rozpouštění lepidla může trvat déle, než je deklarovaná doba, z důvodu přítomnosti ztuhlého lepidla v přístroji. **POZNÁMKA:** Roztavené lepidlo a oblast trysky zůstanou horké i po vypnutí nářadí nebo vyjmutí baterie. Stisknutím spouště po vypnutí nástroje může dojít k uvolnění roztaveného lepidla. Před uložením nechte nářadí 30 minut vychladnout.

Lepidlo

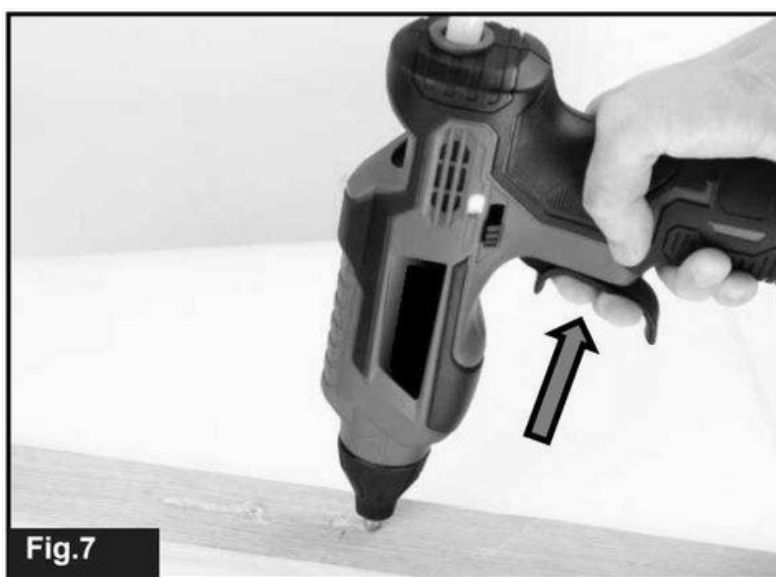

1. Zapněte nářadí.
2. Po zapnutí lepicí pistole vytlačujte lepidlo stisknutím spouště spínače po dobu nejméně 3 minut.
3. Chcete-li předměty slepit, naneste lepidlo na jeden předmět a přitiskněte druhý. na roztavené lepidlo.
4. Podržte slepené předměty u sebe po dobu 5-10 sekund.

ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutá baterie.

POZOR: K čištění nářadí nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo poškození.

Pro zajištění BEZPEČNÉ PRÁCE a SPOLEHLIVÉHO PROVOZU nářadí by měly být veškeré opravy, údržba nebo seřízení prováděny v servisu Cedrus nebo v některém z autorizovaných servisních středisek s použitím výhradně originálních nebo náhradních dílů Cedrus.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA: Níže uvedené příslušenství je doporučeno pro použití s nářadím Cedrus uvedeným v tomto návodu. Použití jiného příslušenství může představovat riziko zranění osob. Příslušenství by mělo být používáno pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místní pobočky společnosti Cedrus.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte od místního servisního střediska Cedrus.

- Originální baterie a nabíječka Cedrus

POZNÁMKA: Některé položky uvedené v seznamu mohou být součástí sady nářadí jako standardní příslušenství. V jednotlivých zemích se mohou lišit.