



HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



Akumulátorová vyžínačka

Návod k použití

MODELOVÉ ČÍSLO:

CEDGT254Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si poznamenejte a uložte je na bezpečném místě pro pozdější použití.

PRO VAŠI BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE A POROZUMĚJTE CELÉMU NÁVODU K POUŽITÍ.



Fotografie	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D40Li-SET, v sadě s baterií a nabíječkou, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. točivý moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka a šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Akumulátorová příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka a šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–500 ot./min / 0–2000 ot./min, maximální točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 180 Nm, upínání bitů ¼" HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–2800 ot./min, maximální točivý moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový šroubovák Cedrus ID400Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1500 ot./min/0–1700 ot./min/0–1900 ot./min/0–2000 ot./min/0–2300 ot./min, max. točivý moment 100 Nm/150 Nm/200 Nm/300 Nm/400 Nm, upínací špindel pro bity ½" čtvercový
	CEDIDB200Li	Rázový šroubovák Cedrus IDB200Li, bez akumulátoru a nabíječky, LED světlo, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, rázová frekvence 0/1100/2500/3500 bmp, točivý moment 40/130/200 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–900 ot./min

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Pračka – příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 0–1420 ot./min, příklep 0–4500 úderů/min, síla úderu 2,2 kJ, vrtací sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 ve dřevě, Ø13 v kovu, Ø22 v betonu
	CEDIWB250Li	Rázový utahovák Cedrus IWB250Li, bez akumulátoru a nabíječky, poutko na opasek, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže /800/1800/2500 ot./min, úder 0/1100/2500/3500 úderů za minutu, točivý moment 50/150/250 Nm, upínací nástavec ½" čtvercový
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, volnoběžné otáčky 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 10 000 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 500 ot./min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, v balení bez baterie a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot./min
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3 v 1, bez baterie a akumulátoru v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 3000–9000 ot./min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, 3 v 1: bruska, leštička, ohebný hřídel pro upevnění příslušenství
	CEDJSLi	Vyřezávací pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2700 ot./min
	CEDRSLi	Sablonová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 spm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Kotoučová pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů
	CEDCSB165Li	Kotoučová pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez 4200 ot./min, rozměry kotouče 165 × 20 × 1,6 mm, 24 zubů, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini kotoučová pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000 ot./min, rozměry kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr náplně 10–12 mm, doba nahřívání 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, 6stupňová regulace rychlosti, posuvná rychlost 0,7–11 m/s, objem tuby 600 ml, objem náboje 310 ml
	CEDLLi	Akumulátorová svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, 3 ks LED žárovek o výkonu 3 W, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Akumulátorová LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterií a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, výkon 35 W, světelný tok I – 5000 lm, II – 2000 lm, 100 ks LED diod SMD, barevná teplota 6500 K, úhel vyzařování 120°
	CEDMTLi	Multifunkční zařízení Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5 000–20 000 ot./min
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 kusů za minutu


Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 bar (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut provozu / 5 minut přestávky
	CEDCP57Li	Akumulátorová pumpa Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 baru, průtok vzduchu 5 ³ m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová stříkáčková pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 1 l, průtok 800 ml/min, max. viskozita 60 DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5 mm/1,8 mm/1,5 mm
	CEDBP30Li	Akumulátorové zahradnické nůžky Cedrus BP30Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, šířka řezu nůžek na trávu 100 mm, délka řezací lišty 200 mm, max. průměr řezu 8 mm, šířka nožů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2×20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 2800 spm, délka čepele 520 mm
	CEDPHT450Li	Nůžky na výložník Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 spm, délka čepele 450 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, délka vodící lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, beznástrojový systém napínání řetězu, automatická olejová pumpa
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, délka vodící lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS100Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5400 ot./min, délka vodící lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Řetězová pila na výložníku Cedrus CPS20 – přídatné zařízení k PHT450LI, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot./min, délka vodící lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Teleskopické prodloužení pro řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20 000 ot./min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8 000–14 000 ot./min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem sáčku 35 l, poměr drcení 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2 v 1, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6 000–18 000 ot./min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102 m ³ /h, pytel v balení

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Zařízení na čištění spár a spár v dlažebních kostkách Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot./min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6700 ot./min, šířka řezu 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorová vyžínačka Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot./min, šířka řezu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 – 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová vyžínačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 7 000 ot./min, šířka řezu 350 mm, průměr struny 2,0 mm, typ hlavy automatická, dvojité rukojeť typu „roh“
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, akumulátor 2 x max. 20 V Li-Ion, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm–75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení: sběr do koše, mulčování, objem koše 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok kapaliny 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka trysky 800 mm, průměr trysky 1,6 mm

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, sací tlak $\geq 8,0$ kPa, průměr hadice 32 mm, délka hadice 1,5 m
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, objem nádoby 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ kPa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li, akumulátor max. 20 V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 rychlostní stupně
	CEDLi-Ion 2 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4 Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4 Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6 Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 6Ah, maximální napětí 20V
	CEDFCH2.4	Rychlá nabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlá nabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Dvojitá nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230–240 V AC, výstupní napětí 230–240 V AC, nabíjecí proud 3,0 A

Fotografie	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	USB nabíječka na mobilní telefon Cedrus CHPLi, vstupní napětí 20 V DC, výstupní napětí 5 V, nabíjecí proud 1,5 A

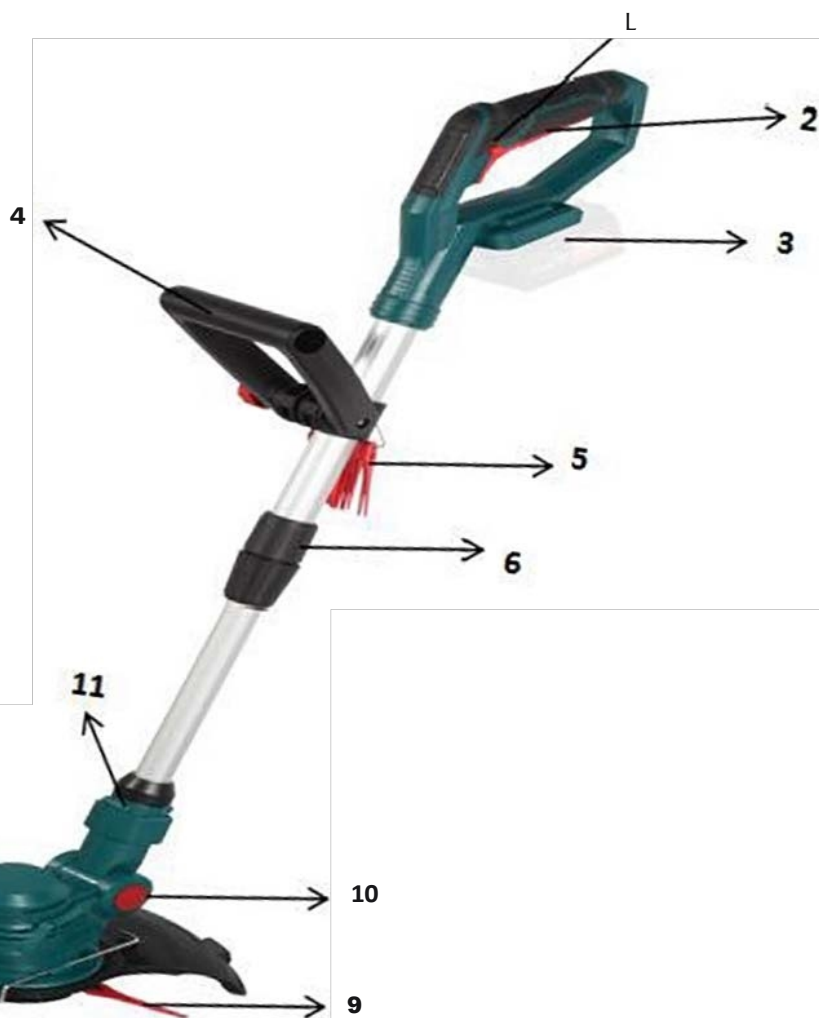

1. Tlačítko zámku
2. Vypínač
3. Akumulátor (není součástí balení)
4. Nastavitelná rukojeť
5. Řezací nože
6. Otočný knoflík pro nastavení délky
7. Kryt
8. Ochranný kryt
9. Řezací nůž
10. Tlačítko pro nastavení polohy otočné hlavy
11. Tlačítko otočné hlavy

Technické údaje

Model:	CEDGT254Li
Napětí:	20 V
Otáčky bez zátěže:	9000 ot./min
Průměr sečení:	254 mm
Čistá hmotnost:	1,84 kg

- nastavení délky stroje
- nastavitelná hlava
- 20 řezacích nožů v sadě
- nastavitelná rukojeť pro větší pohodlí uživatele
- kompatibilní s akumulátory CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
- kompatibilní s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

Bezpečnostní informace

Varování! Pečlivě si přečtěte tento návod a seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje. Tento dokument si uschovejte pro budoucí potřebu.

Vysvětlení symbolů



Obecné bezpečnostní varování.



Přečtěte si návod k obsluze.



Dbejte na to, aby osoby v okolí neutrpěly zranění v důsledku vymrštění předmětů ze stroje.



Varování: dodržujte bezpečnou vzdálenost od pracujícího stroje.



Nevztahuje se.



Před seřizováním nebo čištěním a předtím, než stroj ponecháte bez dozoru, je třeba vyjmout akumulátor.




Noste ochranné brýle a chrániče sluchu.



Nepracujte za deště a nenechávejte vyžínač venku, když prší.

Mějte na paměti, že stroj může vymrštovat předměty směrem k okolním osobám.

Varování: udržujte bezpečnou vzdálenost od pracujícího stroje.

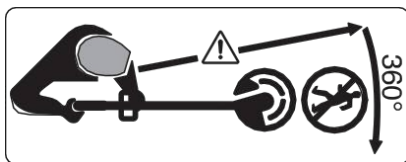

Obsluha stroje

- Stroj nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby s malými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dohledem a nebyly proškoleny v obsluze stroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti je třeba hlídat, aby si se strojem nehrály.
V žádném případě nesmí být dětem ani osobám, které nejsou seznámeny s tímto návodem, povoleno používat vyžínač. Místní předpisy mohou stanovit minimální věk obsluhy. Nepoužívaný vyžínač je třeba skladovat mimo dosah dětí.
- Nikdy nepoužívejte vyžínač s odstraněnými nebo poškozenými kryty. Před každým použitím stroje a po nárazu do nějakého předmětu je třeba stroj zkontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení a poškození, a v případě potřeby provést opravu.
- Obsluha stroje by neměla být unavená, nemocná ani pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků.
- Vždy si oblékněte dlouhé kalhoty z tlusté látky, ochrannou obuv a rukavice. Nenoste volné oblečení, krátké kalhoty ani sandály a nepracujte naboso.
- **Při práci se strojem je nutné nosit ochranné brýle a chrániče sluchu.**
- Dbejte na pevný podklad a rovnováhu. Při používání elektrického nářadí se nesmíte nadměrně naklánět.
- Nikdy nepracujte s vyžínačem, pokud se v blízkosti nacházejí cizí osoby, děti nebo zvířata.
- Za nehody a ohrožení jiných osob a jejich majetku nese odpovědnost uživatel.
- Před dotykem nožů počkejte, až se zastaví. Nože se po vypnutí vyžínače ještě nějakou dobu otáčejí; rotující nůž může způsobit zranění.
- Stroj používejte výhradně za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.

- Vyhněte se práci s vyžínačem za špatných povětrnostních podmínek, zejména pokud hrozí úder blesku.
- Sekání mokré trávy snižuje výkon vyžínače.
- Během přepravy vyžínače na místo práce a zpět jej vypínejte.
- Motor zapínejte pouze s rukama a nohama v dostatečné vzdálenosti od řezacích nožů.
- Nesmí se přiblížit ruce ani nohy k řezacím nožům.
- Před výměnou nožů je nutné vyjmout akumulátor.
- Nikdy do vyžínače nemontujte kovové nože.
- Vyžínač je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat.
- Opravy vyžínače smí provádět pouze autorizovaný servis.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory byly bez nečistot.
- Akumulátor je třeba vyjmout:
 - pokaždé, když je stroj ponechán bez dozoru,
 - před výměnou nožů,
 - před čištěním nebo provedením jakýchkoli prací souvisejících s vyžínačem.
- Stroj je třeba skladovat na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí. Na stroj se nesmí pokládat žádné předměty.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné opotřebované nebo poškozené díly vyměnit.
- Všechny montované náhradní díly by měly být schváleny společností Cedrus.

- **Nesmí nesmí obsluhovat stroj bez namontovaného návstave vyžinače.**

Doporučení pro optimální provoz akumulátoru

- Před nasazením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač zařízení v poloze OFF (VYPNUTO). Nasazení akumulátoru na zaphuty stroji může vést k úrazu.
- Používejte výhradně akumulátory Cedrus určené pro daný stroj. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může představovat riziko požáru.
- Akumulátor nerozebírejte, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Akumulátor chraňte před teplem, např. před intenzivním slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu.

- **Pokud baterii nepoužíváte, skladujte ji mimo dosah předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby a dalšími drobnými kovovými předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi kontakty.**
Zkrat mezi kontakty baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

- **V případě poškození a nesprávného používání akumulátoru může dojít k uvolnění výparů. Pokud se objeví jakékoli příznaků je třeba vyvětrat pracoviště a vyhledat lékařskou pomoc. Tyto výpary mohou dráždit dýchací cesty.**
Akumulátor používejte výhradně se svým strojem. Tím se akumulátor chrání před nebezpečným přetížením.

- Akumulátor lze poškodit ostrými předměty, jako jsou hřebíky a šroubováky, a také působením vnější síly.
Může dojít k vnitřnímu zkratu a akumulátor se může vznítit, začít kouřit, explodovat nebo se přehřát.

- **Akumulátor nesmíte zkratovat.**

Hrozí nebezpečí výbuchu.

- Baterii chraňte před vlhkostí a vodou.

- Baterii skladujte výhradně při teplotě od –20 °C do 50 °C. Například v létě nenechávejte baterii v autě.
- Ventilační otvory baterie je třeba čas od času vyčistit měkkým, čistým a suchým kartáčem.

Upozornění týkající se nabíječek

Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a varování. Nedodržení těchto pokynů a varování může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Tento návod si uschovejte.

Nabíječku smí používat pouze osoba, která plně porozuměla a je schopna provést všechny úkony bez omezení nebo prošla příslušným školením.

Nabíječka není určena k použití dětmi a osobami s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, ani osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí. Nabíječku mohou používat děti starší 8 let, jakož i osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením a osoby bez odpovídajících zkušeností či znalostí, za předpokladu, že je osoba odpovědná za jejich bezpečnost dohlídí nebo je proškolila v oblasti bezpečného zacházení s nabíječkou a tyto osoby chápou související rizika.

V opačném případě hrozí riziko chyb při obsluze a úrazu.

- **Děti je třeba během používání, čištění a údržby nabíječky hlídat.** Tím se zabrání tomu, aby si s nabíječkou hrály.
- **Nabíjejte výhradně lithium-iontové akumulátory Cedrus. Napětí akumulátoru musí odpovídat nabíjecímu napětí nabíječky.** Nesmí se nabíjet baterie, které nejsou určeny k opakovanému nabíjení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
- **Nabíječku chraňte před deštěm a vlhkostí.** Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Udržujte nabíječku v čistotě.** Znečištění představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nezakrývejte ventilační otvory nabíječky.** V opačném případě se může nabíječka přehřát a přestat správně fungovat.