

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



DOBÍJECÍ LED LAMPA

NUMER MODELU:



CEDCL35Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, akumulátor a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Držák bitů ½" čtvercový
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bpm, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDIDB200Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-900 ot.
	CEDRH1.1Li	

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, rozměr kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zátěže 4200 ot/min, velikost kotouče 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky na trávu, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Cedrus HT510Li nůžky na živý plot, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky 1300 ot/min bez zatížení, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, šířka sečení 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvourohá rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Cedrus FCH3.5 rychlonabíječka, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ



1. LED
2. Tlačítko pro odemknutí baterie
3. Bateriový blok
4. Knoflík pro nastavení úhlu halogenu
5. Rukojeť
6. Kryt rukojeti
7. Vypínač
8. Základna

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model:	CEDCL35Li
LED žárovka	50W, 100ks. SMD
Světelný tok	I - 5000 lm II - 2000 lm
Barevná teplota	6500K
Rozměry (D x Š x V)	230 mm x 230 mm x 270 mm
Jmenovité napětí	STEJNOSMĚRNÝ PROUD 20 V
Čistá hmotnost (náradí bez akumulátoru)	0,75 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.
- Hmotnost s baterií podle EPTA 01/2003.

Akumulátor a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky doporučené výrobcem. Použití jiných baterií a nabíječek může vést ke zranění osob a/nebo požáru.

Provozní doba baterie

Akumulátor	CEDLI-	Provozní doba
ION	4AH (4Ah)	>90 min
	CEDLI-ION 6AH (6Ah)	>160 min

- Údaje o provozní době uvedené v tabulce výše jsou přibližné. Mohou se lišit od skutečné.
- V závislosti na typu baterie, stavu nabití a podmínkách použití se mohou provozní doby lišit.
- Bateriové kazety se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Symbols

Symbols na zařízení jsou uvedeny níže. Před použitím zařízení se seznámte s jejich významem.



Přečtěte si uživatelskou příručku



Platí pouze pro členské státy EU. Nevyhazujte elektrický přístroj ani baterii do domovního odpadu! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a v souladu s.

národními prováděcími předpisy se elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, třídí a předávají do recyklačního zařízení, které splňuje příslušné ekologické normy.



Pouze pro vnitřní použití.



Optické záření (UV a IR). Minimalizujte kontakt s očima nebo pokožkou.



Nedívejte se na provozní zdroj světla. Je nutné používat ochranné



brýle!



Je třeba dbát zvláštní opatrnosti!

BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky pro bezpečné používání elektrického nářadí

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INFORMACE UVEDENÉ V NÁVODU K OBSLUZE.

1. Nedívejte se do světla a nevystavujte oči světlu. Možné poškození poškození očí.
2. Zapálený nástroj nezakrývejte ani neblokuje látkou, lepenkou apod. Zakrytí nebo zablokování může způsobit požár.
3. Příklad není vodotěsný. Nepoužívejte jej ve vlhkých nebo mokřích prostorách. Nevystavujte jej dešti nebo sněhu. Neumývejte jej ve vodě.
4. Nedotýkejte se vnitřku bateriové kazety pinzetou, kovovými nástroji apod.
5. Nevystavujte přístroj nárazům při pádu, nárazu apod.
6. Pokud nářadí nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte akumulátorovou kazetu.
7. Použití a údržba akumulátorového nářadí:
 - Je třeba zabránit neúmyslnému spuštění. Před připojením k baterii, zvednutím nebo přemístěním spotřebiče zkontrolujte, zda je spínač v poloze volnoběhu. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapnutí spotřebiče, který má spínač zapnutý, by mohlo vést k nehodě.
 - Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním přístroje odpojte baterii od přístroje. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění přístroje.
 - Zařízení nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru.
 - Zařízení používejte pouze s bateriemi určenými k tomuto účelu. Použití jiných akumulátorů může představovat riziko zranění a požáru.
 - Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly zkratovat jeden pól na druhý. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 - Vyvarujte se kontaktu s kapalinou, která může vytékat z baterie používané za nevhodných podmínek. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte kontaminované místo vodou. Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může způsobit podráždění kůže a popáleniny.
 - Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což představuje riziko požáru, výbuchu nebo zranění osob.
 - Nevystavujte baterii ani zařízení ohni nebo vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.

- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani jiná zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru. Servisní opravy nechte provádět
- kvalifikovaným servisním technikem a všechny náhradní díly musí být shodné s originálními. Tím zajistíte další bezpečné používání elektrického nářadí. Přístroj ani akumulátor neupravujte ani se nepokoušejte opravovat jinak, než jak je popsáno v návodu
- k obsluze a údržbě. Nenabíjejte akumulátor za deště nebo na vlhkých místech. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky, mokřýma rukama. Nenabíjejte
- akumulátor venku.
-
-

Důležité bezpečnostní pokyny při používání akumulátoru

1. Před použitím bateriové kazety si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku, ve kterém je baterie použita. Pokud se provozní doba bateriové kazety
2. výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte kazetu dále používat. Pokud tak neučiníte, může dojít k jeho přehřátí a následnému popálení nebo dokonce výbuchu. Akumulátor nerozebírejte ani neupravujte. Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo pokožky. Při požití může být toxický. Pokud se elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku. Nezpůsobujte zkratování bateriové kazety:
- 3.
4.
 - a. Žádný vodivý materiál by neměl přijít do styku se svorkami.
 - b. Akumulátorovou kazetu neskladujte s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - c. Chraňte akumulátor před deštěm a kontaktem s vodou.

Zkrat v akumulátorové kazetě může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.
5. Neskladujte přístroj ani bateriovou kazetu na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C.
6. Nespálujte bateriovou kazetu, a to ani v případě, že je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná. Při požáru může dojít k explozi bateriové kazety.
7. Dávejte pozor, abyste akumulátorovou kazetu neupustili nebo do ní neudeřili.
8. Nepoužívejte poškozený blok akumulátorů.
9. Zapouzdřené lithium-iontové baterie musí splňovat předpisy pro nebezpečné zboží. Pokud je elektrické nářadí přepravováno pro komerční účely, např. třetími stranami nebo přepravci, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu předmětu k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat také národní předpisy, které mohou být specifitější. Otevřené kontakty by měly být přelepeny páskou nebo jinak zajištěny a baterie by měly být zabaleny tak, aby se uvnitř obalu nepohybovaly.

10. Při likvidaci bateriové kazety ji vyjměte z přístroje a zlikvidujte ji na bezpečném místě. Při likvidaci bateriové kazety dodržujte místní předpisy.

11. Akumulátorovou kazetu používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace akumulátorů do nekompatibilních výrobků může vést k přehřátí nářadí, požáru, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

12. Pokud nářadí nebudete delší dobu používat, vyjměte akumulátor.

TENTO NÁVOD K OBSLUZE SI USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze originální baterie Cedrus Power+. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může mít za následek vyhoření baterie a způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky.

Tipy pro zachování maximální životnosti baterií

1. Nabíjejte kazetu s bateriemi dříve, než se zcela vybije. Vždy přestaňte s nářadím pracovat a nabijte kazetu, jakmile zaznamenáte pokles výkonu nářadí.
2. Plně nabitá bateriová kazeta by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost akumulátoru.
3. Akumulátor by se měl nabíjet v místnosti s teplotou mezi 5 °C a 45 °C. Pokud se akumulátor zahřátý, počkejte před nabíjením, dokud nevychladne.
4. Pokud nebyl akumulátor delší dobu používán (déle než šest měsíců), měl by se znovu nabít.

POPIS FUNKCÍ

VAROVÁNÍ: Před seřizováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Nastavení úhlu svícení svítilny

VAROVÁNÍ: Při nastavování úhlu svítilny držte nářadí pevně. Jinak vám může nářadí vyklouznout z ruky a poškodit se nebo způsobit zranění.

Chcete-li nastavit úhel svítilny, uvolněte knoflíky na obou stranách nástroje proti směru hodinových ručiček. Nastavte úhel reflektoru do požadované polohy. Poté knoflíky opět utáhněte ve směru hodinových ručiček. Přípustný celkový úhel je 120°.




1. Knoflík

Instalace a demontáž baterie


VAROVÁNÍ: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy vypněte nářadí.

VAROVÁNÍ: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. V opačném případě vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a způsobit poškození nebo zranění.

1. Nastavte úhel světla do polohy znázorněné na obrázku níže.

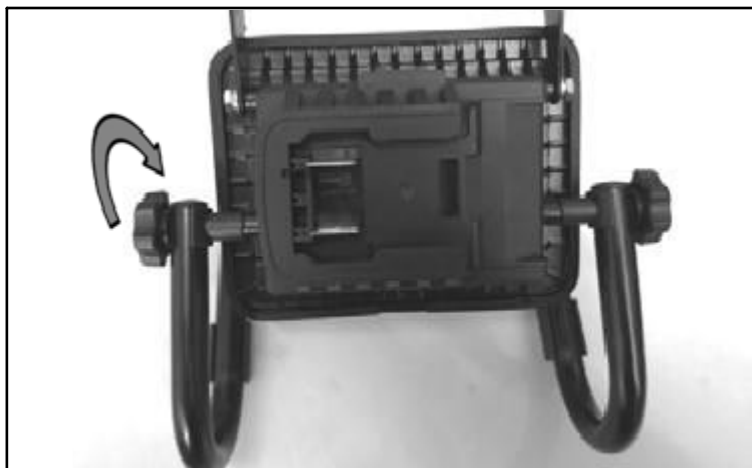

2. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nářadí a současně stiskněte tlačítko na přední straně akumulátoru.
3. Chcete-li akumulátor nasadit, zarovnejte výstupek na akumulátoru s drážkou v krytu a zasuňte jej na místo. Zasuňte blok akumulátorů tak daleko, jak to půjde, dokud zámek nezaklapne na místo.

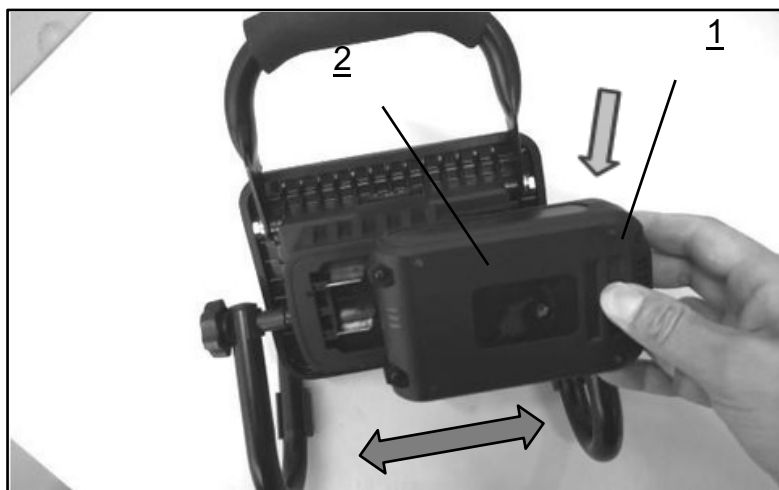


Tlačítko 2. akumulátoru

VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, že je akumulátor správně nasazen. V opačném případě může náhodně vypadnout z nářadí a způsobit zranění uživatele nebo osob v jeho blízkosti.

UPOZORNĚNÍ: Akumulátorovou sadu nenasazujte násilím. Pokud se akumulátorový blok nezasouvá snadno, znamená to, že není správně vložen.

Indikátor stavu nabití baterie

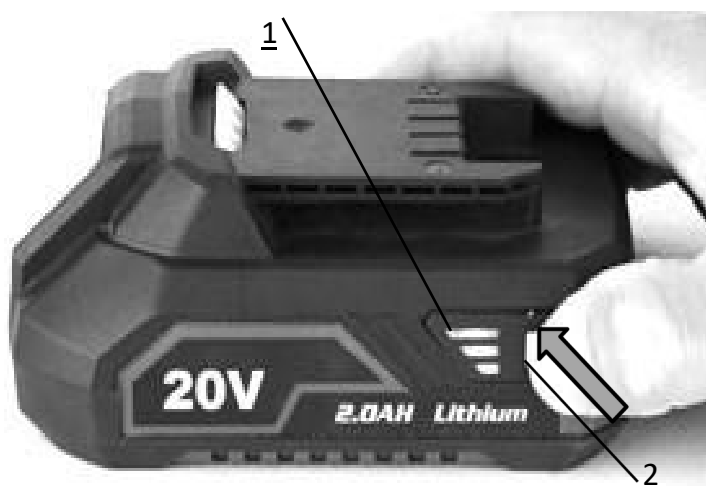

Kontrolky 2. Ovládací tlačítko

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití baterie, stiskněte testovací tlačítko na jejím krytu. Jakmile kontrolní tlačítko uvolníte, kontrolky zhasnou.

Kontrolky		Úroveň nabití Úroveň nabití
Zapnuto	Vypnuto	
		75 % až 100 %
		25% až 50%
		10% až 25%

UPOZORNĚNÍ: Indikovaná úroveň nabití baterie se může mírně lišit od skutečné úrovně v závislosti na podmínkách používání a okolní teplotě.

Zapnutí/vypnutí svítidla



1. Přepínač

1. Chcete-li lampu zapnout, přepněte tlačítko napájení do polohy "I", světlo svítí jasně (vysoký režim); nebo stiskněte tlačítko napájení do polohy "II", pak světlo svítí jemně (nízký režim).
2. Chcete-li světlo zhasnout, přepněte tlačítko napájení do polohy "O (střed)".


VAROVÁNÍ: Nedívejte se směrem ke světlu ani přímo na zdroj světla.

Systém ochrany baterie

Nářadí je vybaveno ochranným systémem, který automaticky vypíná výstupní výkon a zajišťuje tak dlouhou životnost. Při nízkém stavu nabití akumulátoru světlo během provozu zhasne. Je to způsobeno aktivací ochranného systému a nejedná se o indikaci poruchy. Vyjměte baterii z přístroje a dobijte ji.

Nastavení rukojeti

Chcete-li nastavit rukojeť, povolte imbusovým klíčem šrouby na obou stranách jednotky proti směru hodinových ručiček. Nastavte úhel rukojeti do požadované polohy. Poté šrouby znovu utáhněte ve směru hodinových ručiček.

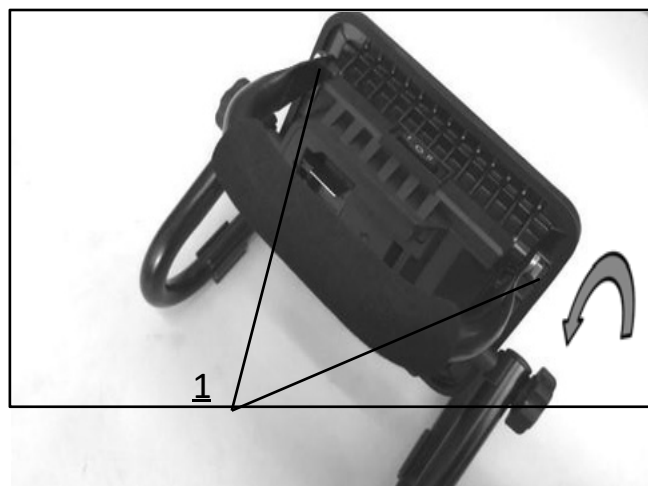



1 Šrouby

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ : Před kontrolou nebo údržbou přístroje se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.

VAROVÁNÍ : Nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol.
apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo rozbití.

V zájmu zachování **BEZPEČNOSTI** a **SPOLEHLIVOSTI** výrobku by opravy a jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení měla provádět autorizovaná servisní střediska Cedrus s použitím náhradních dílů značky Cedrus.

Čištění

Čas od času otřete vnější část náradí (tělo náradí) hadříkem navlhčeným vodou a mýdlem.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

UPOZORNĚNÍ: Níže uvedené příslušenství se doporučuje používat s náradím Cedrus uvedeným v této příručce. Použití jakéhokoli jiného příslušenství může představovat riziko zranění osob. Příslušenství nebo nástavce by měly být používány pouze k určenému účelu.

Další informace o uvedeném příslušenství získáte u místní pobočky společnosti Cedrus.

Pro více informací o uvedeném příslušenství se obraťte na místní servisní středisko Cedrus.

- Originální baterie a nabíječka značky Cedrus (nejsou součástí dodávky).

POZNÁMKA: Některé z výše uvedených produktů mohou být součástí standardního příslušenství náradí. Dodávané příslušenství se může v jednotlivých zemích lišit.