

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Dobíjecí svítilna

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDLLi

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½" Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běžkový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6 mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Cedrus nůžky na živý plot HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v ceně, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x max. 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, záběr 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A.

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

Symbols



Přečtěte si návod k použití Pouze pro



vnitřní použití



Nedívejte se na zdroj provozního světla.



Cd
Ni-MH
Li-ion

Pouze pro země EU. Nevyhazujte elektrické spotřebiče nebo dobíjecí baterie do domovního odpadu!

V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech, odpadních bateriích a akumulátorech a v souladu s vnitrostátními předpisy přijatými na jejich základě musí být elektrozařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, shromažďovány odděleně a předávány do recyklačního zařízení šetrného k životnímu prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	CEDLLi
LED žárovka	3W, 1W x 3 ks.
Světelný tok	260 lumenů
Rozměry (D x Š x V)	214 mm x 81 mm x 135 mm
Jmenovité napětí	20 V DC
Čistá hmotnost	0,25 kg

- Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

Typy baterií

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

 **VAROVÁNÍ** Používejte pouze výše uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných může způsobit zranění a/nebo požár.

Provozní doba

Baterie	Provozní
CEDLi-Ion	doba
2Ah CEDLi-Ion	>16 hodin >32
4Ah CEDLi-Ion	hodin

- Údaje o pracovní době uvedené v tabulce výše jsou orientační. Mohou se lišit od skutečných.
- V závislosti na typu baterie, stavu nabití a podmínkách používání se mohou provozní doby lišit.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění, včetně následujících:

- Nedívejte se do světla a nevystavujte oči světlu.** Možné poškození očí.
- Nezakrývejte ani neblokuje osvětlené nářadí látkou, lepenkou apod.** Zakrytí nebo zablokování může způsobit požár.
- Přístroj není vodotěsný. Nepoužívejte jej ve vlhkých nebo mokřích prostorách. Nevystavujte jej dešti nebo sněhu. Neumývejte jej ve vodě.**
- Nedotýkejte se vnitřku baterie pinzetou, kovovými nástroji apod.**

5. Nevystavujte přístroj nárazům při pádu, nárazu apod.
6. Pokud nářadí nepoužíváte, vždy jej vypněte a vyjměte z něj baterii.
7. Použití a údržba akumulátorového nářadí

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY INFORMACE UVEDENÉ V NÁVODU K POUŽITÍ.

- Je třeba zabránit neúmyslnému spuštění. Před připojením k akumulátoru, zvedáním nebo přemísťováním stroje zkontrolujte, zda je spínač v klidové poloze. Pohybování se strojem s prstem na spínači nebo zapínání stroje, který má spínač zapnutý, přispívá k nehodám. **Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním přístroje odpojte baterii od přístroje.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí přístroje. **Nabíjejte pouze pomocí nabíječky určené výrobcem.**
- Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru. **Zařízení používejte pouze s bateriemi určenými k tomuto účelu.** Použití jiné sady může způsobit riziko zranění a požáru. **Pokud sadu baterií nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly zkratovat jeden pól na druhý.** Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár. **Za nevhodných podmínek může z akumulátoru vytékat kapalina; zamezte kontaktu s ní. Dojde-li k náhodnému kontaktu, vypláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.** Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny. **Nepoužívejte poškozenou baterii ani jiná zařízení, která byla poškozena nebo upravena.** Takové baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění. **Nevystavujte baterii ani zařízení ohni nebo vysokým teplotám. Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch. Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjejte baterii ani jiné zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru. **Servis svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi a používejte pouze identické náhradní díly.** Tím bude zajištěno bezpečné používání výrobku. **Přístroj ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravovat, s výjimkou případů popsaných v návodu k obsluze a údržbě. Nevyhazujte akumulátor(y) do ohně.** Mohlo by dojít k explozi prostoru. Zvláštní pokyny k likvidaci naleznete v místních předpisech. **Akumulátor neotvírejte ani nepoškozujte.** Uvolněný elektrolyt je žíravý a může způsobit poškození očí nebo kůže. Při požití může být toxický. **Nenabíjejte baterii za deště nebo ve vlhkých prostorách. S nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky, nemanipulujte mokřýma rukama. Nenabíjejte akumulátor venku.**
-
-
-
-
-
-
-

Důležité bezpečnostní pokyny při používání akumulátoru

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) výrobku, ve kterém je akumulátor používán.
2. Bateriový blok nerozebírejte.

3. Pokud se provozní doba nadměrně zkrátí, okamžitě přerušete provoz. Hrozí nebezpečí přehřátí, popálení nebo dokonce výbuchu.
4. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře. Může dojít k riziku ztráty zraku.
5. Akumulátor nezkratujte:
 - (1) Nedotýkejte se svorek žádným vodivým materiálem.
 - (2) Neukládejte baterii do nádoby s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.
 - (3) Nevystavujte baterii působení vody nebo deště. Zkratování baterie může způsobit nadměrný průtok proudu, přehřátí, možné popáleniny a dokonce poškození zařízení.
6. Neskladujte zařízení a akumulátor na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50 °C (122 °F).
7. Baterii nespálíte, i když je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná, může se stát, že se explodovat.
8. Dávejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo do něj neudeřili.
9. Poškozený akumulátor nepoužívejte.
10. Lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům předpisů pro přepravu nebezpečného zboží. Při komerční přepravě, např. třetími stranami, spedičními firmami, je třeba dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování. Přípravu zboží určeného k přepravě je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Je třeba dodržovat i případné specifitější národní předpisy. Otevřené vývody by měly být přelepeny páskou nebo zakryty a baterie by měla být zabalena tak, aby se nemohla v obalu volně pohybovat.
11. Při likvidaci baterie ji vyjměte ze zařízení a zlikvidujte ji na bezpečném místě. Při likvidaci akumulátoru dodržujte místní předpisy.
12. Bateriový blok používejte pouze s výrobky určenými společností Cedrus. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, přehřátí, výbuch nebo únik elektrolytu.
13. Pokud nářadí delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor.

USCHOVEJTE SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

▲ VAROVÁNÍ Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití neoriginálních baterií nebo baterií, které byly upraveny, může mít za následek vyhoření baterie a způsobit požár, zranění osob nebo škody na majetku. Rovněž dojde ke ztrátě záruky na nářadí a nabíječku Cedrus.

Tipy pro udržení maximální životnosti baterií

1. Nabíjejte akumulátor před jeho úplným vybitím. Vždy, když zaznamenáte pokles výkonu nářadí, přestaňte s nářadím pracovat a akumulátor dobijte.
2. Nikdy nenabíjejte plně nabitý akumulátor. Přebíjení zkracuje jeho životnost.
3. Akumulátor by se měl nabíjet při pokojové teplotě 5 °C - 45 °C. Před nabíjením vyčkejte, dokud nevychladne.
4. Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte (déle než šest měsíců), akumulátor znovu nabijte.

POPIS PROVOZU

VAROVÁNÍ: Před nastavováním nebo kontrolou funkcí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a akumulátor vyjmutý.

Instalace vyjmutí akumulátoru

VAROVÁNÍ: Před montáží nebo demontáží akumulátoru vždy vypněte nářadí.

VAROVÁNÍ: Při montáži nebo demontáži akumulátoru držte nářadí pevně. Nestabilní držení může způsobit vyklouznutí přístroje z rukou, což může vést k poškození přístroje a akumulátoru a ke zranění.



1. Tlačítko
2. Akumulátor


Chcete-li kazetu vyjmout, vysuňte ji z jednotky a současně stiskněte tlačítko na přední straně kazety.

Chcete-li kazetu nasadit, zarovnejte výstupek na kazetě s drážkou v krytu a zasuňte ji na místo. Zasuňte kazetu až na doraz, dokud se s jemným cvaknutím nezajistí na místě. Pokud se na horní straně tlačítka zobrazí červený indikátor, znamená to, že není zcela zajištěna na svém místě.

UPOZORNĚNÍ: Vždy zcela zasuňte kazetu s baterií. V opačném případě může náhodně vypadnout z nářadí a způsobit zranění uživatele nebo okolostojících osob.

VAROVÁNÍ: Akumulátorovou kazetu neinstalujte násilím. Pokud se kazeta nezasouvá snadno, znamená to, že není správně vložena.

Indikátor stavu nabití akumulátoru

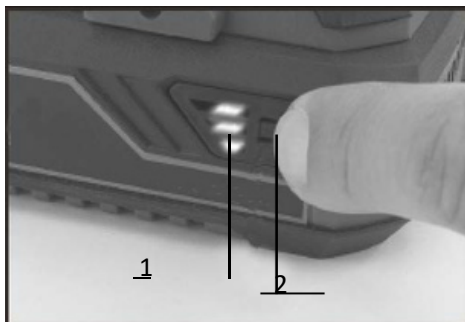

1. Kontrolky
2. Ovládací tlačítko

Stiskněte testovací tlačítko na krytu baterie pro kontrolu stavu nabití baterie.

Kontrolky		Zbývající kapacita
Svítil	Nesvítil	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10% až 25%

POZNÁMKA: V závislosti na podmínkách použití a okolní teplotě se může údaj mírně lišit od skutečné kapacity.

Rozsvícení

UPOZORNĚNÍ Nedívejte se směrem ke světlu nebo přímo na zdroj světla.

Svítilnu zapnete stisknutím tlačítka napájení. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte znovu tlačítko napájení.



1. Tlačítko napájení

System ochrany baterie

Nářadí je vybaveno ochranným systémem, který automaticky vypíná výstupní proud, aby byla zajištěna dlouhá životnost. Světlo se během provozu rozsvítí, když je zbývající kapacita baterie nízká. Je to způsobeno aktivací ochranného systému a nejedná se o indikaci poruchy. Vyjměte z přístroje kazetu s baterií a baterii dobijte.

Nastavení úhlu hlavy

VAROVÁNÍ: Při změně úhlu hlavy dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty mezi hlavu a tělo přístroje.

Úhel hlavy nastavitelný ve 4 krocích v rozsahu 90 stupňů. Nastavení proveďte podle osobních preferencí.



Údržba

VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli kontroly nebo údržby se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.

UPOZORNĚNÍ: K tomuto účelu nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol nebo podobné látky. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí.

Pro zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku by opravy, jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení měla provádět autorizovaná nebo tovární servisní střediska Cedrus s použitím originálních náhradních dílů.