

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



USB nabíječka a LED světlo Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU: **CEDCHPLi**

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li , bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½" Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běžkový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6 mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Pistole na silikon Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 úrovní, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatluování až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Cedrus nůžky na živý plot HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v ceně, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x max. 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, záběr 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A.

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka pro telefony, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly používané k identifikaci zařízení. Před použitím se ujistěte, že rozumíte jejich významu.



Přečtěte si návod k použití Pouze pro interní



použití



Pouze pro země EU.

Nevyhazujte elektrická zařízení ani dobíjecí baterie do domovního odpadu!



V souladu s evropskými směrnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a akumulátorech, odpadních bateriích a akumulátorech a na jejich základě přijatými národními předpisy musí být elektrická zařízení a baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, shromažďovány odděleně a předávány do vhodného recyklačního zařízení.

Zamýšlené použití

Cedrus 20 V. Lze jej použít k současnému napájení jednoho zařízení USB a jednoho osvětleného pracovního světla LED. Seznam baterií schválených pro použití s tímto výrobkem naleznete v tomto dokumentu.

Tlačítko pro odblokování baterie

2 Pracovní svítidla

Bateriový balíček

Vypínač pracovního světla 10.

5 Adaptér pro baterii

6. indikátor nabití baterie

Ovládací tlačítko



8. Zásuvka USB

Spona na opasek

10. kryt pracovní lampy

Spínač adaptéru baterie 11.

12. Svítidla indikátoru na adaptéru baterie.

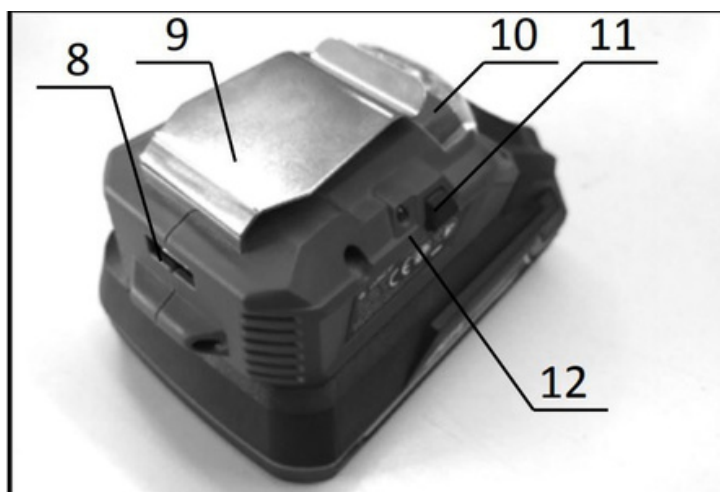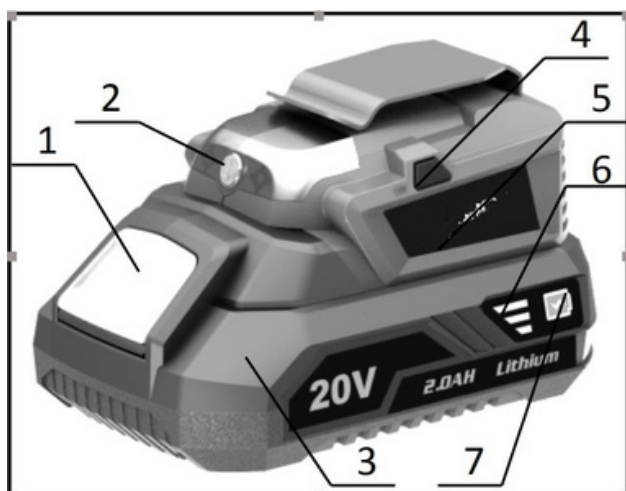

Bezpečnostní upozornění



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

1. Neotevírejte akumulátor. Hrozí nebezpečí zkratu.
2. Chraňte akumulátor a adaptér před vysokými teplotami, např. před trvalým intenzivním slunečním zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu. Neskladujte akumulátor na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 .°C
3. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby apod. které mohou způsobit zkrat jednoho pólu na druhý. Zkratování pólů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
4. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, vypláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
5. Při poškození a nesprávném použití baterie hrozí možnost uvolnění výparů. V případě jakýchkoli potíží vyvětrejte místnost a vyhledejte lékařskou pomoc. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
6. Nabíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jiným typem baterie představovat riziko požáru.
7. Akumulátor používejte pouze s výrobkem Cedrus. Jen tak je akumulátor chráněn před nebezpečným přebíjením.
8. POZOR: Používejte pouze akumulátory doporučené v "Technických údajích". Použití jiných akumulátorů může způsobit nebezpečí výbuchu.
9. Poškození akumulátoru může být způsobeno ostrými předměty, jako jsou hřebíky nebo šroubováky, nebo vnější silou. Může dojít k vnitřnímu zkratu a baterie může hořet, kouřit, explodovat nebo se přehřát.
10. Nepřipojujte akumulátor k adaptéru, pokud jsou odemykácí tlačítka poškozená nebo nefunkční. Akumulátor může během provozu vypadnout.
11. Použité baterie by měly být tříděny pro ekologickou recyklaci. V tomto ohledu dodržujte pokyny uvedené v kapitolách "Přeprava" a "Likvidace".
12. Bateriový adaptér používejte vždy pouze v interiéru. Nevystavujte adaptér dešti ani vlhkosti. Voda vniklá do adaptéru může způsobit poškození přístroje.

Technické údaje

Model bateriového adaptéru	CEDCHPLi	
Port USB	1 X typ A	
Vstupní napětí	DC20V	
Výstupní napětí	DC 5V±0,25V	
Výstupní proud *	1,5 A Max.	
Přípustná teplota okolí	během nabíjení	0~45°C
	během provozu** a při skladování	-10~50°C
LED žárovka v pracovní lampě	0,6 W x 1 ks	
Svítivost	30 lumenů	
Doporučené baterie	CEDLi-Ion 2Ah	CEDLi-Ion 4Ah
Doporučené nabíječky	(1)CEDFCG2.4 (2) CEDDCH3.0	
Čistá hmotnost	0,10 kg	
Rozměry (samotné zařízení)	90 mm x 60 mm x 44 mm ((D x Š x V))	

* Skutečný nabíjecí proud závisí na připojeném zařízení USB.


** Omezený výkon při teplotách <0 °C.

Technické údaje na základě jedné z dodaných baterií.

POPIS PROVOZU

Instalace a vyjmutí baterie

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při instalaci nebo vyjímání akumulátoru držte adaptér a akumulátor pevně. Nestabilní držení může způsobit jejich vyklouznutí z rukou a následné poškození a zranění.

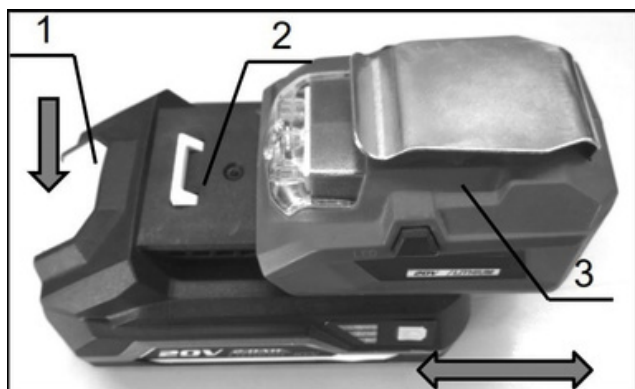

1. Tlačítko pro odemknutí bateriového bloku

2. Bateriový blok


3. Adaptér akumulátoru

Chcete-li vyjmout sadu akumulátorů, vysuňte ji z adaptéru a současně posuňte odemykací tlačítko na přední straně sady akumulátorů. Chcete-li nasadit sadu akumulátorů, umístěte výstupek (sady akumulátorů) proti drážce v krytu a zasuňte jej tak daleko, až se s jemným cvaknutím zajistí na místě.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vždy zcela zasuňte baterii. V opačném případě může náhodně vypadnout z náradí a způsobit zranění uživatele nebo osob v jeho blízkosti.

VAROVÁNÍ: Akumulátor neinstalujte násilím. Pokud se akumulátorový blok volně nezasouvá, znamená to, že není správně vložen.

Indikátor nabití akumulátoru

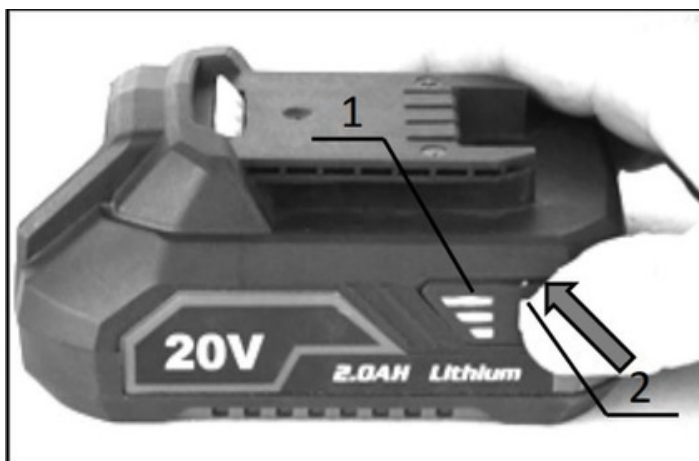

1. Indikátor nabití akumulátoru

2. Ovládací tlačítko

Stisknutím kontrolního tlačítka na bloku akumulátorů zkontrolujte úroveň jeho nabití. Po uvolnění kontrolního tlačítka kontrolka okamžitě zhasne. Podrobnosti o zbývajícím kapacitě naleznete níže.

Kontrolky		Zbývajících kapacita
Svíí	Nesvíí	
		75 % až 100 %
		25 % až 50 %
		10% až 25%

POZNÁMKA: V závislosti na podmínkách použití a okolní teplotě se může indikace mírně lišit od skutečné kapacity.


Rozsvícení pracovní lampy

VAROVÁNÍ: Nedívejte se směrem ke světlu nebo přímo na zdroj světla.

Pro lepší a snadnější práci v tmavém prostoru je součástí dodávky pracovní lampa.

Chcete-li pracovní lampu zapnout, stiskněte ihned po připojení baterie spínač zapnutí/vypnutí pracovní lampy.

Chcete-li pracovní lampu vypnout, stiskněte znovu vypínač. Po opětovném stisknutí tlačítka lampa okamžitě zhasne.

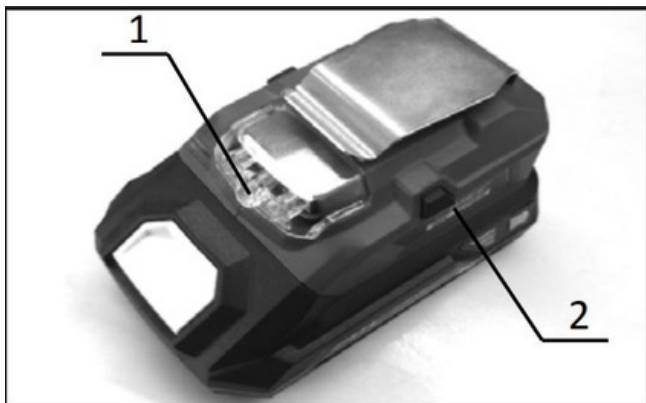

1.Pracovní světlo

2.Vypínač pracovního světla

POZNÁMKA: K odstranění nečistot z čočky lampy použijte suchý hadřík. Dbejte na to, abyste nepoškrábali čočku lampy, jinak může dojít ke snížení kvality osvětlení.


Ochrana proti náhodnému spuštění

I když je baterie náhle připojena, pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí adaptéru na baterie nebo vypínač pracovní lampy zablokován v poloze "ON", adaptér nebude fungovat, aby se zabránilo náhodnému spuštění.

Spona na opasek

Spona na opasek představuje pohodlné řešení pro zavěšení bateriového adaptéru.

Adaptér lze pomocí spony zasunout do kapsy nebo zavěsit na opasek.

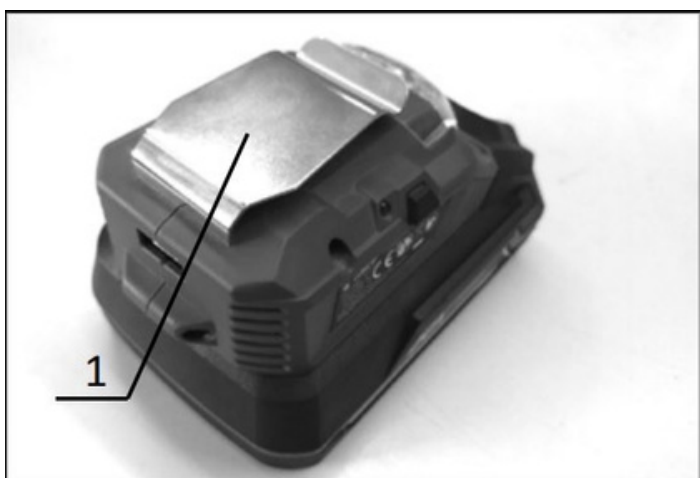

1.Spona na opasek


POUŽITÍ

Nabíjení externích zařízení USB

VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda lze externí zařízení USB nabíjet pomocí portu USB na adaptéru baterie. Viz podrobnosti v části "Technické údaje".

Porty USB na bateriovém adaptéru lze použít k prodloužení provozní doby různých zařízení USB napájených z baterie, jako je mobilní telefon, přehrávač MP3 nebo tablet. Chcete-li nabíjet externí zařízení USB, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte nabíjecí kabel USB zařízení k zásuvce USB na adaptéru baterie.
2. Stisknutím tlačítka ON aktivujte bateriový adaptér. Kontrolka adaptéru by se měla rozsvítit zeleně. Pokud nabíjecí kabel není připojen, porty USB se po 5 sekundách automaticky vypnou a kontrolka ON adaptéru baterie zhasne.
3. Po dokončení nabíjení se porty USB automaticky vypnou, aby se šetřila energie.

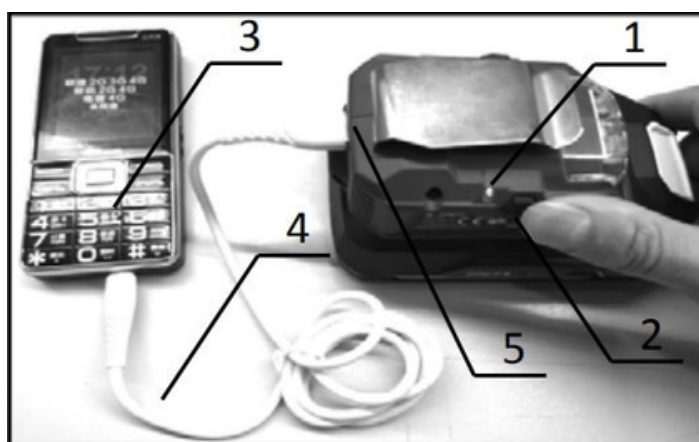

1. Kontrolka zapnutí bateriového adaptéru
2. Tlačítko pro spuštění adaptéru
3. Zařízení USB
4. Nabíjecí kabel
5. Zásuvka USB

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Údržba

UPOZORNĚNÍ: K čištění nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol ani podobné látky. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí.

V zájmu zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku by opravy, jakoukoli jinou údržbu nebo seřízení měla provádět autorizovaná nebo tovární servisní střediska Cedrus s použitím originálních náhradních dílů.

Čištění

1. Pečlivě odstraňte veškeré nečistoty, které mohou ulpět na součástech přístroje.
2. K čištění krytu používejte pouze mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silikon, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Likvidace

Baterie, adaptéry, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Nabíječky by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem.

Pouze pro země EU:

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a její implementací do vnitrostátního práva je třeba nepoužitelné nabíječky sbírat odděleně a likvidovat je způsobem šetrným k životnímu prostředí.

DIAGNOSTIKA PROBLÉMU

Než požádáte o opravu, proveďte nejprve vlastní kontrolu. Pokud zjistíte problém, který není vysvětlen v návodu, nepokoušejte se přístroj rozebírat. Místo toho se obraťte na autorizované servisní středisko společnosti Cedrus, které pro opravu použije výhradně náhradní díly Cedrus.

Řešení Porucha	Možná příčina (porucha)	
Externí zařízení USB nelze nabít na USB portu.	Bateriová kazeta nebyla namontován	Nainstalujte kazeta dobíjecí
	Problém s baterií (příliš nízká kapacita) napětí)	Dobíjení baterie. Pokud nabíjení neprobíhá výsledky, vyměňte baterii.
	Externí zařízení USB nelze být nabíjeno přes USB port v adaptér baterie	Viz podrobnosti v části Technické údaje"