

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Úhlová bruska

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDAG125Li, CEDAG125Li-SET

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0- 4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 4200 ot/min, velikost Kotouče 165x20x1,6 mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 2,4 m.
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m3/h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0$ Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8$ Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

POPIS ZAŘÍZENÍ



Poznámka: Přiložený kryt je určen pouze k broušení.

(1) Přepínač

(2) Zadní držák

(3) Tlačítko aretace vřetena

(4) Zajišťovací límec

(5) 20 V lithium-iontová baterie (prodává se samostatně pro CEDAG125Li)

(6) Pomocná rukojeť

(7) Obálka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Katalogové číslo	CEDAG125Li / CEDAG125Li-SET
Rychlost bez zatížení	10000 otáček za minutu
Průměr disku	125 mm
Závity vřetena	M14
Průměr	7/8" / 22,2 mm
Úroveň vibrací	6,15 m/s ²
Hladina akustického tlaku*	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu**	96 dB(A)
Čistá hmotnost	1,78 kg

Sada CEDAG125Li-SET obsahuje baterii a nabíječku. Baterie a nabíječka nejsou součástí sady CEDAG125Li.

* - trvalá hladina akustického tlaku na pracovišti, frekvenční odezva vážená A podle normy EN ISO 15744:1999 a deklarovaná podle normy EN ISO 4871.

** - hladina akustického výkonu na pracovišti, korigovaná na frekvenční charakteristiku A podle normy EN ISO 15744:1999 a deklarovaná podle normy EN ISO 4871.

AKUMULÁTORY

Katalogové číslo	CEDLi-Ion 4Ah
Typ	Li-ion
Jmenovité napětí	20 V
Kapacita	4,0 Ah

NAKLADAČE

Katalogové číslo	CEDFCH2.4	CEDDCH3.0
Jmenovité napětí	230 V	230 V
Jmenovitá frekvence	50 Hz	50 Hz
Jmenovité výstupní napětí	21,5 V	21,5 V
Jmenovitý výstupní proud	2,4 A	3,0A
Jmenovitý ochranný proud	8A	8A
Třída ochrany	II	II

SYMBOLY



Przeczytać instrukcję obsługi.



Zakładać maskę i okulary ochronne.



Stosować środki ochrony słuchu.



Zakładać rękawice ochronne.



Nie usuwać do środowiska naturalnego.



Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Ostrzeżenie!



Wartość poziomu hałasu.
(Maksymalny zadeklarowany poziom hałasu skorygowany krzywą korekcyjną A w decybelach).



Konstrukcja klasy 2
(podwójna izolacja).



WEEE —
dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy usuwać z odpadami komunalnymi.



Produkt litowo-jonowy.

Li-ion




Nig nie podpalać ani nie wrzucać do ognia.



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie deszczu.



Ochrona przeciwporażeniowa w formie transformatora separacyjnego



Bezpiecznik



Oznaczenie biegunów



Napięcie znamionowe

NÁŘADÍM Při používání jakéhokoli elektrického nářadí je třeba přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti obsluhy.

Zdravý rozum a obezřetný přístup k nářadí pomáhají snížit riziko zranění.

Přečtěte si celý návod k obsluze. Nepoužívejte stroj bez důkladného přečtení tohoto návodu k obsluze. Především je nutné umět stroj bezpečně zapnout a vypnout, zejména v nouzových situacích.

Udržujte pracovní prostor v pořádku. Snaha o úklid okolí stroje během práce snižuje soustředění. Nepořádek na podlaze představuje nebezpečí zakopnutí. Jakákoli kapalina rozlitá na podlahu může mít za následek uklouznutí obsluhy.

Je třeba najít vhodné pracovní místo. Pokud je stroj namontován na stole, mělo by místo montáže poskytovat dobré přirozené nebo dostatečné umělé osvětlení. Je třeba se vyhnout místům s vysokou vlhkostí a prašností, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit výkon stroje. Přenosné zařízení by nemělo být vystaveno dešti. Elektrické nářadí by v žádném případě nemělo být provozováno v blízkosti hořlavých materiálů.

Kolemjdoucí se nesmí k elektrickému nářadí přibližovat. Děti, přihlížející a kolemjdoucí se ve vlastním zájmu nesmí zdržovat v pracovním prostoru. Je nutné dodržovat dostatečný odstup od obsluhy nářadí.

Všechno nepoužívané elektrické nářadí by mělo být odpojeno od zdroje napájení a uloženo. V žádném případě nenechávejte elektrické nářadí bez dozoru s připojeným napájením. Nářadí by mělo být uloženo na vhodném uzamykatelném místě mimo dosah dětí. To platí i pro nabíječky.

Nářadí nepřetěžujte a nepoužívejte nesprávně. Všechny nástroje jsou určeny pro konkrétní úkoly a jejich možnosti jsou omezené. Nepokoušejte se používat (nebo upravovat) elektrické nářadí k jiným účelům, než pro které je určeno. Přizpůsobte nářadí danému úkolu. Přetížení nářadí může vést k jeho poškození nebo zranění uživatele. To platí i pro používání příslušenství.

Noste vhodné oblečení. Volné oblečení, dlouhé vlasy a šperky představují riziko, protože mohou být vtaženy pohyblivými částmi nářadí. To může vést k vtažení částí těla do stroje. Po dobu práce noste přiléhavý oděv, dlouhé vlasy sepněte a sundejte si šperky a kravaty. Obuv musí být zakrytá a musí mít protiskluzovou podrážku.

Musí se používat osobní ochranné prostředky (OOP). Bez odpovídající ochrany mohou být prach, hluk, vibrace a piliny nebezpečné. Pokud při práci vznikají výpary nebo prach, používejte protiprachovou masku. Chraňte se před vibracemi na ruku při dlouhodobém používání některých nástrojů. Používejte rukavice snižující vibrace a dělejte dlouhé přestávky. Před prachem a pilinami se chraňte nošením schválených ochranných brýlí nebo obličejového štítu. Toto jsou nejběžnější nebezpečí a bezpečnostní opatření, ale pokaždé je třeba zkontrolovat nebezpečnost stroje/úkolů a přizpůsobit jim osobní ochranné prostředky.

Nevdechujte kontaminovaný vzduch. Pokud při práci vznikají výpary nebo prach, měli byste Pokud je to možné, připojte stroj k místnímu nebo vzdálenému systému odsávání prachu. Pokud je to možné, můžete pracovat i venku.

Stroj přemístěte podle pokynů. Ruční stroje by se neměly přenášet za napájecí kabel. U těžkých strojů požádejte někoho, aby vám pomohl s bezpečným přemístěním, nebo použijte mechanické zařízení. Správný způsob manipulace si vždy ověřte v návodu k obsluze.

Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. To může vést ke ztrátě rovnováhy a pádu z výšky nebo na stroj, což může mít za následek zranění.

Nářadí musí být řádně udržováno. Správně udržované nářadí je bezpečné. Poškozené nebo chybějící díly je třeba okamžitě vyměnit za originální náhradní díly. V závislosti na druhu nářadí je nutné udržovat čepele ostré, čistit nebo mazat pohyblivé části, čistit rukojeti a kontrolovat správnou funkci bezpečnostních zařízení.

Vždy počkejte, dokud se stroj nezastaví. Pokud stroj není vybaven nouzovou brzdou, mohou se některé části po vypnutí ještě chvíli pohybovat. Před prováděním jakéhokoli seřízení nebo údržby a před ukončením práce s nářadím vyčkejte, až se všechny části zastaví, a poté odpojte napájení.

Demontáž a kontrola pomocných nástrojů. Některé stroje vyžadují použití přídavného nářadí nebo klíčů pro změnu nastavení, zatížení nebo seřízení elektrického nářadí. Před spuštěním elektrického nářadí vždy zkontrolujte, zda byly odstraněny a zda jsou v bezpečné vzdálenosti od stroje.

Je třeba zabránit náhodnému spuštění elektrického nářadí. Před připojením jakéhokoli stroje ke zdroji napájení zkontrolujte, zda je vypínač ve vypnuté poloze. Přenosné stroje by neměly být uchopeny v blízkosti vypínače a při odkládání stroje je třeba dbát na to, aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypínače.

Prodlužovací šňůry je třeba pečlivě vybírat. Některé stroje nelze připojit k prodlužovacímu kabelu. Pokud je nářadí určeno pro venkovní použití, použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Při použití prodlužovacího kabelu zvolte model, který odpovídá specifikacím (A) uvedeným na stroji. Bez ohledu na vzdálenost mezi zdrojem napájení a nářadím musí být celý kabel odvinutý. Nadměrný proud (A) a navinutý prodlužovací kabel mohou způsobit jeho přehřátí a požár.

Je třeba zachovat koncentraci a bdělost. Rozptýlení často vede k nehodám. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí pod vlivem drog (i těch, které vám předepsal lékař) nebo alkoholu, ani když jste unavení. Zmatenost může vést k nehodě.

Opravy nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Nářadí bylo vyrobeno v souladu s příslušnými mezinárodními a místními normami a jeho opravy a údržbu smí provádět pouze kvalifikované osoby s použitím originálních dílů dodaných výrobcem. Tím bude zajištěno, že používání nářadí zůstane bezpečné.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BRUSKY Opravy nářadí smí provádět pouze

kvalifikovaný servisní technik. Toto nářadí odpovídá příslušným mezinárodním a místním normám. Proto by jeho údržbu a opravy měly provádět pouze kvalifikované osoby s použitím originálních dílů dodaných výrobcem. Tím bude zajištěno, že používání nářadí zůstane bezpečné.

Zkontrolujte, zda jsou otáčky uvedené na kotouči stejné nebo vyšší než jmenovité otáčky brusky.

Zkontrolujte, zda rozměry kotouče odpovídají brusce.

Brusné kotouče by měly být skladovány a mělo by se s nimi manipulovat v souladu s pokyny jejich výrobce.

Před použitím disk zkontrolujte. Nepoužívejte naštípnuté, prasklé nebo jinak poškozené výrobky.

Dbejte na to, aby byly kotouče a bity instalovány v souladu s pokyny jejich výrobce.

Před zahájením práce se ujistěte, že je brusivo správně nainstalováno.

- Spusťte nářadí bez zátěže na 30 sekund v bezpečné poloze.
- Pokud se objeví nadměrné vibrace nebo jiné závady, okamžitě stroj zastavte. V takové situaci stroj prohlédněte a zjistěte příčinu závady.

Nikdy nepoužívejte úhlovou brusku bez bezpečnostního krytu.

Nepoužívejte redukční objímky nebo adaptéry pro úpravu brusných kotoučů s velkými otvory.

Ujistěte se, že je obrobek řádně podepřen.

Řezný kotouč nepoužívejte k bočnímu broušení.

Je třeba dbát na to, aby jiskry z řezání nepředstavovaly nebezpečí, tj. aby nedopadaly na osoby nebo hořlavé látky.

Vždy používejte ochranu očí a uší.

Je nutné používat osobní ochranné pomůcky, jako jsou protiprachové masky, rukavice, helma a zástěra. - Kotouč se otáčí ještě nějakou dobu po vypnutí nářadí.

Pozor! Před nasazením brusného kotouče zkontrolujte jeho datum spotřeby, protože použití neplatného kotouče může být nebezpečné.

Obrobek musí být zajištěn. K jeho znehybnění je třeba použít svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet jej v rukou, zejména proto, že obsluha potřebuje volné ruce k ovládnutí nástroje.

Je třeba zachovat ostražitost. Je třeba se soustředit na daný úkol. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím pod vlivem únavy.

Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení, kravaty ani šperky (prsteny, hodinky atd.), protože tyto předměty mohou být vtaženy pohyblivými částmi. Doporučuje se nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy by měly být zakryté. Rukávy by měly být vyhrnuté nad lokty.

Používejte ochranné brýle (ochrana hlavy). Vždy používejte ochranné brýle, které splňují příslušné normy. Běžné ochranné brýle mají pouze skla odolná proti nárazu a NEJSOU ochrannými brýlemi. Kromě toho by měly být vždy používány chrániče sluchu a při práci v prašném prostředí by měla být nasazena protiprachová maska.

Hladiny hluku. Některé stroje produkují během provozu vysokou hladinu hluku. V takových případech je třeba používat chrániče sluchu.

Úrovně vibrací. Ruční elektrické nářadí produkuje různé úrovně vibrací. Vždy se řiďte technickými údaji a příslušnými zdravotními a bezpečnostními pokyny.

Odsávání prachu. Pokud je nářadí vybaveno systémem odsávání prachu, vždy jej po dobu práce zapojte a spusťte. Vysavač lze použít, pokud je vhodný pro daný typ materiálu.

Zkontrolujte, zda nejsou poškozené díly. Před použitím pečlivě zkontrolujte každý ochranný kryt kotouče a další poškozené díly, abyste zjistili, zda budou správně fungovat k určenému účelu. Ujistěte se, že pohyblivé části nářadí jsou vzájemně správně vyrovnány a nejsou zaseknuté, žádný z dílů není poškozený, všechny jsou správně smontované a nářadí správně funguje. Pokud není v tomto návodu k obsluze uvedeno jinak, je třeba poškozený kryt nebo jinou součást vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Poškozené spínače by měly být vyměněny v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud spínač nefunguje správně.

Opravy nářadí smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Při používání elektrického nářadí dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik s použitím originálních náhradních dílů, jinak je vážně ohrožena bezpečnost uživatele.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ BRUSIVA. Obecné informace.

Lepené brusné materiály jsou křehké, a proto je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Použití poškozených nebo nesprávně namontovaných brusných materiálů je nebezpečné a může vést k vážnému zranění. **Dodávka, skladování a uskladnění.** Brusné materiály

by měly být skladovány a přepravovány opatrně. Brusné materiály musí být skladovány tak, aby byly chráněny před mechanickým poškozením a škodlivými vlivy prostředí. **Výběr brusiva.** Dodržujte informace uvedené na štítku

brusiva, jako jsou omezení použití, bezpečnostní pokyny a další pokyny. V případě pochybností o výběru brusiva by měl uživatel požádat o pomoc výrobce nebo dodavatele. **Vizuální kontrola a zkouška kroužků.** Před instalací je

nutné brusivo vizuálně zkontrolovat. U glazovaných kameninových kotoučů o průměru $D > 80$ mm je navíc třeba provést kroužkovou zkoušku. Vadné brusivo musí být zlikvidováno. **Informace o montáži a broušení.** Montáž brusných

materiálů by měla být prováděna v souladu s následujícími pokyny

s pokyny výrobců brusného kotouče a stroje. Instalaci brusných materiálů smí provádět pouze kvalifikované osoby. Po montáži by měl být kotouč po určitou dobu zkušebně spuštěn - neměly by být překročeny stanovené maximální otáčky kotouče.

Další informace. Následující pokyny je třeba dodržovat společně s informacemi uvedenými v návodu k obsluze brusky:

—Je třeba dodržovat informace, které pro uživatele připravil výrobce brusky.

—Bezpečnostní zařízení vždy správně nainstalujte na stroj.

—Neprovádějte broušení bez ochrany.

—Měly by se používat osobní ochranné prostředky přizpůsobené stroji a způsobu použití, např. ochrana očí a obličeje, chrániče sluchu, ochrana dýchacích cest, bezpečnostní obuv, ochranné rukavice a další ochranné oděvy.

—Provádějte pouze broušení, pro které je brusivo určeno (s ohledem na omezení použití, bezpečnostní pokyny a další informace).

—Zabraňte zaseknutí ruční brusky. Při řezání ručními bruskami by měl být brusný materiál umístěn přímo do řezu.

—Před položením ruční brusky na stůl nebo na podlahu ji vypněte a počkejte, až se brusivo zastaví.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ SUPERBRUSIV Obecné

informace. Superabrazivní materiály jsou křehké, a proto je třeba s nimi zacházet velmi opatrně. Použití poškozených nebo nesprávně instalovaných superabrazivních materiálů je nebezpečné a může vést k vážnému zranění. **Dodávka, skladování a uskladnění.** Superabrazivní

materiály musí být skladovány a

přepravovány opatrně. Superabrazivní materiály musí být skladovány způsobem, který je chrání před mechanickým poškozením a škodlivými vlivy prostředí. **Výběr superabrazivního materiálu.**

Dodržujte informace uvedené na štítku superabrazivního materiálu, jako jsou omezení použití, bezpečnostní pokyny a všechny další pokyny. V případě pochybností o výběru superabrazivního materiálu by měl uživatel požádat o pomoc výrobce nebo dodavatele.

Vizuální kontrola a zkouška kroužků. Superabrazivní materiály by měly být před instalací vizuálně zkontrolovány. U superabrazivních materiálů s glazovaným jádrem a abrazivní částí o průměru $D > 80$ mm by měla být navíc provedena kruhová zkouška. Poškozené superabrazivní materiály by se neměly používat.

Informace o montáži a broušení. Montáž superbrusiva by měla být prováděna v souladu s pokyny výrobců superbrusiva a stroje. Zejména je třeba zajistit, aby montáž superabrazivního materiálu prováděly pouze kvalifikované osoby. Po montáži by měl být vždy proveden zkušební provoz superbrusiva - neměly by být překročeny stanovené maximální otáčky superbrusiva.

Další informace. Následující pokyny je třeba dodržovat společně s informacemi uvedenými v návodu k obsluze brusky:

—Je třeba dodržovat informace, které pro uživatele připravil výrobce brusky.

—Před uvedením stroje do provozu musí být namontovány ochranné prvky.

—Neprovádějte broušení bez ochrany.

—Měly by se používat osobní ochranné prostředky přizpůsobené stroji a způsobu použití, např. ochrana očí a obličeje, chrániče sluchu, ochrana dýchacích cest, bezpečnostní obuv, ochranné rukavice a další ochranné oděvy.

—Provádějte pouze broušení, pro které je superbrusivo určeno (s ohledem na omezení použití, bezpečnostní pokyny a další informace).

—Při řezání ručními bruskami by měl být superabrazivní materiál umístěn přímo v oblasti řezu. Zabraňte zaseknutí ruční brusky.

—Před položením ruční brusky na stůl nebo na podlahu ji vypněte a počkejte, až se brusivo zastaví.

RESIDUÁLNÍ RIZIKA Důležité informace: Přestože bezpečnostní pokyny a návody k použití našeho nářadí obsahují řadu informací o bezpečné manipulaci s elektrickým nářadím, existuje s každým elektrickým nářadím určité zbytkové riziko, které nelze bezpečnostními prvky zcela eliminovat. Proto je třeba při práci s elektrickým nářadím vždy dbát zvýšené opatrnosti.

INSTRUKCE	BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO	AKUMULÁTORY	SÍŤOVÉ
BATERIE	I	NABÍJEČKY (PRODÁVAJÍ SE SAMOSTATNĚ)	

Nabíječky

Nabíječka je určena pouze pro vnitřní použití.

Před připojením nabíječky ke zdroji napájení zkontrolujte, zda jsou zástrčka a kabel v dobrém stavu. Pokud zjistíte poškození, musí být vadná součást vyměněna osobou s příslušnou kvalifikací. Pokud nabíječka poškozená, je dobré ji nechat zkontrolovat kvalifikovanou osobou.

Používejte pouze zásuvky s odpovídajícími specifikacemi. Nepřipojujte nabíječku ke generátorům nebo zdrojům stejnosměrného proudu. Používejte pouze spínané zásuvky.

Použijte příslušnou nabíječku Cedrus a pro ni určený akumulátor.

Nabíječky Cedrus by se neměly používat k nabíjení jiných baterií. Jakékoli jiné použití bude považováno za zneužití.

Nepokoušejte se nabíjet horké (nad 30 °C) nebo studené (pod 5 °C) baterie. V takovém případě před nabíjením počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí na normální hodnotu.

Nabíječku a kabel umístěte na dobře větrané a bezpečné místo, kde nehrozí riziko převrnutí, zakopnutí, pošlapání apod. Zkontrolujte, zda větrací otvory v krytu nabíječky nejsou zakryté, a zapojte nabíječku do zásuvky.

Zkontrolujte, zda není baterie poškozená. Pokud nebylo zjištěno žádné poškození, měla by být správně připojena k nabíječce. Většina nabíječek a baterií má výstupky apod. zabraňující nesprávnému připojení. Pokud musíte akumulátor do nabíječky zasunout silou, je pravděpodobně nesprávně umístěn. Znovu ověřte polohu akumulátoru.

Zapněte nabíječku, zkontrolujte, zda svítí příslušné kontrolky, a počkejte, až se baterie nabije (viz pokyny k nabíječce). Po dokončení nabíjení vypněte nabíječku, odpojte baterii a nabíječku odložte. Pokud je třeba nabít více než jednu baterii, je třeba celý postup opakovat.

Upozornění: Nabíječka se při nepřetržitém používání zahřívá. Po skončení nabíjení počkejte 15 minut, než začnete nabíjet další baterii.

—Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od napájení zatažením za zástrčku. Netahejte za kabel.

Nabíječku uložte na suchém a bezpečném místě. —Pokud se po zapnutí nabíječky nerozsvítí příslušné kontrolky, počkejte 2-3 minuty, než se nabíječka stabilizuje. Pokud se poté příslušné kontrolky rozsvítí, proveďte kontrolu.

normální nabíjení. Pokud se žádná kontrolka nerozsvítí, vypněte nabíječku, vyjměte baterii z nabíječky, odpojte nabíječku, zkontrolujte, zda nejsou kontakty nabíječky a baterie znečištěné, a celý postup opakujte. Pokud se světla stále nerozsvítí, vypněte nabíječku, vyjměte baterii z nabíječky, odpojte nabíječku a zkontrolujte pojistku. Pokud je pojistka přepálená, vyměňte ji a celý postup opakujte. Pokud se pojistka opět přepálí, nebo pokud pojistka přepálená nebyla, akumulátor nenabíjejte. Nabíječku vraťte k opravě příslušně kvalifikované osobě.

Baterie —Před nabíjením si přečtěte pokyny.

—Pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte dešti.

—S tímto výrobkem používejte pouze baterie se skladovými čísly CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah. -

Nepoužívejte nabíječky Cedrus k nabíjení baterií jiných výrobců. Jakékoli jiné použití bude považováno za zneužití.

— Před recyklací je nutné baterii ze zařízení vyjmout.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJI NAPÁJENÍ - NABÍJEČKA (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ) Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku stroje odpovídají parametrům použitého zdroje napájení. Nabíječka se dodává s tříkolíkovou britskou zástrčkou. Je určena pro použití s domácími zdroji střídavého proudu 230 V.

Jedná se o nabíječku třídy II určenou pro použití se zdrojem napájení, který odpovídá výrobnímu štítku a je kompatibilní s dodanou zástrčkou.

Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, vyberte schválený prodlužovací kabel kompatibilní se spotřebičem. Postupujte podle pokynů dodaných s prodlužovacím kabelem. V případě použití prodlužovacího kabelu postupujte podle pokynů dodaných s prodlužovacím kabelem, které se týkají maximálního zatížení se smotaným kabelem. V případě pochybností se ujistěte, že je celý kabel odvinutý. Použití smotaného prodlužovacího kabelu může vést k jeho přehřátí, roztavení a následnému požáru.

Dvojitá izolace: tento výrobek nemusí být uzemněn, protože je kromě základní izolace vybaven i ochranným vodičem.

je vybaven sekundární izolací, která poskytuje ochranu před úrazem elektrickým proudem v případě, že primární izolace nefunguje.

Kromě výměny pojistky v zástrčce se nedoporučují žádné další elektrické opravy výrobku.

VYBALENÍ A KONTROLA

Toto elektrické nářadí používá brusné kotouče k broušení kovu nebo kamene. Je určen pouze pro domácí a lehké komerční použití. Jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné.

Všechno 20voltové elektrické nářadí Cedrus pracuje s univerzálními akumulátory a nabíječkami 2,0 a 4,0 Ah.

BALENÍ Opatrně vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. během přepravy. Vyjměte celý obsah balení a porovnejte jej s níže uvedenými částmi. Pokud je některý díl poškozen nebo pokud některý díl chybí, kontaktujte linku pomoci společnosti Cedrus (telefonní číslo najdete na titulní straně). Výrobek nepoužívejte. Obalový materiál je nutné uschovat minimálně po dobu trvání záruční doby pro případ, že by bylo nutné stroj vrátit k opravě.

Pozor!

Některé použité obalové materiály mohou být pro děti škodlivé. Měly by být uchovávány mimo dosah dětí. Pokud je třeba některý z obalových materiálů zlikvidovat, musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Kromě hlavního výrobku se v krabici nachází několik nesestavených dílů:

(6) Pomocná rukojeť

(7) Obálka

(8) Klíč pro výměnu disků



VYMĚNITELNÉ 20 V BATERIE / NABÍJEČKY (prodávají se samostatně pro CEDAG125Li)

Tento výrobek je dodáván bez baterie a nabíječky. Níže uvedená tabulka uvádí vyměnitelné 20V baterie a nabíječky Cedrus, které jsou pro tento výrobek k dispozici.

Veškeré 20V elektrické nářadí používá univerzální baterie a nabíječky s kapacitou 2,0 Ah a 4,0 Ah, takže baterie jsou vhodné pro všechno nářadí této řady.


VYBALENÍ A KONTROLA

INSTALACE PODPĚRNÉ KONZOLY OBR. 4

Z bezpečnostních důvodů musí obsluha při práci s tímto typem elektrického nářadí vždy používat pomocnou rukojeť.

- Našroubujte rukojeť ve směru hodinových ručiček do jednoho ze tří otvorů se závitem, přičemž vyberte otvor nejvhodnější pro dané použití.

Pozor! Nikdy nepoužívejte stroj (pro řezání/broušení) bez správně nasazeného a plně funkčního ochranného krytu.

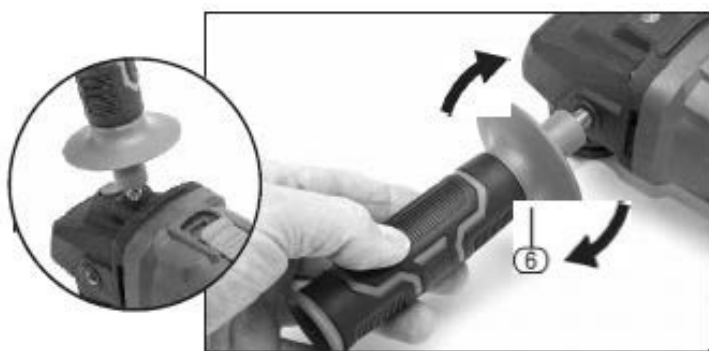


RYS. 4

MONTÁŽ KRYTU - OBR. 5-6 Kryt dodávaný se strojem je určen pouze k broušení, nikoli k řezání.

Pokud se se strojem provádí

řezání, je nutné zakoupit další ochranný kryt pro řezání, který je uzavřenější, aby v případě poruchy řezacího kotouče zastavil všechny vymrštěné díly. —Po otevření rychloupínací páky nasadte kryt na přírubu brusky. —Otočte kryt tak, aby byl ve správné poloze, a poté kryt zajistěte rychloupínací páčkou. **Pozor!** Nikdy neuvádějte stroj do provozu bez správně nasazeného ochranného krytu*. * S výjimkou drátěných kartáčů apod., pro které je ochranný kryt neúčinný.

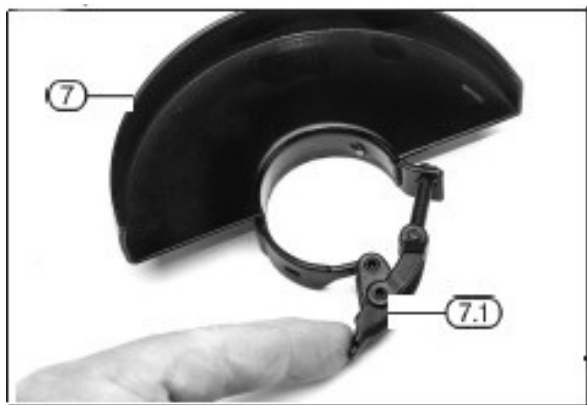

RYS. 5



RYS. 6

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ/VÝMĚNU (prodává se samostatně) - OBRÁZKY 7-9

Pozor! Před nasazením brusného kotouče zkontrolujte jeho datum spotřeby, protože jeho překročení může být nebezpečné.

Pozor! Je důležité zvolit správné příslušenství přizpůsobené danému úkolu. V případě pochybností požádejte o pomoc.

Pozor! Jmenovité otáčky nářadí za minutu (bez zatížení) nesmí překročit otáčky příslušenství. Informace naleznete v návodu výrobce příslušenství.

Vizuální kontrola:

— Před instalací by měla být provedena vizuální kontrola brusného/superbrusného kotouče.

Kontrola:

— Po instalaci brusného/superabrazivního kotouče by se měl vždy provést zkušební provoz.

— Uvedená maximální provozní rychlost disku by neměla být překročena.

— Poškozené brusné materiály zlikvidujte.


— Vždy používejte ochranné brýle.

Důležité informace:



B, C, D (OBRÁZEK 6):

— V případě řezání je nutné nahradit ochranný kryt brusky ochranným krytem v souladu s platnými předpisy.

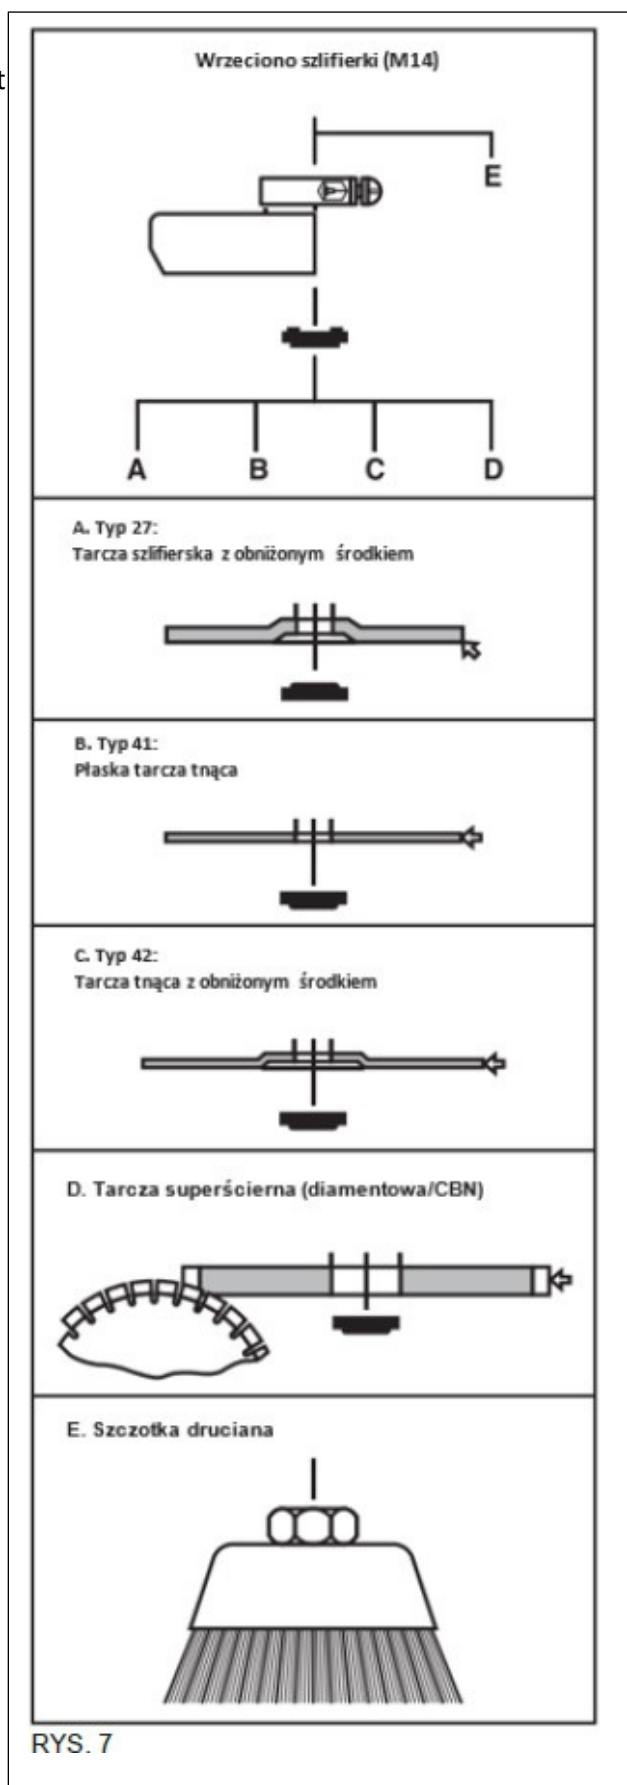


- Stiskněte a podržte tlačítko aretace vřetena (3).
- Pomocí dodaného klíče (8) otočte pojistnou manžetu (4) proti směru hodinových ručiček.
- Vřeteno se může mírně otáčet před úplnou aktivací zámku.
- Odstraňte pouze pojistný límec.
- Příruby a vřeteno musí být před montáží příslušenství očištěny.
 - Pokud je zadní příruba (4.1) kvůli čištění demontována, musí být při montáži správně umístěna na vřetenu, aby se neotáčela.
- Při montáži příslušenství zkontrolujte na obr. 7 správnou orientaci pojistného límce.
- Pevně zašroubujte pojistný nákrůžek otáčením klíčem ve směru hodinových ručiček, přičemž držte pojistku vřetena (3).


Poznámka: Díky konstrukci drátěných kartáčů není nutné používat zajišťovací límec.

Po instalaci příslušenství je třeba zkontrolovat jeho správnost a stejně tak i bezpečnost.

Pozor! Nikdy nestiskněte tlačítko aretace vřetena (3), když se vřeteno pohybuje.

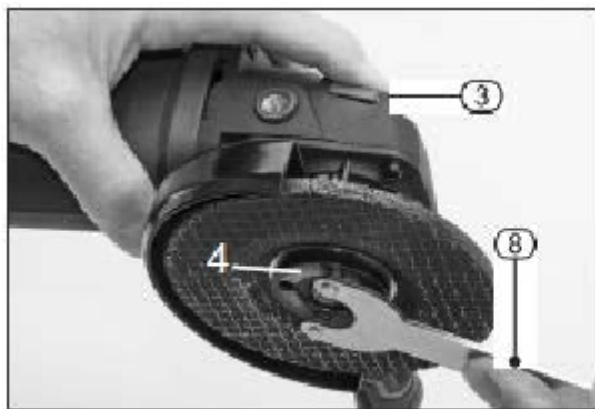

RYS. 8

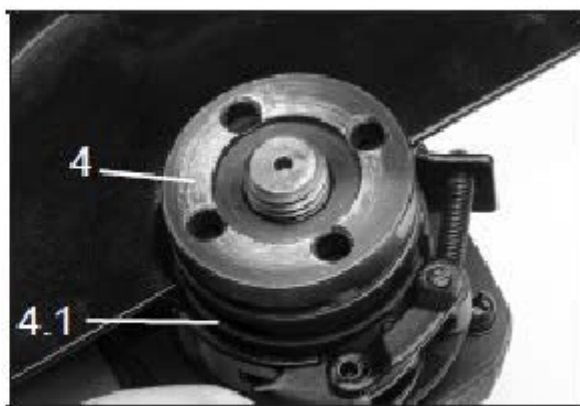


RYS. 9

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- Při manipulaci s nástrojem je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Pád elektrického náradí může ovlivnit jeho výkon a způsobit zranění osob. Náradí není hračka a mělo by se s ním podle toho zacházet.
- Podmínky prostředí mohou mít na výrobek negativní vliv, pokud není řádně udržován.
- Kontakt s vlhkým vzduchem může časem vést ke korozi.
- Nedostatečná ochrana proti prachu a nečistotám vede k ucpávání dílů.
- Nedodržování pravidelného a správného čištění a údržby snižuje výkonnost jednotky.

SPÍNAČ - OBR.10

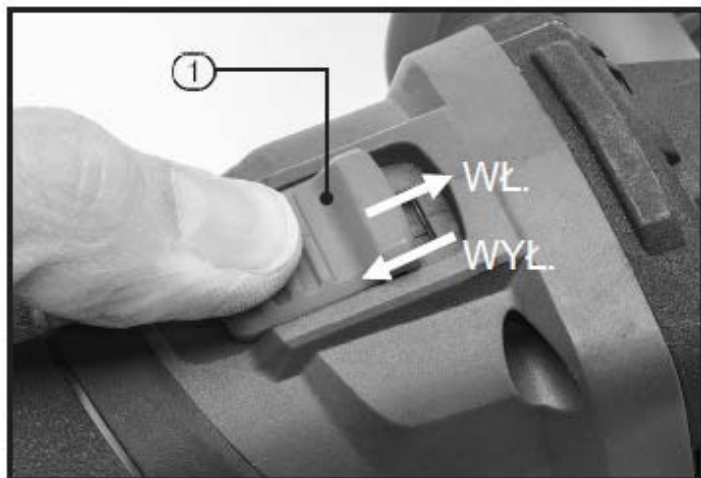

RYS. 10

- Pro spuštění brusky zatlačte spínač (1) dopředu.
- Zatlačte spínač více dopředu a zatlačte jej, aby se zajistil v poloze ON.
- Chcete-li brusku zastavit, uvolněte spínač stisknutím zadní části spínače (1).

Poznámka: Aby se zabránilo náhodnému spuštění v případě přerušení dodávky proudu do brusky, je třeba vypínač na brusce zapnout.

(1) je vybaven bezpečnostním zařízením, které zabraňuje automatickému zapnutí stroje po obnovení napájení. V takovém případě po obnovení napájení přepněte spínač do polohy OFF a poté brusku opět zapněte.

Pozor! Neodkládejte stroj dříve, než se vřeteno zcela zastaví.

Upozornění: Při práci udržujte oděv mimo dosah vznikajících jisker. Jiskry z broušení kovů mohou rychle zapálit mnoho různých typů oděvů. Riziko je nižší, pokud je oděv vyroben z vlny nebo nehořlavé bavlny.

Prach

Používejte správně nasazenou protiprachovou masku, která je vhodná pro daný úkol a splňuje příslušné normy.

BROUŠENÍ - OBR. 11



RYS. 11

Úhel přibližně 30° mezi pracovní plochou a povrchem kotouče.
Používejte pouze brusné materiály určené pro daný úkol.

CUTTING

Pozor! S opotřebením brusného kotouče se jeho průměr časem zmenšuje. Tím se snižuje obvodová rychlost a výkon stroje. To následně zvyšuje zatížení brusky, což může vést k poškození motoru. Je třeba dbát na to, aby průměr kotouče neklesl pod 25 % původní velikosti.

Důležité informace! Silnějším stiskem se výkon stroje nezvýší. Silnější tlak zvyšuje opotřebení příslušenství a může vést k neoprávněnému poškození úhlové brusky.

Důležité právní informace:



- Řezání provádějte pouze s nasazeným ochranným krytem.

— Informace o nákupu tohoto příslušenství získáte od společnosti Cedrus.

— Tento ochranný kryt zvyšuje bezpečnost obsluhy.

— Během řezání stroj nenaklánějte, protože to může vést k zaseknutí, poškození nebo nadměrnému opotřebení nože.

— Používejte pouze brusné materiály určené pro daný úkol.

údržby a udržují nářadí v dobrém stavu. Při práci s nářadím dbejte na to, aby byl motor dobře větrán. Nezakrývejte přívody vzduchu a pravidelně čistěte větrací otvory.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Motor nenastartuje.	1. Vybitá baterie. 2. Vadný nebo vadná baterie. 3. Přepálená pojistka.	1. Nabíjení baterie. 2. Vyměňte baterii. 3. Vyměňte pojistku.
Motor běží, ale pomalu/ztrácí výkon.	1. Vybitá baterie. 2. Vadný nebo vadné baterie.	1. Nabíjení baterie. 2. Vyměňte baterii.
Stroj vibruje.	1. Poškozený nebo špatně vyvážený disk. 2. Uvolněný disk.	1. Vyměňte disk. 2. Ihned vypněte zařízení i znovu opravit disk.
Kotouč neřeže/nebrousí.	Nesprávné vytáčení	Mount správný disk odpovídající na materiál/aplikace.

Důležité! Upozorňujeme, že veškeré opravy/servisní práce by měla provádět osoba s příslušnou kvalifikací.

LIKVIDACE POUŽITÉHO/POŠKOZENÉHO ZAŘÍZENÍ

—Po skončení životnosti stroje nebo v případě, že jej již nelze opravit, zajistěte jeho likvidaci v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

—Informace o harmonogramu svozu odpadu získáte na místním úřadě. Za žádných okolností:

- nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu;
- nespálujte elektrické nářadí;
- OEEZ* by se neměly likvidovat jako netříděný komunální odpad.



* Odpad z elektrických a elektronických zařízení.

Pozor!

- Neházejte baterii do ohně ani ji nepoškozujte - články mohou explodovat nebo se mohou uvolnit toxické látky.
- Nedovolte, aby došlo ke zkratu článků, protože by mohlo dojít k popálení.

- Před vyřazením je nutné baterii z přístroje vyjmout.
- Baterii zlikvidujte bezpečným způsobem.
- Nepoškozujte baterii, protože by došlo k úniku elektrolytu, který by způsobil korozi.
- Nabitou baterii nebo články nevyhazujte.
- Použitá baterie musí být recyklována/likvidována v souladu s platnými právními předpisy. Musí být předána místnímu zástupci/distributorovi, který se zabývá zárukami.

ZÁRUKA Nářadí Cedrus je před odesláním důkladně testováno a kontrolováno a je zaručeno, že nemá žádné vady materiálu a zpracování. V případě poruchy nářadí vraťte kompletní nářadí nejbližšímu distributorovi nebo kontaktujte výrobce. Pokud se při kontrole zjistí, že závada je důsledkem vady materiálu nebo zpracování, bude provedena bezplatná oprava. Tato záruka se nevztahuje na spotřební díly, jakýkoli typ baterie nebo běžné opotřebení, ani na poškození způsobené nesprávným používáním, neopatrným nebo nebezpečným používáním, úpravami, nehodami, pokusy o opravu nebo opravami prováděnými jinou osobou než autorizovaným servisem společnosti Cedrus. Upozorňujeme, že po uplynutí záruční doby budou náklady na opravu a dopravu vyhodnoceny a odpovídajícím způsobem účtovány. Záruka poskytovaná společností Cedrus neplatí, pokud nejste schopni na požádání předložit datovaný doklad o koupi nebo fakturu, aby bylo možné zjistit, zda se na výrobek stále vztahuje záruka. Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka je dodatečnou výhodou a nemá vliv na vaše zákonná práva.