

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



Excentrická bruska

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDOS125Li

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Místo výkonu práce 1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod. 2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary. 3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1) Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jinému než určenému účelu. Nikdy nezvedejte nářadí za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozenou šňůru ihned vyměňte. Poškozené kabely představují riziko požáru. (Následující informace platí pouze pro nářadí s vyměnitelným akumulátorem). Nabíjecí nářadí s integrovanými nebo vyměnitelnými bateriemi by se mělo
- 2) nabíjet pouze nabíječkou určenou pro daný typ baterie. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste
2. volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí elektrického nářadí. Je třeba zabránit náhodnému spuštění. Před montáží akumulátoru se ujistěte, že je nářadí uzamčeno nebo vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k nehodě. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje
3. lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky.
4. Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo ochranu sluchu zvolenou pro dané pracovní podmínky.
- 5.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Obrobek by měl být připevněn ke stabilní základně pomocí svorek nebo podobných pomůcek. Držení obrobku rukou nebo jeho opření o sebe nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly. Nástroj nepřetěžujte. Používejte správné nářadí pro danou práci. Správné nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost při práci s rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Pokud spínač nefunguje správně, nářadí nepoužívejte. Každý nástroj s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vrácen k opravě. Nepoužívané nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených dospělých. V ruku nezkušeného uživatele může být nářadí nebezpečné.
- 2.
- 3.
4. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části nářadí vzájemně správně seřizeny, zda nejsou zaseknuté, zda nejsou poškozené a zda nářadí správně funguje. Poškozený nástroj by měl být před použitím zkontrolován v servisním středisku. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Používejte pouze příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko poranění.

6.



1. Rukojeť
2. Přepínač
3. Broušení nohou

4. Oscilační knoflík pro regulaci rychlosti
5. 20V lithium-iontová baterie

6. Výstup pro vypouštění prachu
7. Odlučovač prachu

VYBALENÍ A KONTROLA

BALENÍ

Opatrně vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pokud některý díl není k dispozici nebo chybí, kontaktujte horkou linku prodejce. Výrobek nepoužívejte.

Obalový materiál je nutné uschovat minimálně po dobu trvání záruční doby pro případ, že by bylo nutné stroj vrátit k opravě.


Pozor!

- Některé použité obalové materiály mohou být pro děti škodlivé. Všechny by měly být uchovávány mimo dosah dětí.
- Pokud je třeba obalový materiál zlikvidovat, musí být zlikvidován v souladu s právními předpisy, s místními předpisy.

OBSAH BALENÍ

Kromě hlavního výrobku se v krabici nachází několik nesestavených dílů:

7. Prachový sáček
9. Brusný kotouč 1 x 80
10. Brusný kotouč 1 x 120
11. Brusný kotouč 1 x 240

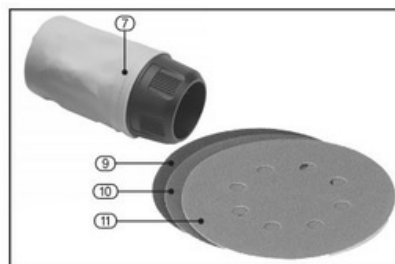

Technické údaje:

Akumulátor: max. 20V Li-Ion

Otáčky bez zatížení: Nastavení otáček:

2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min: 6 nastavení

Pracovní průměr: 125 mm

Čistá hmotnost: 1,1 kg

Bez baterie a nabíječky

Elektrická regulace rychlosti

LED světlo

Včetně příslušenství

Kompatibilní s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

Kompatibilní s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

Před zahájením práce

Instalace a demontáž baterie

Zasuňte akumulátor až na doraz do držáku. Chcete-li akumulátor vyjmout, přidržte jej, stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru (A) a vysuňte akumulátor z držáku.



Kontrola stavu baterie

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití, stiskněte tlačítko indikátoru úrovně nabití baterie.

Úroveň nabití indikují tři LED diody.

Když je baterie plně nabitá, rozsvítí se všechny tři kontrolky LED.



Indikátor úrovně nabití	Úroveň nabití
Svíí 3 LED diody	>70% Akumulátor
Svíí 2 LED diody	50% - 70% Akumulátor
1 rozsvícená LED dioda	<50% Akumulátor je třeba nabít!

ZÁKLADNÍ OPERACE


MONTÁŽ/VÝMĚNA BRUSNÉHO KOTOUČE - OBR. 4

Brusná podložka a brusný kotouč jsou považovány za spotřební díly.

-Brusné kotouče 9, 10, 11 stačí přitisknout na brusnou patku 3, protože jsou připevněny suchým zipem.

-Abyste zajistili optimální odsávání prachu, dbejte na to, aby se otvory v brusném kotouči shodovaly s otvory v patce.

-Chcete-li odstranit opotřebovaný brusný kotouč, jednoduše jej odpojte od patky a nasadte nový kotouč.

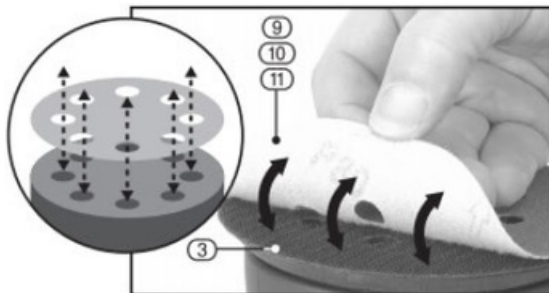


Obr.
4

ODLUČOVAČ PRACHU - OBRÁZEK 5

Prachový sáček:

K montáži sáčku na prach 7 je třeba:

- umístěte sáček na výstup prachu 6,
- při aplikaci pytel mírně otočte, abyste zajistili správnou instalaci. Chcete-li sáček vyjmout, otočte jej a nasadte na odpadkový koš.

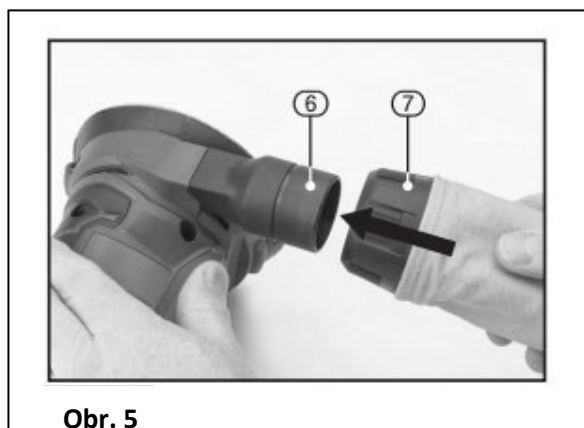

SPÍNAČ - OBR. 6

-Dbejte na to, aby se bruska neopírala o obrobek.

-Brusku spustíte stisknutím kolébkového spínače 2. Bruska poběží, dokud spínač znovu nestisknete.

Stroj je určen výhradně pro přesné/lehké broušení dřeva a podobných materiálů.



OBECNÉ INFORMACE O BROUŠENÍ:

Pro dosažení požadovaného efektu je třeba zvolit správnou velikost zrna. Čím vyšší je velikost zrna, tím hladší je povrch.

-Pro odstraňování většího množství materiálu je nejvhodnější zrnitost 60/80. Při odstraňování barvy z dřevěného povrchu může dojít k ucpání brusného papíru.

-Brusný kotouč vyměňte, když se ucpe nebo když je jeho povrch/okraj roztřepený, prasklý nebo opotřebovaný.

Poznámka: Brusný kotouč a brusný talíř jsou spotřební díly.

-Po celou dobu práce musí být brusnou nohou vyvíjen rovnoměrný tlak na brusný kotouč.

obrobku.

-Broušení materiálu pouze hranou patky snižuje účinnost nástroje a přetěžuje motor.

Nabíjení baterie

Akumulátor opouští továrnu s nízkým nabitím. Před prvním použitím nářadí musí být plně nabitý.

Nabíječka je vybavena kontrolkou nabíjení. Během nabíjení svítí červeně. Po dokončení nabíjení svítí zeleně.

Vložte baterii do nabíječky.

Zapojte nabíječku do vhodné zásuvky. Měla by se rozsvítit červená kontrolka.

Během nabíjení se může nabíječka zahřívat a vydávat bzučivý zvuk. To je normální a neznamená to závadu.



Zhruba po hodině nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka, což znamená, že nabíjení je u konce.

Vyjměte baterii z nabíječky.

Po nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napájení.



Údržba a čištění

Údržba

Udržujte svorky baterie a nabíječku v čistotě. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, smí všechny díly vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo autorizované servisní středisko.

Čištění

Pouzdro nabíječky vyčistěte měkkým suchým hadříkem. Před čištěním odpojte nabíječku od zdroje napájení.

Před čištěním vyjměte baterii z nabíječky.

Udržujte větrací otvory bez žmolků, prachu a jiných nečistot. Udržujte svorky baterie a nabíječku v čistotě.