

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Akumulátorový ventilátor

NUMER MODELU:



CEDWF300Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, rukojeť ½" čtvercová
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky na trávu Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion baterie, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, včetně sáčku


Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka stříhu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

1. Zadní kryt
2. Přední strana obálky
3. Upínací příruba štítu
4. Hlava
5. Čepele
6. Indikátor časovače
7. Tlačítko časovače
8. Tlačítko baterie
9. Základna
10. Vypínač napájení
11. Ukazatel provozní rychlosti
12. Tlačítko pro změnu provozní rychlosti
13. Baterie
14. AC kabel
15. Zástrčka střídavého proudu

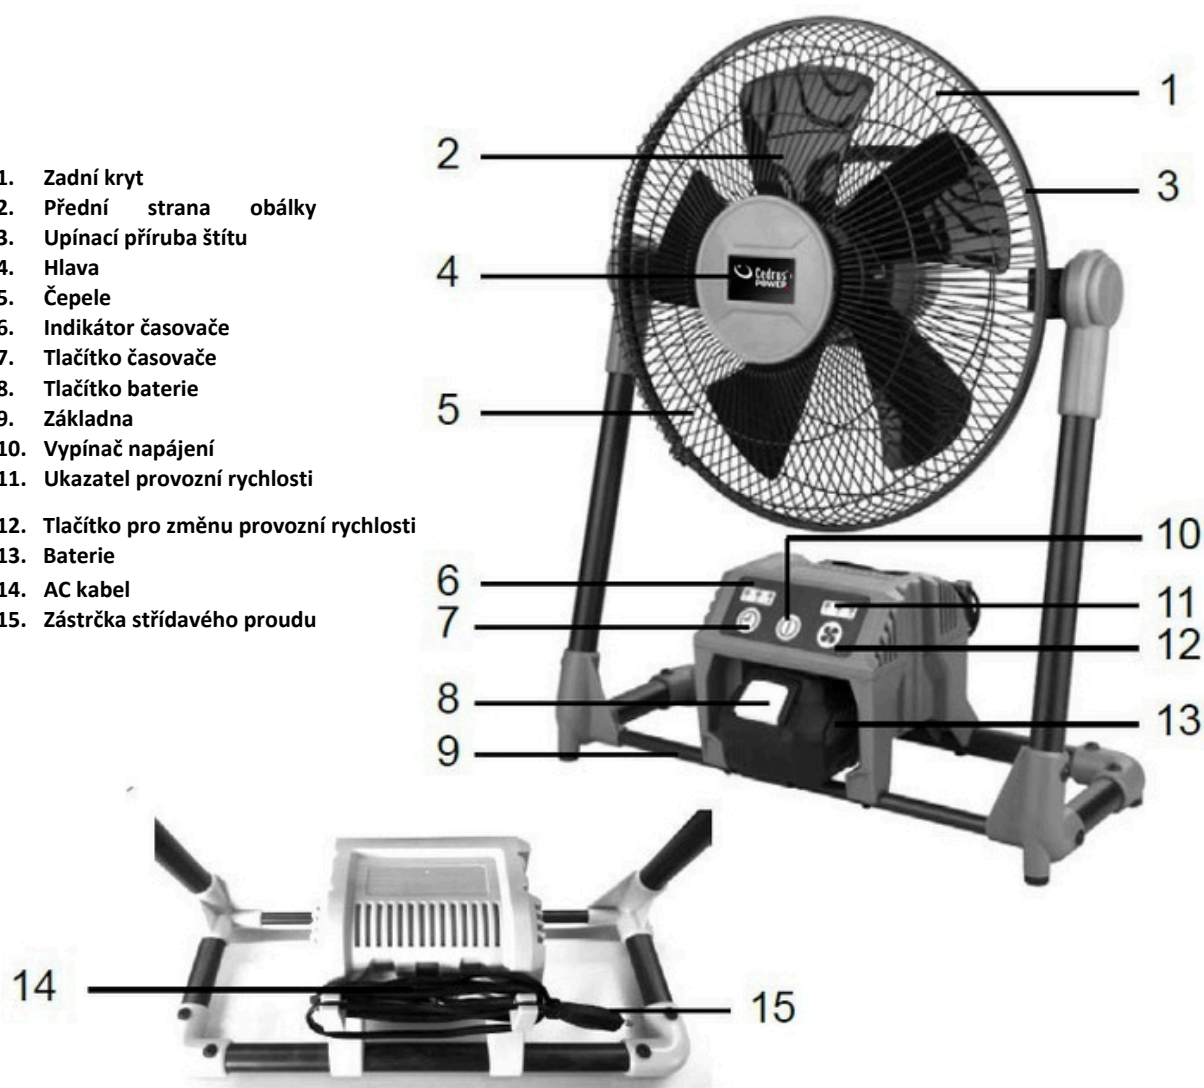

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Abyste předešli vážným zraněním, je důležité si před použitím pečlivě přečíst návod k obsluze a porozumět všem informacím, bezpečnostním pokynům a varováním v něm obsaženým. Informace obsažené v tomto návodu se týkají bezpečnosti, bezpečnostních opatření, instalace, používání, kontroly spotřebiče a úkonů údržby. Návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití na bezpečném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Používání elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování základních bezpečnostních pravidel, včetně následujících:



Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění

1. Nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
2. Nepovažujte spotřebič za hračku. Při používání přístroje v blízkosti dětí je třeba dbát zvláštní opatrnosti.
3. Spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v návodu k obsluze. Používejte pouze díly a příslušenství doporučené výrobcem.
4. Pokud je baterie poškozená, zařízení nepoužívejte. Pokud zařízení přestane fungovat v důsledku pádu, poškození, ponechání venku nebo pádu do vody, odneste jej do autorizovaného servisu.
5. Nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama.
6. Nepřibližujte k otvorům přístroje žádné cizí předměty.
7. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
8. Před odpojením baterie zařízení vypněte.
9. Používejte pouze zástrčku/kabel a nabíječku dodané výrobcem. Použití komponentů jiných výrobců (i když jsou s tímto zařízením kompatibilní) může být nebezpečné.
10. Nenabíjejte baterii venku.
11. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, mentálními nebo smyslovými schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících znalostí a zkušeností, pokud nejsou poučeny o používání spotřebiče a nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
12. Děti by měly být poučeny, aby zařízení nepoužívaly ke hře.
13. Nevystavujte zařízení ohni ani vysokým teplotám.
14. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti otevřeného ohně, žhavých uhlíků, jisker, ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých či výbušných kapalin, plynů nebo prachu. Přístroj vytváří jiskry, které mohou vést ke vznícení.
15. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte ventilátor připojený k jakémukoli regulátoru otáček.
16. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí, např. v koupelně.
17. Zařízení používejte pouze v interiéru. Zařízení nepoužívejte venku.
18. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
19. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze zařízení a návod k obsluze nabíječky.

20. Pokud se objeví jakékoli známky poruchy nebo pokud jednotka nepracuje přirozeně, okamžitě ji vypněte.
21. V případě pádu nebo nárazu je třeba před uvedením do provozu zkontrolovat, zda není přístroj prasklý nebo jinak poškozený.
22. Nepřibližujte přístroj ke zdrojům vysoké teploty.
23. Nepoužívejte zařízení, jehož součásti jsou zlomené, ohnuté, prasklé nebo jinak poškozené. Takové součásti musí být před dalším spuštěním vyměněny. Před každým zahájením práce spotřebič zkontrolujte.
24. Nenechávejte nabité zařízení bez dozoru.
25. Používejte síťovou šňůru/zástrčku v souladu s určením. Nepoužívejte síťovou šňůru ke zvedání spotřebiče ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Šňůru/zástrčku uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně, tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Poškozená šňůra/zástrčka může vést k úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost bateriových zařízení

1. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když nabíječka vyhovuje jedné baterii, v kombinaci s jinou hrozí nebezpečí vzniku požáru.
2. Zařízení používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiných typů baterií může způsobit riziko zranění nebo požáru.
3. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubkům atd.), které by mohly sloužit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru.
4. V extrémně nepříznivých podmínkách může dojít k rozlití kapaliny z baterie; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám.
5. Nepoužívejte poškozené nebo upravené baterie. Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k výbuchu nebo požáru a způsobit zranění uživatele nebo okolních osob a škody na majetku.
6. Nevystavujte baterie ohni ani vysokým teplotám. Vystavení baterie ohni a teplotám nad 130°C může vést k výbuchu.
7. Postupujte podle pokynů k nabíjení. Nenabíjejte spotřebič ani baterie při teplotách mimo limity stanovené výrobcem. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při nevhodných teplotách může vést k poškození baterie nebo přístroje a může způsobit nebezpečí požáru.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Bezpečný provoz ventilátoru baterie

1. Používejte zařízení vhodné pro prováděnou práci. Nepoužívejte ventilátor k účelům, pro které není určen.
2. Příklad může pracovat s příslušnými lithium-iontovými bateriemi označenými v části "TECHNICKÁ SPECIFIKACE" nebo se střídavým napájením. Použití jiných baterií může vést k požáru. Dobíjecí baterie nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když je nabíječka vhodná pro jeden akumulátor, v kombinaci s jiným může hrozit riziko vzniku požáru.
3. Příklad uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob.
4. Před uskladněním, údržbou, údržbou a čištěním přístroje je nutné odpojit baterii nebo síťovou zástrčku. Tyto činnosti chrání uživatele před náhodnou aktivací přístroje.
5. Pokud se baterie nepoužívá, měla by být uložena mimo dosah kovových předmětů, které by mohly vést ke spojení mezi jejími póly, což by mohlo vést k jiskření, požáru nebo popálení.
6. Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly nebo čištění odpojte přístroj od zdroje napájení a nechte jej vychladnout.
7. Nedovolte, aby znalost spotřebiče snížila opatrnost a soustředěnost během provozu. Pamatujte, že chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.
8. Umístěte jednotku na rovný a stabilní povrch. Pokud přístroj spadne, může dojít ke zranění uživatele a okolostojících osob a poškození přístroje.
9. Nepoužívejte baterie, příslušenství nebo díly, které nejsou doporučeny výrobcem. Použití takových součástí může vést k vážnému zranění a poškození přístroje.
10. Vlasy a volné části oděvu udržujte mimo dosah ventilátoru. Ty mohou být spotřebičem zachyceny a způsobit zranění.
11. Před zvedáním nebo přenášením přístroje se ujistěte, že je vypínač nastaven do polohy OFF. Zvedání nebo přenášení spotřebiče s prstem umístěným v blízkosti vypínače může vést k nehodě.
12. Zařízení (včetně baterie) neupravujte ani se nepokoušejte sami opravovat, pokud tento typ operace není popsán v návodu k obsluze a pokud nemáte potřebné znalosti a zkušenosti.

Servis

1. Údržbu spotřebiče smí provádět pouze personál s příslušnou kvalifikací. Provádění servisu a údržby nezkušenými osobami může zvýšit riziko zranění. Při údržbě a servisu používejte pouze
2. originální náhradní díly. Použití náhradních dílů horší kvality nebo nesprávné provedení údržby může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Zařízení nespálíte, ani když je vážně poškozené. Baterie mohou explodovat. Příklad zlikvidujte v souladu s místními
3. předpisy.

Symbole

V této příručce a na zařízení jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.

	Přečtěte si návod k obsluze.
V	Volty
A	Ampéry
- - -	Stejnoseměrný proud
AC	Střídavý proud
	Nevyhazujte elektrozařízení a baterie společně s domovním odpadem! V souladu s evropskými směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a bateriích a akumulátorech a s prováděním těchto směrnic v souladu s vnitrostátními právními předpisy by měly být uvedené položky likvidovány odděleně a předány do recyklačního střediska, které se zabývá pro likvidaci tohoto typu odpadu.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječe, akumulátoru a zařízení.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jednu baterii výrazně zkrátí, je třeba přístroj okamžitě vypnout. Taková událost může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými vodivými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následně k popálení nebo poškození zařízení.

~~N~~eskladujte přístroj a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50(o) C.

~~N~~evypalujte baterii. Baterie může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.

~~B~~ávejte pozor, abyste baterii neupustili nebo do ní nenarazili.

~~N~~epoužívejte poškozenou baterii.

10. Baterie lithium-iontové baterie podléhají požadavkům předpisů týkající se nebezpečného zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, společnosti

zásilka by měla být řádně zabalena a označena. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat.

11.Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odneste ji do střediska pro likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy

12.Používejte pouze originální baterie Cedrus. Použití jiných baterií může vést k požáru, přehřátí, výbuchu nebo úniku elektrolytu.

13.Pokud se zařízení nebude používat déle než 30 dní, je třeba baterii vyjmout.



Pozor! Používejte pouze originální baterie Cedrus.

Používání náhradních a upravených baterií může vést k poškození baterie a následnému požáru, zranění uživatele a okolních osob a škodám na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení výdrže baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile zaznamenáte pokles výkonu zařízení, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Plně nabitou baterii nenabíjejte. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
3. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě (5oC - 45O) C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se baterie nebude delší dobu používat (déle než 6 měsíců), je třeba ji nabít.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Tento ventilátor je vybaven třístupňovou regulací rychlosti a funkcí časovače. Přístroj lze napájet bateriemi Cedrus a střídavým proudem.

Model		CEDWF300Li
Imenovit� nap�t�		DC 20V
Nap�t�n� st�idav�m proud�m	Vstup	230V; 50Hz
Pr�m�r ventil�toru	V�stup	16,5 V; 3,0 A
Rozm�ry (d�lka*���rka*v���ka)		300 mm
�ist� hmotnost (bez baterie)		190 mm*430 mm*560 mm
		3 kg

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5



Pozor!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů zařízení může vést k poškození a vzniku požáru.

Životnost baterie

Níže uvedená tabulka se týká některých baterií Cedrus. Odhadovaná doba provozu plně nabité baterie je uvedena níže:

Model	Baterie	Pracovní rychlost		
		Nízká	Průměr	Vysoká
CEDWF300Li	CEDLi-Ion 2 Ah	100 min	60 minut	45 minut
	CEDLi-Ion 4 Ah	200 min	120 minut	90 minut

POPIS OPERACE

Pozor!

Před nastavením a kontrolou funkcí přístroje vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Instalace a demontáž baterie


Upozornění: Při instalaci a vyjímání baterie držte přístroj a baterii pevně.

Pokud se přístroj nebo akumulátor uvolní z rukou, může dojít k poškození přístroje nebo akumulátoru a zranění osob.

Chcete-li vyjmout baterii (2), vysuňte ji ze zařízení a současně stiskněte tlačítko.

(1) na baterii směrem dopředu.

Chcete-li nasadit sadu baterií (2), umístěte ji do správné polohy (jazýček by měl zapadnout do drážky v otvoru jednotky) a poté ji zasuňte až na doraz, dokud nezacvakne.

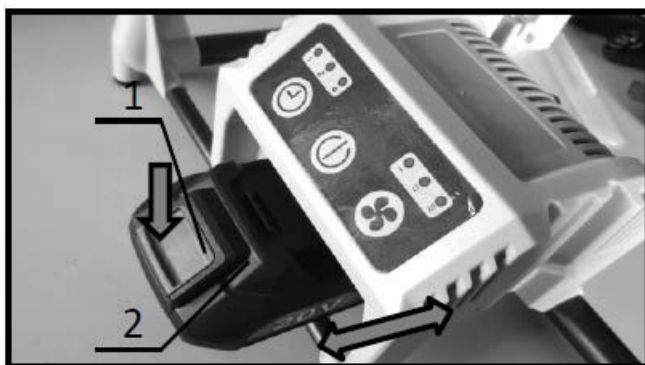

 **Upozornění:** Věnujte zvýšenou pozornost správné instalaci baterie.


V případě nesprávně nainstalované baterie může dojít k jejímu náhodnému vypadnutí z přístroje a zranění uživatele nebo okolních osob.

 **Upozornění:** Baterii neinstalujte násilím.


Pokud není možné baterii do otvoru jemně zasunout, znamená to, že baterie není správně namontována.

Kontrola úrovně nabití baterie

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na baterii zkontrolujete úroveň jejího nabití. Po uvolnění tlačítka kontrolky (1) okamžitě zhasnou.

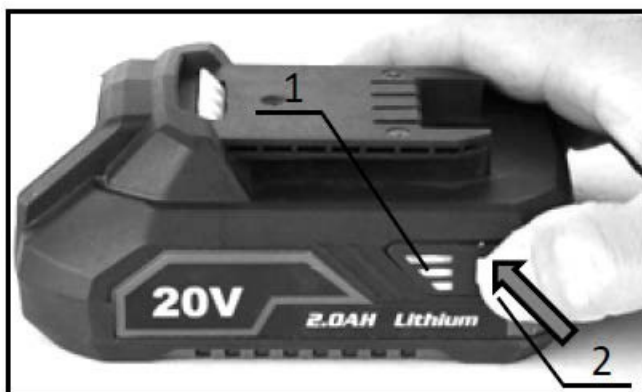

Níže je uveden podrobný přehled ukazatelů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na adrese	zakázané	
 Zelená Oranžová Červená		75% - 100%
 Oranžová červená		25% - 50 %
 Červená		10% - 25%

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaný stav nabití mírně lišit od skutečného stavu nabití.

Systém ochrany zařízení/baterie Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem. V některých případech systém automaticky vypne napájení, aby se zabránilo poškození spotřebiče a baterie, a prodlouží se tak jejich životnost. Přístroj se během provozu automaticky vypne, pokud nastane některá z níže popsaných situací.

a) Ochrana proti přetížení

Pokud je spotřebič používán způsobem, při kterém je spotřeba energie vyšší než přípustná, spotřebič se automaticky vypne. V této situaci spotřebič vypněte a nepokračujte v činnosti, která přetížení způsobuje.

b) Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. V takovém případě před opětovným spuštěním počkejte, až přístroj vychladne. Pokud se přístroj nespustí, může to znamenat přehřátý akumulátor. Před pokusem o opětovné spuštění nechte baterii vychladnout.


c) Ochrana proti nadměrnému vybití

V případě, že úroveň nabití baterie není dostatečná pro další provoz, přístroj se automaticky vypne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a připojit k nabíjení.

POUŽITÍ

Aktivace/deaktivace ventilátoru


Stisknutím tlačítka napájení (1) spustíte ventilátor. Opětovným stisknutím tlačítka napájení ventilátor vypnete.

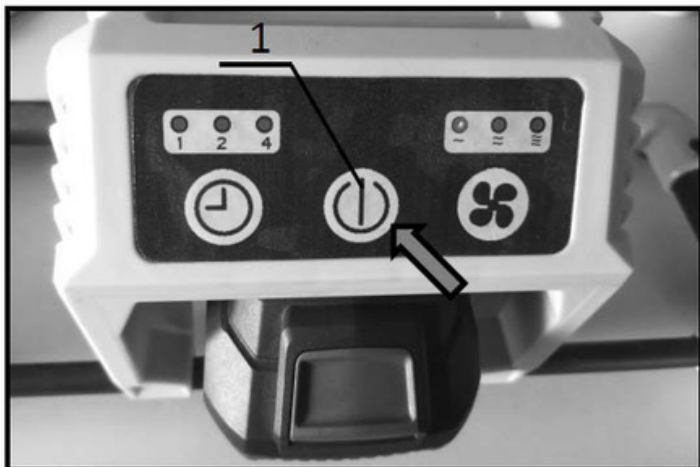

Ochrana proti náhodnému restartu


Pokud je nainstalována dobíjecí baterie a tlačítko napájení jednotky je v poloze ON/OFF, jednotka se nespustí. Chcete-li jednotku spustit, stiskněte znovu tlačítko napájení.

Změna provozní rychlosti Tento ventilátor je vybaven třístupňovou regulací otáček. Stiskněte tlačítko regulace otáček (1), když je ventilátor v chodu. Provozní rychlost se zvýší při každém stisknutí tlačítka. Stisknutím tlačítka regulace rychlosti v době, kdy ventilátor běží na nejvyšší stupeň, se sníží rychlost na minimum. Aktuální rychlost je indikována ukazatelem (2). Po spuštění běží ventilátor na nejvyšší rychlost. 3 - nízká rychlost; 4 - střední rychlost; 5 - vysoká rychlost.

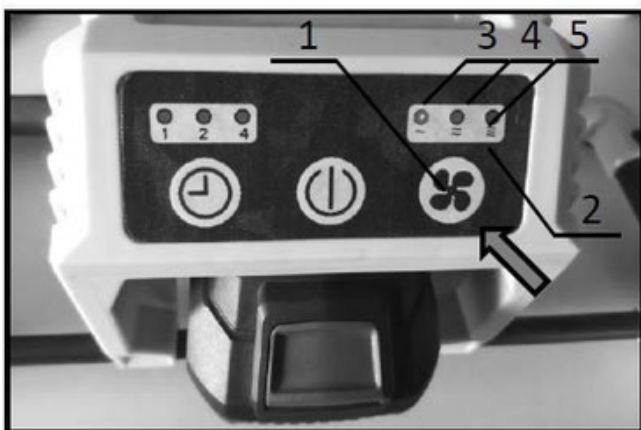


Nastavení úhlu ventilátoru

Úhel sklonu hlavy ventilátoru lze nastavit ručně. Rozsah nastavení je v rozmezí 0-45° obou směrech, jak je uvedeno na obrázku níže:

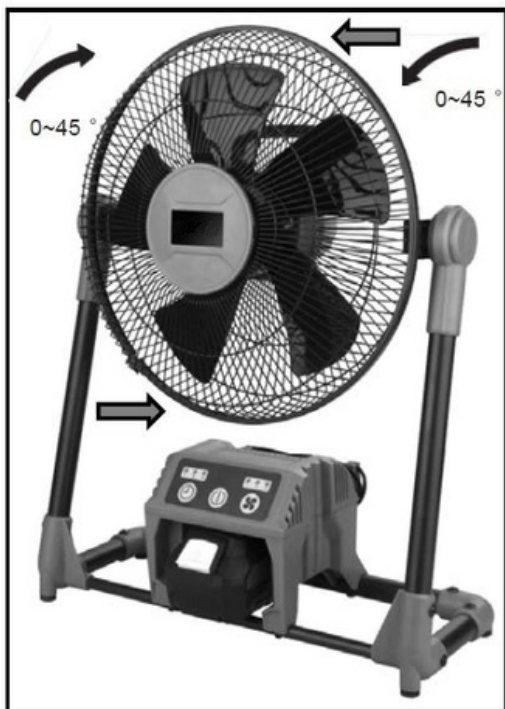

Poznámka: Nenaklánějte hlavu ventilátoru silou mimo určený rozsah nastavení.

Automatický časový spínač Stiskněte tlačítko časovače (1), když je ventilátor v provozu. Po každém stisknutí tlačítka se změní doba spuštění automatického spínače (1 hodina/ 2 hodiny/ 4 hodiny/ vypnuto). Indikátor (2) nad tlačítkem ukazuje, za kolik hodin se ventilátor vypne. Po uplynutí uvedené doby se spínač vypne a přístroj se vypne.

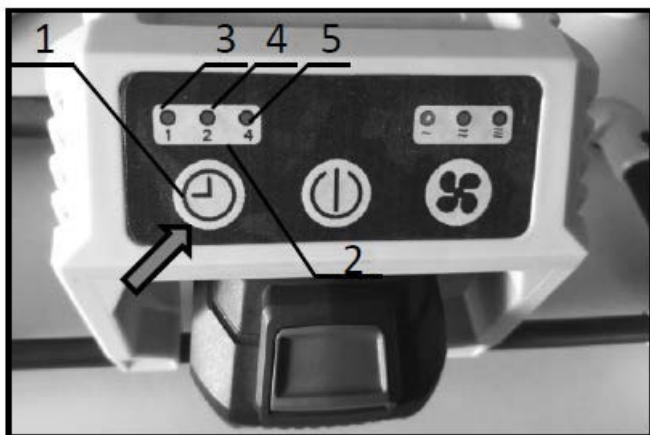

Poznámka: V závislosti na typu baterie a její kapacitě může dojít k aktivaci jističe před uplynutím nastavené doby.

**Napájení
střídavým
proudem**



Pozor!


Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený kabel (1) nebo zástrčka (2).



Pozor!

Nedotýkejte se zástrčky mokrými nebo mastnými rukama.

Zasuňte zástrčku (2) do napájecí zásuvky (3). Ujistěte se, že je zástrčka správně umístěna a že jmenovité napětí zdroje napájení je vhodné pro tento spotřebič.

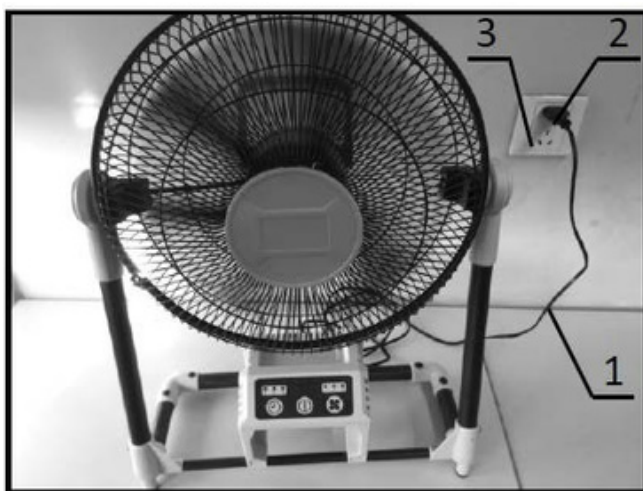

Poznámka: I při provozu se stejnosměrným napájením začne přístroj po připojení zástrčky ke zdroji napájení automaticky pracovat v režimu střídavého proudu.

Poznámka: Při změně napájení ze stejnosměrného na střídavý proud a naopak se mohou dočasně změnit provozní otáčky.

Poznámka: Síťové napájení nenabíjí baterii obsaženou v zařízení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ



Pozor!

Před prováděním jakékoli údržby, servisu, kontroly nebo čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

Poznámka: *K čištění spotřebiče nepoužívejte benzín ani jiná paliva, alkoholy, rozpouštědla apod. Tyto látky mohou vést ke změně barvy, poškození nebo deformaci součástí spotřebiče.*

Aby byl zajištěn vysoký výkon a dlouhá životnost spotřebiče, operace, které nejsou uvedeny v tomto návodu, by mělo provádět autorizované servisní středisko.

Obecná údržba

Po vychladnutí přístroje očistěte nečistoty, prach a zbytky mastnoty a oleje čistým hadříkem.



Pozor!

Všechny vadné součásti by měly být neprodleně vyměněny v autorizovaném servisním středisku.

Čištění ventilátoru




Pozor!


Před sejmutím krytu se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený od zdroje napájení.

Chcete-li vyčistit vnitřní stranu krytu ventilátoru, sejměte přední část ventilátoru, jak je uvedeno níže.


1. Povolte šroub (1) umístěný na upínací přírubě krytu (2).

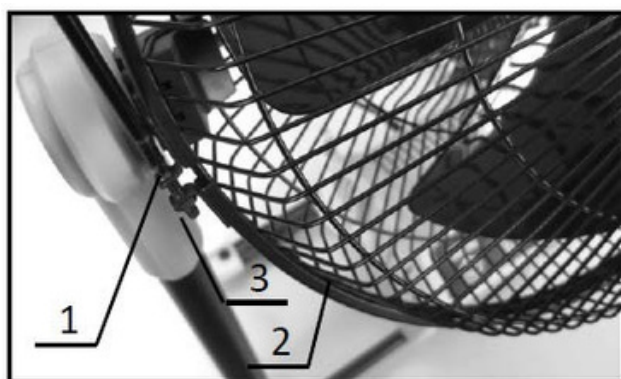

2. Odstraňte šroub (1), matici (3), přední kryt (4) a upínací límec (2) (v tomto pořadí).

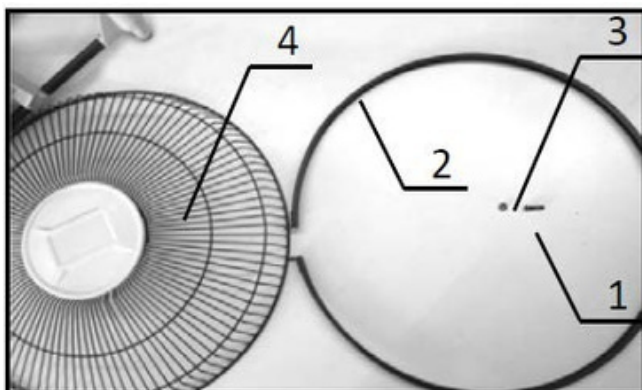

3. Otáčením ve směru hodinových ručiček uvolněte a sejměte upínací knoflík (5). Vyjměte lopatky ventilátoru (6).

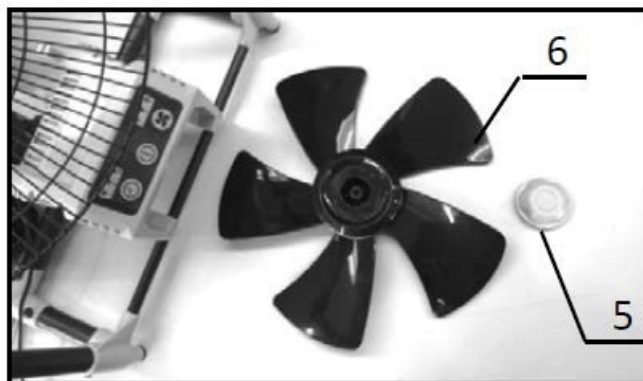

Vložte čistý hadřík do mýdlové vody, vylijte přebytečnou vodu a otřete součásti ventilátoru.

Pro instalaci komponent proveďte demontáž v opačném pořadí. Při montáži se ujistěte, že jsou součásti správně nasazeny a zajištěny.

⚠ Pozor!

Před použitím se vždy ujistěte, že je přední kryt řádně nasazen.



Pozor!

Pečlivě nasadte přední kryt. Nesprávně instalovaný kryt může spadnout a způsobit zranění uživatele nebo poškození přístroje.



Pozor!

Zkontrolujte, zda je knoflík lopatek ventilátoru řádně dotažen. Nesprávně utažený knoflík může spadnout a vést ke zranění uživatele nebo poškození přístroje.

Poznámka: *Ochranný kryt ventilátoru příliš nezatěžujte. Takové chování může vést k jeho deformaci a poškození.*

Úložiště

Abyste zabránili popálení nebo vzniku požáru, nechte přístroj před uskladněním vychladnout. Vybitou baterii neskladujte po delší dobu, protože to může vést ke zkrácení její životnosti.

Volitelné příslušenství

Pozor!

Používejte pouze originální příslušenství a nástavce. Použití náhražek může vést ke zranění uživatele nebo poškození přístroje. Nástavce a příslušenství se smí používat pouze k určenému účelu.

V případě dotazů k uvedenému příslušenství se obraťte na autorizovaného prodejce.

- Lopatky ventilátoru
- Přední strana obálky
- Baterie a nabíječka

Poznámka: *Některé z těchto dílů mohou být součástí základní sady zařízení.*