

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Akumulátorový foukač

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDB42LiX2

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, včetně akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, rotační bez příklepu. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, stupně rychlosti 3
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		CEDB42LiX2
Výkon	Proudění vzduchu	0,18 m ³ 42 m/s
	Rychlost proudění vzduchu	
Rychlost bez zatížení		20000 otáček za minutu
Jmenovité napětí		DC 40 V (MAX.)
Čistá hmotnost		2,50 kg

•Bez baterie a nabíječky v balení.

- Tlačítko zámku otáčení
- Tlačítko TURBO pro zvýšení průtoku vzduchu
- Regulace rychlosti
- Použití se dvěma bateriemi stejné kapacity
- Pracuje s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah
- Pracuje s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

•Vzhledem k probíhajícímu programu výzkumu a vývoje se výše uvedené technické údaje mohou změnit bez předchozího upozornění.

•Specifikace a baterie se mohou změnit v důsledku aktualizací.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:

PŘEČTĚTE SI CELOU PŘÍRUČKU

PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU

VAROVÁNÍ - Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- 1.Nenechávejte přístroj bez dozoru s vloženou baterií. Po ukončení provozu nebo před servisem baterii vyjměte.
- 2.Nevystavujte je dešti. Skladujte v interiéru.
- 3.Nepoužívejte jako hračku. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud s přístrojem manipulují děti nebo pokud se nachází v jejich blízkosti.
- 4.Pracujte pouze tak, jak je popsáno v této příručce. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
- 5.Nepoužívejte s poškozenou baterií. Pokud přístroj nefunguje správně, byl upuštěn, poškozen, ponechán pod povrchem.

holý nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.

6. Do otvorů spotřebiče nestrkejte žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je některý z otvorů ucpaný, odstraňte prach, útržky látek, vlasy a jiné nečistoty, které by mohly bránit proudění vzduchu.

7. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé části spotřebiče.

8. Při práci na schodech buďte opatrní.

9. K nabíjení baterie používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem zařízení.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Při používání foukače noste ochranné brýle, čepici a obličejový štít.

Běžné korekční nebo sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle.

2. Nemiřte tryskou zapnutého ventilátoru na jiné osoby.

3. Neblokujte vstup ani výstup dmychadla.

- Při čištění v prašném prostředí neblokujte vstup nebo výstup dmychadla.

- Nepoužívejte dmychadlo se zúženou tryskou, která je menší než původní, například získaná připojením zúžené nebo zkrácené hadice na koncovku trysky.

- Nepoužívejte dmychadlo k nafukování míčů, pontonů apod.

Zvýšené otáčky mohou poškodit ventilátor a ohrozit zdraví obsluhy. Zahřátý motor a řídící obvod se mohou vznítit.

4. JE TŘEBA ZABRÁNIT NÁHODNÉMU SPUŠTĚNÍ. Během

při přenášení zařízení s baterií nedržte prst na spínači.

5. Některé materiály obsahují chemické látky, které mohou být toxické.

Buďte opatrní a vyvarujte se vdechování prachu a jeho kontaktu s kůží.

Řiďte se bezpečnostními informacemi dodavatele materiálu.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

⚠VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. NEPŘÍMÉ POUŽITÍ foukače nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné zranění osob.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY BATERIE

1. Před použitím baterie si přečtěte všechny pokyny a

dbejte na výstražné značky na (1) nabíječce, (2) baterii a (3) výrobku napájeném z baterie.

2.Baterii nerozebírejte.

3.Pokud se provozní doba baterie výrazně zkrátí, okamžitě přestaňte baterii dále používat. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu přehřátí, což by mohlo mít za následek popáleniny nebo dokonce výbuch.

4.Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Taková situace může vést ke ztrátě zraku.

5.Nezkratujte baterii:

(1)Do kontaktu s kontakty nesmí přijít žádný vodivý materiál.

(2)Neukládejte baterii společně s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince apod.

(3)Chraňte akumulátor před deštěm a kontaktem s vodou. Zkrat v akumulátoru může způsobit prudký nárůst proudu, přehřátí, popáleniny a dokonce i vážné poškození elektrického nářadí.

6.Neskladujte nářadí ani baterii na místech, kde by teplota mohla dosáhnout nebo překročit 50° C.

7.Baterii nespálíte, ani když je vážně poškozená nebo poškozená zcela vyčerpána. Baterie může při požáru explodovat.

8.Dbejte na to, abyste baterii neupustili nebo o ni nenarazili žádným předmětem.

9.Nepoužívejte poškozenou baterii.

10.Je třeba dodržovat místní předpisy pro likvidaci baterií.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

Tipy pro maximalizaci výdrže baterie

1.Před úplným vybitím baterie je nutné ji nabít.

Pokud zaznamenáte pokles výkonu nářadí, vždy přerušte práci a dobijte baterii.

2.Plně nabitá baterie by se nikdy neměla dobíjet. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

3.Nabíjejte baterii při pokojové teplotě 10 °C - 40 °C. Pokud baterie je zahřátá, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté lze jej dobíjet.

4.Nepoužívanou baterii je třeba jednou za šest měsíců nabít.

POPIS FUNKCÍ

POZNÁMKA:

•Před úpravou a kontrolou nastavení nástroje byste měli vždy

se ujistěte, že je vypnutý a baterie je vyjmuta.

POZNÁMKY:

- Před montáží nebo demontáží akumulátoru nářadí vždy vypněte.

Při montáži a demontáži akumulátoru držte nářadí a akumulátor pevně. V opačném případě vám může nářadí nebo akumulátor vyklouznout z ruky a poškodit se.

POZNÁMKY:

- Vždy zasouvejte akumulátor tak daleko, jak to jen jde, jinak může akumulátor vypadnout z nářadí a způsobit zranění obsluhy nebo okolních osob.
- Akumulátor by neměl být instalován násilím. Pokud se akumulátor do držáku nářadí nevsunuje snadno, nebyl vložen správně.

POZNÁMKY:

- Při napájení pouze jednou baterií se nářadí nespustí.


POZNÁ MKA K MONTÁŽI

:

- Před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.

Sestava trysek

1: Umístěte malou drážku pouzdra proti drážce dlouhé trysky.
2: Nasadte dlouhou trysku a otočte jí ve směru hodinových ručiček, abyste zarovnali trojúhelníky na trysce a krytu.

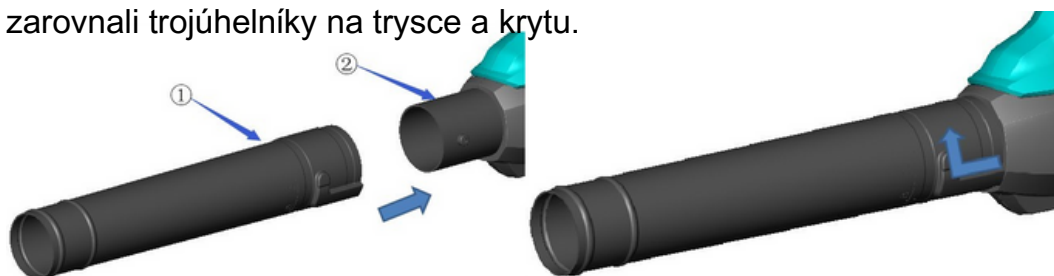


PROVOZ ZAŘÍZENÍ


Provoz spínače

1: Před montáží baterie vždy zkontrolujte, zda je spínač funguje správně a po uvolnění se vrátí do polohy OFF.

2: Chcete-li nástroj spustit, jednoduše stiskněte spínač. Chcete-li zvýšit rychlost nářadí, stiskněte silněji přepínač. Chcete-li nářadí zastavit, uvolněte spínač.

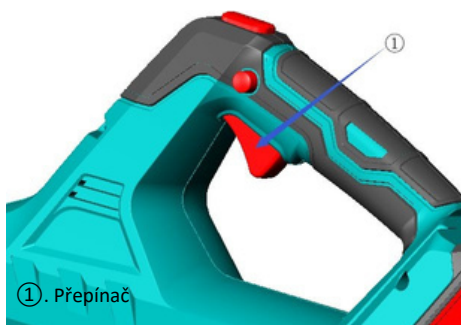


3: Pro nepřetržitý provoz stiskněte spínač, zatlačte zámek a poté spínač uvolněte. Pro uvolnění zámku stiskněte spínač až na doraz a poté jej uvolněte.

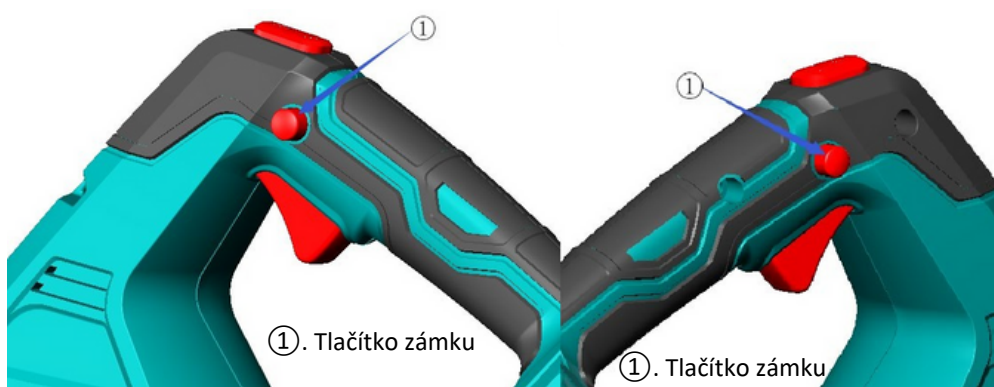

Změna rychlosti


1: Maximální objem vzduchu lze nastavit otáčením nastavovacího knoflíku.

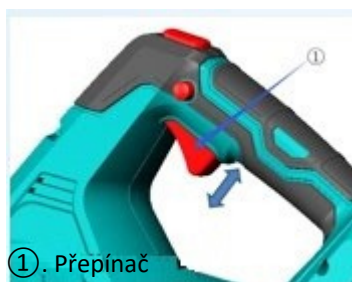

Chcete-li zvýšit rychlost náradí, stiskněte spínač silněji.

2: Po stisknutí tlačítka turbo se rychlost vzduchu okamžitě zvýší přibližně na 3 sekundy, To lze použít ve spojení s přepínačem.

1 tlačítko Turbo

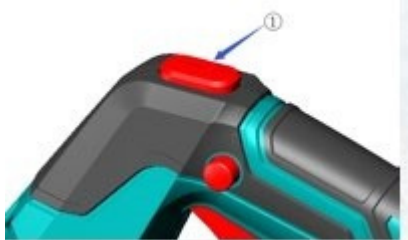

Dmychadlo držte pevně v ruce a pomalu jím pohybujte. Při práci v blízkosti budov, velkých kamenů nebo vozidel nemiřte tryskou na tyto objekty.

Při práci v rozích začněte tam a postupujte směrem k volnému prostoru.

KONZERVACE

POZNÁMKY:

- Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí krytu.

Čištění Občas otřete povrch přístroje hadříkem namočeným v mýdlové vodě. V případě problémů se strojem se obraťte na servisní středisko.