

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de

NÁVOD K POUŽITÍ



Akumulátorová vzduchová pumpa

NUMER MODELU: ☐ CEDCP57Li

NUMER SERYJNY:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na tabliczce
znamionowej.

Należy je zapisać i zachować w bezpiecznym miejscu.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, nulové otáčky, 1:1 ot. zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDID180Li	Rázový utahovák Cedrus ID180Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX
	CEDIW250Li	Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec
	CEDIW400Li	Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů HEX ¼".
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Běžkopová vrtačka Cedrus RH2.2Li, akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otočná bez rukojeti zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2 kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50mm, tloušťka kotouče 13mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterií a nabíječky jsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500 N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11 m/s, objem tuby 600 ml, kapacita kazety 310 ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Nabíjecí LED lampa Cedrus CL35Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, Barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterií a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost úderů až 30 ks za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Akumulátorový kompresor Cedrus
	CEDAP100Li	AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez přívodního kabelu baterie a nabíječka součástí dodávky, baterie max. 20 V Li-Ion, max. tlak 0,034 bar, průtok vzduchu 53 m ³ /h, rychlost vzduchu 40 km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžinač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živé ploty Cedrus HT510Li, bez příslušenství baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrový tyčový prořezávač PHT450Li, bez rukojetí baterie a nabíječka jsou součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 1300 ot/min, délka nože 450 mm
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu vzduch 102m3/h, včetně sáčku
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot pro kostky Cedrus PC160LI, bez baterie a nabíječky, Teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, záběr sečení 300 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, 20V Li-Ion max. akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojitá rohová rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, 2 x max 20V Li-Ion baterie, šířka sečení 400 mm, výška sečení 25 mm -. 75 mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky Ano, způsoby sečení: sekací koš, mulčování, Objem zásobníku 40 l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak ≥8,0Kpa, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak ≥3,8Kpa
	CEDWF300Li	Akumulátor Cedrus WF300Li max 20V Li-Ion, průměr ventilátor 300 mm, stupně otáček 3

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A
	CEDCHPLi	Nabíječka telefonů Cedrus CHPLi USB, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ

1. Čerpací otvor
2. Vypouštěcí otvor
3. Tlačítko napájení (spoušť)
4. Měkká rukojeť
5. Tlačítko baterie
6. Baterie
- 7-9. Sada náhradních trysek



* Bez baterie a nabíječky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PARAMETR	VALUE
Model	CEDCP57Li
Maximální tlak vzduchu	0,0034 bar
Proudění vzduchu	53m ³ /h
Rychlost proudění vzduchu (max.)	40 km/h
Pracovní cyklus	Kontinuální
Jmenovité napětí	20 V
Celková délka (bez baterie)	200 mm
Čistá hmotnost (bez baterie)	0,55 kg

Vzhledem k neustálému zdokonalování a vývoji zařízení si výrobce vyhrazuje právo na změnu specifikací zařízení bez předchozího upozornění.

Specifikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Hmotnost zařízení se může lišit v závislosti na použitém příslušenství včetně baterie.

Baterie a nabíječka

Baterie	CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah, CEDLi-Ion 6Ah
Nabíječka	CEDFCH2.4, CEDDCH3.0, CEDFCH3.5



Pozor!

Používejte pouze uvedené baterie a nabíječky. Použití jiných typů zařízení může vést k poškození a vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V této příručce a na zařízení jsou použity následující symboly. Před použitím se ujistěte, že uživatel plně chápe jejich význam.



Přečtěte si návod k obsluze.



Ni-MH
Li-ion

Nevyhazujte elektrická zařízení a baterie do odpadu. domů! V souladu s evropskými směnicemi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a bateriích a akumulátorech a jejich prováděním v souladu s vnitrostátními právními předpisy by měly být uvedené položky likvidovány odděleně a předány do střediska pro likvidaci tohoto druhu odpadu.

Účel Jednotka je určena k čerpání velkých předmětů, jako jsou matrace, součásti bazénu atd. Kromě toho lze zařízení použít k odčerpávání. Dobíjecí čerpadlo Cedrus je určeno pouze pro domácí použití. Přístroj nepoužívejte k jiným účelům.

Hluk

Typická vážená hladina hluku A stanovená podle normy EN62841-1:

Pro CEDCP57Li

Hladina akustického tlaku (LpA) : 74,2 dB(A) nebo méně.

Nejistota měření (K) : 3 dB(A)

Hladina hluku při provozu může přesáhnout 80 dB(A).



Pozor!

Používejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celková hodnota vibrací stanovená podle normy EN62841-1:

Provozní režim: Provoz bez zátěže

Emise vibrací (ah) : 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K) : 1,5 m/s²

POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota vibrací byla změřena v souladu s platnými zkušebními metodami a lze ji použít pro porovnání jednoho zařízení s jiným nebo pro předběžné posouzení expozice.



Hodnota vibrací během provozu se může odchylovat od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání jednotky.



Zajistěte, aby při provozu zařízení byla přijata veškerá bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy zařízení před nadměrnou expozicí hluku a vibracím na základě odhadu expozice za skutečných provozních podmínek (včetně všech fází provozního cyklu, například když je zařízení vypnuté nebo když není stisknuto tlačítko napájení).

Zabezpečení



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte všechna varování, informace a bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Nepřečtení nebo nepochopení návodu a informací v něm obsažených může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.

Bezpečnost na pracovišti

1. Udržujte pracovní prostor v čistotě. Pracujte pouze při dobrém osvětlení. Špinavé a nedostatečně osvětlené pracoviště je příčinou mnoha úrazů.
2. Nepoužívejte nářadí ve výbušném prostředí nebo v blízkosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Akumulátorové nářadí vytváří jiskry, které by mohly vést ke vznícení výše uvedených látek.
3. Kolemjdoucí, děti a zvířata by se měli držet mimo pracovní prostor. Rozptylování pozornosti od práce je příčinou mnoha nehod.
4. Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Vniknutí vody do jednotky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem a poškození jednotky.

Bezpečnost uživatelů

1. Při provozu dbejte zvýšené opatrnosti a věnujte pozornost každému úkonu, který provádíte. Nepoužívejte přístroj pod vlivem alkoholu, omamných látek, silných léků nebo jiných látek, které mohou ovlivnit váš střízlivý úsudek a reakční dobu. Kromě toho nepoužívejte přístroj pod vlivem silné únavy nebo špatné nálady. Chvilka nepozornosti při používání zařízení může vést k vážnému zranění.
2. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné prostředky, jako je maska proti prachu, protiskluzová obuv, přilba a

3. Ochrana sluchu používaná za správných podmínek může výrazně snížit riziko zranění. Je třeba
4. zabránit náhodnému spuštění přístroje. Před instalací akumulátoru a před zvednutím jednotky se ujistěte, že je tlačítko napájení v poloze OFF. Zvedání jednotky při držení prstu na vypínači a připojování akumulátoru k jednotce s tlačítkem napájení v poloze ON může vést ke zranění. Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že jsou z něj vyjmuty všechny klíče a nářadí. Kontakt
5. nářadí, klíčů apod. s pohyblivými částmi spotřebiče může vést k jeho poškození a zranění uživatele. Nepřeceňujte své schopnosti. Udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Takové chování vás udrží pod kontrolou v případě neočekávaných situací. Vhodně se oblečte. Nenoste volné
6. oblečení ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých částí spotřebiče. Zachycení vlasů, oblečení, rukavic nebo šperků o pohyblivé části přístroje může vést ke zranění.
- 7.

Bezpečnost práce s bateriovým zařízením

1. Stroj nepřetěžujte. Používejte správný spotřebič pro danou práci. Správné zařízení umožní bezpečný a efektivní výkon práce.
2. Pokud tlačítko napájení nefunguje správně, spotřebič nepoužívejte. Provoz takového přístroje je nebezpečný. Před opětovným spuštěním spotřebiče jej opravte.
3. Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou nebo čištěním je nutné baterii vyjmout. Takové chování sníží riziko náhodného spuštění.
4. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním pracovaly osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem. V ruku nezkušené osoby může být elektrické nářadí nebezpečné.
5. Spotřebič pravidelně kontrolujte a udržujte. Zkontrolujte, zda nechybí, není nevhodný a nemá poškozené součásti. Pokud je některá součástka přístroje poškozená nebo opotřebovaná, před opětovným spuštěním ji opravte nebo vyměňte.
6. Zařízení, příslušenství a součásti používejte v souladu s jejich určením. Používání zařízení k jiným činnostem, než jsou popsány v návodu k obsluze, může vést k nebezpečným situacím a následně k poškození zařízení nebo zranění uživatele a okolních osob.

Bezpečnost baterií

1. Zařízení nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. I když nabíječka vyhovuje jedné baterii, v kombinaci s jinou hrozí nebezpečí vzniku požáru.
2. Zařízení používejte pouze s baterií doporučenou výrobcem. Použití jiných typů baterií může způsobit riziko zranění nebo požáru.

3. Pokud baterii nepoužíváte, nepřibližujte ji ke kovovým předmětům (např. kancelářským sponkám, mincím, klíčům, šroubům atd.), které by mohly sloužit jako spojka mezi oběma póly baterie. Spojení mezi svorkami by mohlo vést k popálení nebo vzniku požáru. V extrémně
4. nepříznivých podmínkách může dojít k rozlití kapaliny z baterie; vyhněte se kontaktu s ní. Pokud dojde ke kontaktu s kapalinou, okamžitě místo opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie může vést k podráždění a těžkým popáleninám.

Údržba a servisní činnosti

1. Spotřebič servisuje pouze v autorizovaných servisních střediscích a opravujte jej pomocí originálních náhradních dílů. Tím zajistíte dlouhý a bezpečný provoz spotřebiče.
2. Při mazání jednotky a výměně příslušenství postupujte podle informací uvedených v této příručce.
3. Rukojeť stroje by měla být suchá, čistá a beze stop oleje a mastnoty.

Bezpečný provoz s bezdrátovým čerpadlem

1. Seznamte se se spotřebičem a jeho funkcemi. Pečlivě si přečtěte návod k použití, naučte se spotřebič používat, znát jeho limity a uvědomit si možná nebezpečí při používání spotřebiče. Dodržováním tohoto bodu snížíte riziko úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru a zranění.
2. Riziko prasknutí. Nepoužívejte zařízení k dosažení vyšších tlaků, než je uvedeno. ve specifikaci. Nepoužívejte při tlaku vyšším než 0,5 PSI.
3. Uložení uvnitř. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti.
4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neumísťujte čerpadlo do vody ani do jiné kapaliny. Přístroj neskladujte na místech, kde by mohl spadnout nebo být upuštěn do vody.
5. Nepokoušejte se spotřebič jakkoli upravovat, nepokoušejte se vyrábět příslušenství nebo nástavce a nepoužívejte příslušenství nebo nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem. Jakákoli taková úprava nebo změna může mít za následek nebezpečný stav spotřebiče vedoucí k vážnému zranění osob.
6. Pravidelně kontrolujte, zda na jednotce nejsou praskliny, chybějící součásti a jiná poškození, která by mohla vést ke snížení bezpečnosti jednotky.
Je přísně zakázáno do jednotky vrtat nebo do ní dělat otvory.
7. Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému je určeno. Neupravujte vzhled ani funkci
8. zařízení.
Zařízení vždy správně držte. Nesprávné držení přístroje může vést k vážnému zranění
9. uživatele i okolních osob.
10. Nikdy nenechávejte přístroj s nasazenou tryskou na předmětu, který má být zasažen. čerpána bez dozoru.
11. Pokud jednotka nebo tryska nefunguje správně nebo jsou viditelné úniky vzduchu, nepokračujte v práci.

12. Před seřizováním, servisem a dalšími údržbářskými pracemi a po dokončení práce je nutné baterii demontovat.
13. Přístroj nezvedejte ani nepřenášejte držením trysky.
14. Vždy dodržujte bezpečnostní pravidla uvedená výrobcem.
15. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.
16. Přístroj nepoužívejte jako dýchací přístroj.
17. Nikdy nesměřujte proud vzduchu na osoby nebo zvířata. Dbejte na to, abyste nefoukali prach a nečistoty směrem k sobě nebo k okolostojícím osobám.
18. Chraňte své plíce. Při práci v prašném prostředí používejte ochranu dýchacích cest, například protiprachové masky. Nedodržení tohoto bodu může vést k vážnému zranění.
19. Přístroj nepoužívejte k rozprašování chemikálií. Vdechování toxických výparů může vést k vážnému poškození plic.
20. Zkontrolujte poškozené součásti jednotky. Pokud zjistíte poškozenou nebo chybějící součástku, okamžitě ji vyměňte. Pokud některá součástka chybí nebo je poškozená, spotřebič nepoužívejte.
21. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a zda všechny pohyblivé části správně fungují. Poškozené kryty a ochrany by mělo vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
22. Riziko prasknutí. Při čerpání dbejte zvýšené opatrnosti a dbejte na to, aby se čerpaná součást neporušila.
23. Aby se minimalizovalo riziko přečerpání, je třeba během provozu pravidelně kontrolovat stupeň nafouknutí.
24. Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
25. Čerpací a výtlačný otvor by měly být vždy volné. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich zablokování během provozu.
26. Přístroj používejte pouze v otevřených prostorech, nejméně 50 cm od stěn a jiných předmětů, které by mohly ovlivnit dostatečné proudění vzduchu.
27. Přístroj nerozebírejte.
28. Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, stejně jako náhradní díly doporučené výrobcem.
29. Poškozené baterie neopravujte ani neopravujte.
30. Neskladujte přístroj při extrémních teplotách (méně než -20oC nebo více než 50o) C.
31. Nepoužívejte přístroj při extrémních teplotách (méně než -10oC nebo více než -10oC). 40(o) C).

 Pozor!

Znalost výrobku a provozní pohodlí (získané opakovaným používáním přístroje) by neměly nahradit přísné dodržování bezpečnostních pravidel. Nesprávné použití nebo nedodržení bezpečnostních opatření popsaných v tomto návodu může vést ke zranění uživatele.

Důležité informace týkající se bateriových kazet

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte návod k obsluze a upozornění na nabíječce, akumulátoru a zařízení.
2. Baterii nerozebírejte.
3. Pokud se doba provozu na jednu baterii výrazně zkrátí, je třeba přístroj okamžitě vypnout. Taková událost může vést k přehřátí součástí, popálení uživatele a v krajním případě i k výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do očí, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Tento typ situace může vést až ke ztrátě zraku.
5. Nezkratujte baterii:
 - a. Nedotýkejte se pólů baterie žádnými vodivými materiály.
 - b. Neukládejte baterii do nádob společně s kovovými předměty (např. mincemi, šrouby).
 - c. Zabraňte kontaktu baterie s vodou a nevystavujte zařízení dešti.

Zkrat může vést k průtoku vysokého napětí, přehřátí a následně k popálení nebo poškození zařízení.

Neskladujte přístroj a baterii na místech, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50(0) C.

Nevypalujte baterii. Baterie může v důsledku kontaktu s ohněm explodovat.

Bávejte pozor, abyste baterii neupustili nebo do ní nenarazili.

Nepoužívejte poškozenou baterii.

10. Lithium-iontové baterie podléhají požadavkům předpisů o nebezpečném zboží. V případě komerční přepravy, např. třetími stranami, přepravními společnostmi atd., by měla být zásilka vhodně zabalena a řádně označena. Správnou přípravu zásilky je třeba konzultovat s odborníkem na nebezpečné látky. Je třeba dodržovat národní předpisy. Baterie by měla mít řádně chráněné otvory a zátky (např. přelepené páskou) a měla by být v obalu umístěna tak, aby se nemohla pohybovat.

11. Chcete-li baterii zlikvidovat, vyjměte ji ze zařízení a odneste ji do střediska pro likvidaci tohoto typu materiálu. Podrobnosti vám poskytne výrobce nebo místní úřad. Baterie likvidujte v souladu s místními předpisy



Pozor! Používejte pouze originální baterie Cedrus.

Používání náhradních a upravených baterií může vést k jejich

poškození, což může vést k požáru, zranění uživatele a okolostojících osob a škodám na majetku. Použití neoriginálních baterií navíc vede ke ztrátě záruky.

Tipy pro prodloužení výdrže baterie

1. Nedovolte, aby se baterie zcela vybila. Jakmile zaznamenáte pokles výkonu zařízení, vypněte jej a připojte baterii k nabíjení.
2. Nenabíjejte do plně nabité baterie. Přebíjení zkracuje životnost baterie.

3. Nabíjejte baterii při pokojové teplotě (50C - 450) C. Pokud je akumulátor horký, počkejte, až vychladne.
4. Pokud se baterie nebude používat déle než 6 měsíců, je třeba ji nabít.

POPIS OPERACE

Pozor!

Před instalací a vyjmutím baterie a před nastavením a kontrolou přístroje se ujistěte, že je vypnutý.

Instalace a demontáž baterie

Pozor!


Před instalací a vyjmutím baterie musí být přístroj vypnutý.

Pozor!

Při instalaci a vyjímání akumulátoru držte zařízení a akumulátor pevně. Pokud se vám zařízení nebo blok akumulátorů uvolní z rukou, může dojít k poškození zařízení nebo bloku akumulátorů a ke zranění osob.

Chcete-li vyjmout akumulátor (2), vysuňte jej z přístroje a současně stiskněte tlačítko (1) na přední straně akumulátoru.

Chcete-li nasadit blok akumulátorů, vyrovnejte jej tak, aby výstupek zapadl do drážky v otvoru jednotky, a pak blok akumulátorů zasuňte, dokud nezapadne a nezaklapne na místo.

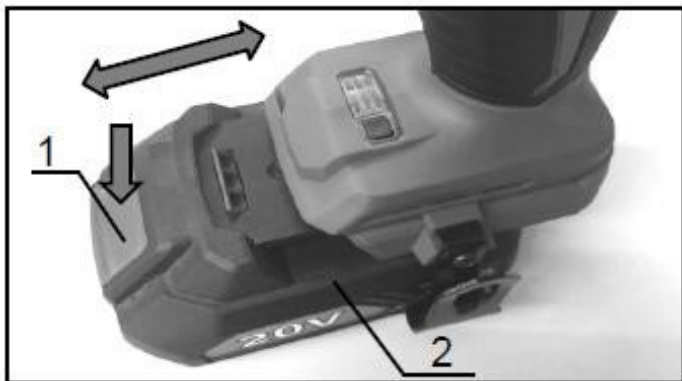

Pozor!


Akumulátor vždy správně nainstalujte. Nesprávná instalace akumulátoru může vést k jeho vyklouznutí z přístroje, což může způsobit poškození a zranění uživatele i okolních osob.

Pozor!

Baterii neinstalujte násilím. Pokud baterii nelze vložit opatrně, je nutné ji je nesprávně sestaven.

Kontrola úrovně nabití baterie

Stisknutím tlačítka indikátoru (2) na baterii zkontrolujete úroveň jejího nabití. Po uvolnění tlačítka kontrolky (1) okamžitě zhasnou.

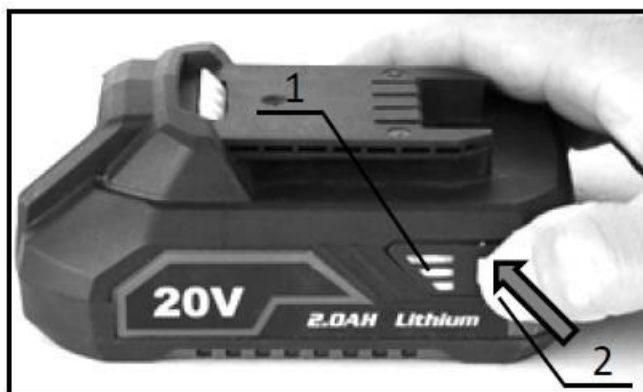

Níže je uveden podrobný přehled ukazatelů.

Kontrolky		Úroveň nabití baterie
na adrese	zakázané	
 Zelená Orange Červená		75% - 100%
 Orange Červená		
 Červená		10% - 25%

Poznámka: V závislosti na provozních podmínkách a okolní teplotě se může indikovaný stav nabití mírně lišit od skutečného stavu nabití.

Systém ochrany zařízení/baterie Zařízení je vybaveno bezpečnostním systémem. V některých případech systém automaticky vypne napájení, aby se zabránilo poškození spotřebiče a baterie, a prodlouží se tak jejich životnost. Příklad se během provozu automaticky vypne, pokud nastane některá z níže popsaných situací.

a) Ochrana proti přetížení

Pokud je spotřebič používán způsobem, který přetěžuje spotřebu energie, spotřebič se automaticky vypne a kontrolka napájení bliká zeleně. V této situaci spotřebič vypněte a nepokračujte v činnosti, která přetížení způsobuje.

b) Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. V takovém případě před opětovným spuštěním počkejte, až přístroj a baterie vychladnou.

c) Ochrana proti nadměrnému vybití

V případě, že úroveň nabití baterie není dostatečná pro další provoz, přístroj se automaticky vypne. V této situaci je nutné akumulátor vyjmout a připojit k nabíjení.

Tlačítko napájení (spoušť)



Před nasazením baterie se ujistěte, že tlačítko napájení funguje správně a že po jeho stisknutí Po uvolnění se automaticky vrátí do polohy OFF.

Chcete-li jednotku spustit a spustit proudění vzduchu, stiskněte tlačítko napájení (1) úplně dolů, dokud necvakne, a poté tlačítko uvolněte - tím se tlačítko zablokuje v poloze ON.

Chcete-li přístroj vypnout, zopakujte výše uvedený postup.



MONTAGE



Pozor!



Před montáží jednotky a všemi souvisejícími činnostmi musí být jednotka vypnuta a baterie vyjmuta.

Montáž a demontáž koncovek čerpadla

Všechny konce (1-3) jednotky se montují a demontují stejným způsobem.

Chcete-li nainstalovat špičku (trysku), umístěte ji nad čerpací otvor (4) nebo čerpací otvor (5) a zasunout až na doraz.

Chcete-li špičku vyjmout, uchopte ji a vyjměte z otvoru čerpadla/čerpadla.

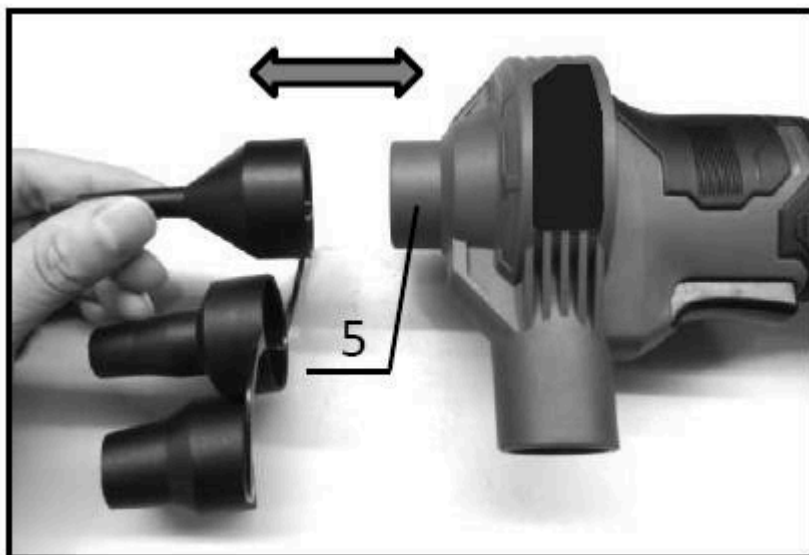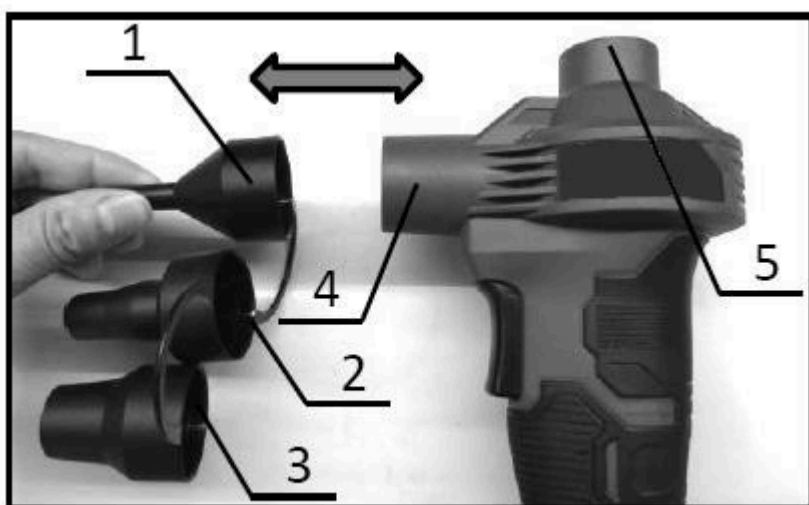

Pozor!

Po nasazení hrotu se ujistěte, že je správně nasazen a na příslušném otvoru.

POUŽITÍ



Při používání přístroje buďte vždy velmi opatrní. Nedovolte, aby vaše znalost přístroje a zkušenosti ovlivnily vaši práci a bezpečnost. Chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.



Používejte ochranu očí s uzavřenými stranami. Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému zranění v důsledku kontaktu s částmi vylétávajícími zpod přístroje.



Nenechávejte čerpané předměty s nasazeným čerpadlem bez dozoru. Tyto předměty se mohou rozbít a způsobit vážné zranění.



Jednotka je schopna čerpat předměty až do tlaku 0,5 PSI. Aby nedošlo k přečerpání objektu, postupujte podle pokynů k čerpanému objektu. Překročení doporučeného tlaku může vést k poškození čerpaného předmětu.

Účel

Toto čerpadlo lze použít k níže uvedeným účelům:


20mm a 14mm kulaté trysky : čištění pracovních ploch, foukání matrací a další velké součásti (např. pontony).

Jehlový nástavec: čerpání plážových míčků, balónků apod.

Vypouštěcí otvor: Rychlé odčerpání vzduchu z předmětů.


Čerpání

1. Vyberte a namontujte do otvoru čerpadla trysku vhodnou pro požadovaný provoz.
2. Nasadte trysku z otvoru předmětu, který má být nafouknut.
3. Stiskněte a zajistěte vypínač.
4. Po nafouknutí na správnou úroveň odpojte tlačítko napájení.
5. Vytáhněte trysku z otvoru objektu a zavřete otvor objektu.

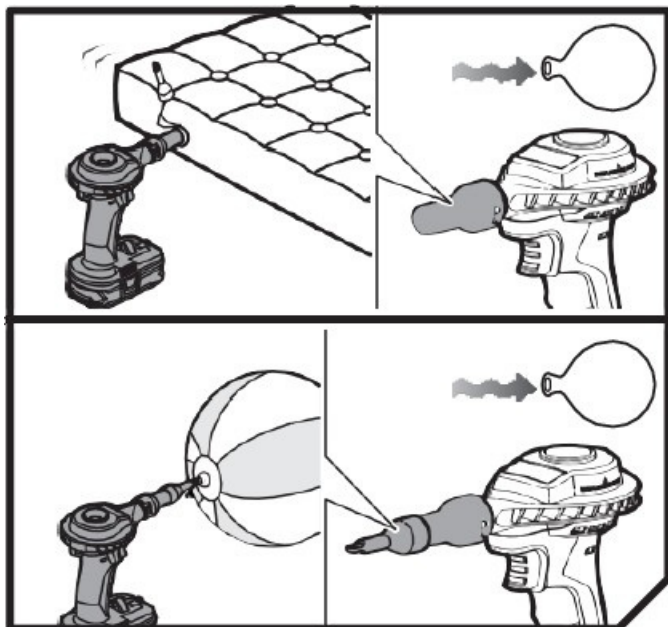

Odčerpávání

1. Do výtlačného otvoru namontujte trysku vhodnou pro požadovaný provoz.
2. Zasuňte trysku do otvoru předmětu, který má být odčerpán.
3. Stiskněte a zajistěte vypínač.
4. Po úplném odčerpání odpojte tlačítko napájení.
5. Vytáhněte trysku z otvoru objektu a zavřete otvor objektu.

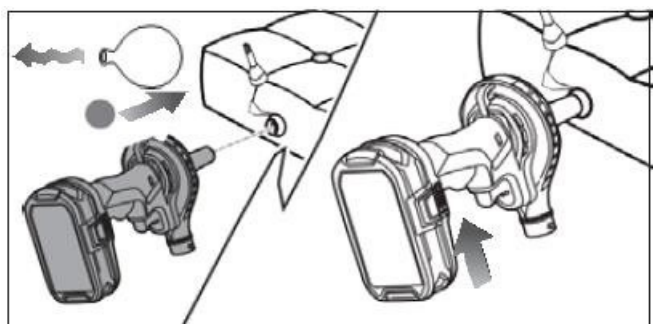

POZNÁMKA: Neblokuje čerpací nebo výtlačný otvor. Takové chování může vést k přehřátí a poškození jednotky.

POZNÁMKA: Pokud spotřebič nepoužíváte, měly by být trysky zcela čisté a neměly by se v nich nacházet žádné části. Ucpaná tryska může vést k přehřátí přístroje.

KONZERVACE



Před jakoukoli údržbou, servisem, kontrolou nebo čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.

Poznámka: *Při údržbě, servisu, kontrole nebo čištění nepoužívejte paliva, benzín, rozpouštědla, laky apod. Tyto typy látek mohou vést k deformaci, poškození nebo rozbití součástí jednotky.*

Pro bezpečné a správné provádění oprav nebo jiné údržby musí být všechny tyto práce prováděny autorizovanými servisními středisky. Používejte pouze originální náhradní díly.

Volitelné příslušenství*



Používejte pouze originální příslušenství a nástavce. Použití náhražek může vést ke zranění uživatele nebo poškození přístroje. Nástavce a příslušenství se smí používat pouze k určenému účelu.

Máte-li jakékoli dotazy k uvedenému příslušenství, obraťte se na autorizovaného prodejce. prodejní a servisní místo.

- Kruhová tryska 20 mm
- Kulatá tryska 14 mm
- Jehlová tryska 5 mm
- Baterie a nabíječka

*Některé z uvedených příslušenství může být součástí základní sady zařízení.

Společnost CEDRUS neodpovídá za případné chyby v tisku tohoto návodu, které nemají přímý vliv na používání spotřebiče, ale týkají se pouze technických nebo popisných údajů. Zařízení je v průběhu výroby modernizováno, proto se některé údaje uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečných údajů, které rovněž nemají vliv na používání zařízení. Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a fyzický stav spotřebiče se může lišit od skutečného stavu