

HAHN A SYN s.r.o.

Lelkova 186/4

747 21 Kravaře

CZECH REPUBLIC

info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH

Janahof 53

93413 Cham

Deutschland

hahn@hahn-sohn.de



Nůžky na živý plot

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU:

CEDHT520LiX2

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K OBSLUZE
A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, baterie a nabíječka v balení, max. 20V Li-Ion baterie, rotační bez zatížení 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. točivý moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno 0-500 ot/min. / 0-2000 ot/min, max. točivý moment 60 Nm Rázový utahovák Cedrus ID180Li , bez baterie a
	CEDID180Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼". HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li , bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½". čtverec Rázový utahovák Cedrus ID400Li , bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0- 1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/ 300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½"
	CEDIDB200Li	Rázový utahovák Cedrus IDB200Li, bez baterie a nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion baterie, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-900 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu Příklepová vrtačka Cedrus
	CEDRH2.2Li	RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton Rázový klíč Cedrus IWB250Li, bez baterie a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky naprázdno
	CEDIWB250Li	/800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtvercová rukojeť
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 8500 otáček za minutu naprázdno, průměr kotouče 125 mm.
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a baterie v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro instalace příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 2700 ot/min.
	CEDRSLi	Šavlová pila Cedrus RSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 3000 ot/min.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 4200 ot/min, velikost kotouče 165x20x1,6mm,24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez otáček za minutu zatížení 4200 ot/min, velikost nože 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°.
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 6000 ot/min, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, průměr trysky 3 mm, průměr kartuše 10-12 mm, doba zahřátí 3 min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml.
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, žárovka LED 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED lampa, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion , výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel vyzařování 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční nářadí Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto.
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť.
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1 bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm.
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. napětí baterie 20V Li-Ion, max. průměr řezu 30 mm, rychlost řezu 1,4 s, celková délka 300 mm
	CEDGS100Li	Akumulátorové nůžky Cedrus GS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, šířka stříhu nůžek na trávu 100 mm, délka stříhací lišty 200 mm, max. průměr stříhu 8 mm, šířka stříhu drápy 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zatížení 1300 ot/min, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Nůžky na živý plot Cedrus HT520LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Tyčový prořezávač Cedrus PHT450Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka čepele 450 mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 25 cm, velikost řetězu Oregon 3,8", systém napínání řetězu bez použití náradí, automatické olejové čerpadlo.
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty Oregon 35 cm, velikost řetězu Oregon 3,8".
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCPS20	Cedrus tyčová pila CPS20 - nástavec pro PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCHS100P	Prodloužení teleskopické pily Cedrus CHS100Li, kompatibilní s pilou CHS100Li MINI, minimální délka 1,95 m, maximální délka 1,95 m. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus BV200LiX2 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m ³ /h, objem vaku 35 l, poměr mletí 9:1
	CEDBV270Li	Akumulátorový foukač Cedrus BV270Li 2v1, bez baterie a nabíječky, max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270 km/h, průtok vzduchu 102m ³ /h, včetně sáčku

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a malt Cedrus PC160Li, bez baterie a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion baterie, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm.
	CEDGT254Li	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus GT254Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus ST300LiX2, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm.
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 9000 otáček za minutu bez zatížení, šířka střihu 280 mm, průměr struny 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, akumulátor 2 x max 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 7000 ot/min, šířka záběru 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť.
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, baterie max. 20 V Li-Ion, objem nádrže 15 l, průtok 1,3 l/min, max. tlak 0,3 MPa, délka kopí 800 mm, otvor trysky 1,6 mm.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5 l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$
	CEDWF300Li	Akumulátorový ventilátor Cedrus WF300Li max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně otáček
	CEDLi-Ion 2Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 4Ah	Baterie Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20 V
	CEDLi-Ion 6Ah	Baterie Cedrus Li-Ion n 6Ah, napětí max. 20 V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4 A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A

Před pokračování na stránku práce
nástroj přečtěte si návod k použití.

Vítejte!

Tento výrobek byl pečlivě navržen a vyroben s ohledem na spolehlivý výkon. Před použitím nového výrobku si pečlivě přečtěte tento návod, protože obsahuje informace, které potřebujete k seznámení se s funkcemi spotřebiče a k dosažení požadovaného výkonu, který vám umožní užívat si spotřebič po mnoho let. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNA BATERIOVÁ ZAŘÍZENÍ

POZOR! DAT PEČLIVĚ KONZULTACE: KONZULTACE S VŠEMI
INSTRUKCE.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Místo výkonu práce

1. Pracoviště by mělo být uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.

2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při používání elektrického nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

3. Děti a okolostojící osoby se nesmí přibližovat k běžícímu elektrickému nářadí. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

1) Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k jinému než určenému účelu. Nikdy nezvedejte nářadí za kabel. Napájecí kabel chraňte před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozený kabel musí být okamžitě vyměněn. Poškozené kabely představují nebezpečí požáru.

(Následující informace platí pouze pro nářadí s vyměnitelným akumulátorem).

2) Nabíjecí nářadí s integrovanými nebo vyměnitelnými bateriemi by se mělo nabíjet pouze nabíječkou určenou pro daný typ baterie. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky své práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků či drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.

2. Měli byste mít na sobě vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí elektrického nářadí.

3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění. Před montáží akumulátoru se ujistěte, že je nářadí uzamčeno nebo vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k nehodě.

4. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.

5. Je nutné používat osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, obuv s neklouzavou podrážkou, přilbu nebo vybranou ochranu sluchu.

z hlediska provozních podmínek.

Obsluha a údržba elektrického nářadí

1. Obrobek by měl být připevněn ke stabilní základně pomocí svorek nebo podobných pomůcek. Držení obrobku rukou nebo jeho opření o sebe nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly. Nástroj
2. nepřetěžujte. Používejte správné nářadí pro danou práci. Správné nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost při práci s rychlostí, pro kterou bylo navrženo. Pokud spínač nefunguje správně, nářadí
3. nepoužívejte. Nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě. Nepoužívané nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených dospělých. V rukou nezkušeného
4. uživatele může být nářadí nebezpečné. Při údržbě nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba nástroje chrání řezné hrany před
5. deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
Zajistěte, aby byly pohyblivé části nástroje vzájemně správně vyrovnané. a nejsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a nástroj funguje správně. Poškozené nářadí by mělo být před
6. použitím zkontrolováno v servisním středisku. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí. Používejte pouze příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko poranění.
- 7.

Podrobné bezpečnostní pokyny

1. Pokud je pravděpodobné, že se řezný nástroj při práci dostane do kontaktu se skrytými vodiči pod napětím, měl by být držen za izolované rukojeti. Kontakt s vodičem pod napětím také způsobí, že se odhalené kovové části nářadí bude pod napětím a uživatel může být zasažen elektrickým proudem.
2. Nepřibližujte ruce k pohyblivým částem.
3. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Než se dotknete příslušenství elektrického nářadí (vrtáků, nožů atd.), počkejte, až vychladne. Během používání se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.
4. Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle. V prašném prostředí noste ochrannou masku.

Technické údaje

Délka řezu: 670 mm

Otáčky: 2800 ot/min $\pm 5\%$ Celková délka: 1172

mm

Jmenovité napětí DC 40 V

Čistá hmotnost: 3,15 kg

Pracuje se dvěma bateriemi stejné kapacity Pracuje s bateriemi

CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah Pracuje s nabíječkami

CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

UPOZORNĚNÍ OBSAHUJÍCÍ BEZPEČNOST PRO ŘEZAČKY PRO NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

1.Nepřibližujte se k řezací tyči. Neodstraňujte řezaný materiál a nedržte řezaný materiál, když se řezací lišta pohybuje. Před odstraněním nahromaděného materiálu se ujistěte, že je stroj vypnutý. Řezací lišta se pohybuje ještě nějakou dobu po vypnutí stroje. Chvilková nepozornost při používání nůžek na živý plot může mít za následek vážné zranění.

2.Pokud se stříhací lišta nepohybuje, noste nůžky na živý plot za rukojeť. Správná manipulace s nůžkami na živé ploty snižuje riziko poranění osob v důsledku kontaktu s řeznou lištou. 3.Elektrické nářadí by mělo být uchopeno pouze za izolované plochy, protože řezací lišta může narazit na skryté vodiče. Pokud se řezací lišta dostane do kontaktu s vodičem pod napětím, mohou se pod napětím ocitnout i odkryté kovové části elektrického nářadí a obsluha může být zasažena elektrickým proudem. 4.**NEBEZPEČÍ!** Nepřibližujte ruce k řezací tyči, protože to může vést k vážnému zranění. 5.Nůžky na živý plot nepoužívejte za deště nebo v mokřem či velmi vlhkém prostředí. Elektrický motor není vodotěsný. 6.Začátečníky by měl v používání nůžek na živý plot zaškolit zkušený uživatel. 7.Nůžky na živý plot nesmí používat děti a mladiství do 18 let. Osoby starší 16 let mohou být z tohoto omezení vyňaty, pokud jsou proškoleny odborníkem. 8.Obsluha by měla nůžky na živý plot používat pouze tehdy, když se cítí dobře. Únava snižuje ostražitost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat konci pracovního dne. Všechny úkony je třeba provádět s klidem a opatrností. Za veškeré nároky třetích osob na náhradu škody odpovídá uživatel. 9.Obsluha nůžek na živý plot by nikdy neměla pracovat pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. 10.Silné kožené pracovní rukavice jsou pro nůžky na živé ploty nezbytným doplňkem a měly by být vždy nošeny v silné pracovní obuvi s protiskluzovou podrážkou. 11.Před zahájením práce se ujistěte, že jsou nůžky v dobrém stavu. Zkontrolujte, zda jsou všechny ochranné kryty správně namontovány. Používejte pouze kompletně sestavené nůžky na živý plot. 12.Před zahájením práce se ujistěte, že máte stabilní oporu pro nohy. 13.Při práci držte nástroj pevně. 14.Nespouštějte nářadí zbytečně bez zátěže. 15.Pokud nůžky narazí na plot nebo jiný tvrdý předmět, okamžitě vypněte motor a vyjměte baterii. Zkontrolujte, zda není stroj poškozen, a v případě potřeby jej okamžitě opravte. 16.Před kontrolou nůžek, odstraňováním závady nebo odstraňováním materiálu z nůžek vždy vypněte stroj a vyjměte baterii.

17. Před pokračováním k jakýmkoli údržbářským pracím , vypněte nůžky.

a vyjměte baterii. 18. Při přenášení nůžek na živý plot, včetně provozu, je nutné vyjmout baterii a nasadit kryt na řezací lištu. Zapnuté nůžky na živý plot nikdy nepřenášejte ani nepřpravujte. Nikdy neuchopujte stříhací lištu rukama. 19. Po každém použití a před dlouhodobým uložením nůžek na živý plot vyčistěte nůžky na živý plot a stříhací lištu. Stříhací lištu lehce namažte a nasadte na ni kryt. 20. Nůžky na živý plot skladujte s nasazeným krytem v suché místnosti mimo dosah dětí. Nůžky na živý plot nikdy neskladujte venku.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

NEDOVOLTE, aby rutina (vyplývající z častého používání elektrického nářadí) vedla k nedodržování bezpečnostních pravidel. **NEPŘÍMÉ POUŽITÍ** nůžek na živý plot nebo nedodržení bezpečnostních opatření uvedených v tomto návodu může vést k vážnému zranění osob.

VAROVÁNÍ:

Při práci s nůžkami může vznikat prach obsahující chemické látky, které způsobují respirační a jiná onemocnění. Příkladem takových látek jsou některé složky pesticidů, insekticidů, hnojiv a herbicidů. Riziko expozice těmto látkám se liší v závislosti na četnosti práce.

Aby se snížila expozice obsluhy příslušným chemickým látkám, pracujte v dobře větraných prostorách a používejte schválené osobní ochranné prostředky, jako jsou protiprachové masky filtrující mikroskopické částice.

Různá nastavení rukojeti

POZNÁMKY:

- Před prací vždy zkontrolujte, zda je rukojeť správně nastavena.

Tlačítko pro změnu nastavení





V závislosti na úkolu lze nastavení rukojeti měnit o 45° nebo 90° na obě strany. Za tímto účelem stiskněte tlačítko změny nastavení a otočte rukojetí podle obrázku. Rukojeť se nastaví do polohy 45°. Chcete-li ji přesunout do polohy 90°, stiskněte znovu tlačítko změny nastavení a rukojetí dále otáčejte.

Provoz spínače

POZNÁMKY:

- Před montáží akumulátoru do nářadí vždy zkontrolujte, zda spínač v rukojeti, tlačítko v rukojeti a boční tlačítko správně fungují a po uvolnění se vrátí do polohy OFF.



Pro bezpečnost obsluhy je nářadí vybaveno systémem dvojitého zapínání. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte boční tlačítko, tlačítko v rukojeti a vypínač v rukojeti (boční tlačítko lze uvolnit po stisknutí tlačítka v rukojeti). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte tlačítko v rukojeti nebo spínač v rukojeti. Přístroj se spustí pouze při současném stisknutí tlačítka v rukojeti a spínače v rukojeti.



PROVOZ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKY:


- Dávejte pozor, abyste při řezání nenarazili do kovových plotů nebo jiných tvrdých předmětů, protože by se řezací lišta zlomila, což by mohlo vést k vážnému zranění.
- Nadměrné naklánění nůžek na živý plot, zejména na žebříku, je velmi nebezpečné. Nepracujte na vratkém nebo nejistém terénu.




Nůžky na živý plot by se neměly používat ke stříhání větví větších než 10 mm v průměru. Takové větve by měly být nejprve zastřiženy nůžkami na velikost umožňující stříhání nůžkami na živý plot.

POZNÁMKY:

•Neřežte uschlé stromy nebo podobné tvrdé předměty, protože by mohlo dojít k poškození nástroje.

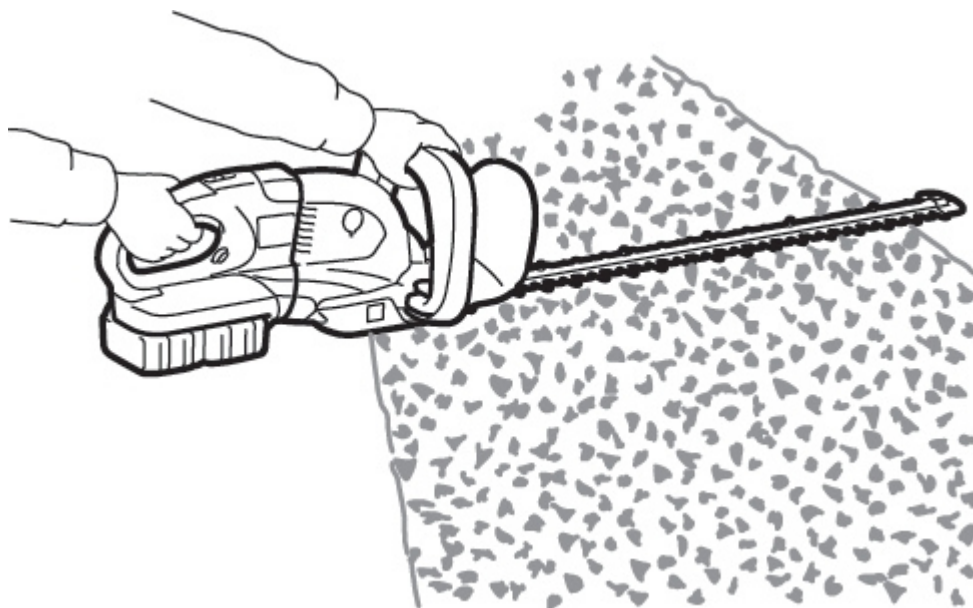


Držte nůžky na živý plot oběma rukama, stiskněte tlačítko v rukojeti a spínač v rukojeti a manévrojte s nástrojem před sebou.

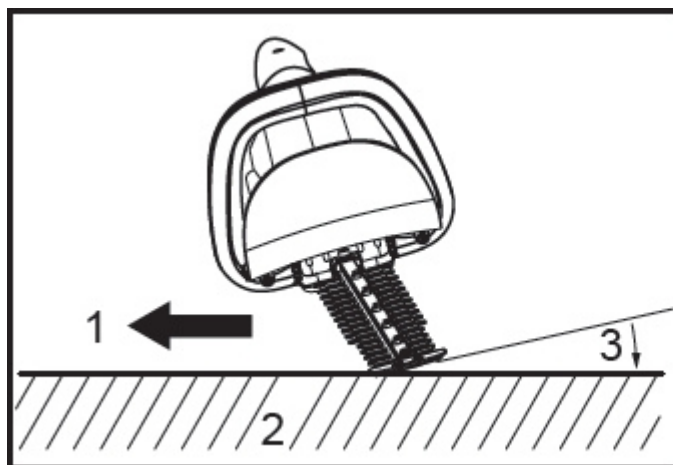

- 1.Směr řezu**
- 2.Zastřížená plocha živého plotu**
- 3.Sklon řezací lišty**

V základní variantě nakloňte řezací lištu ve směru řezu a klidně s ní pohybujte.

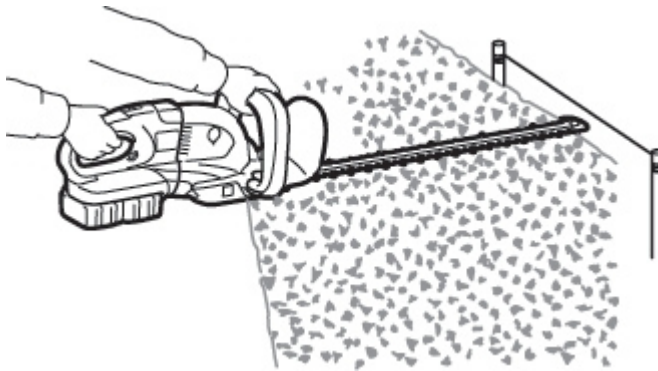

Pro rovnoměrné zastřížení živého plotu je dobré uvázat ve zvolené výšce provázek a použít ho jako referenční bod při stříhání.

KONZERVACE

POZNÁMKY:

- Před jakoukoli kontrolou nebo údržbou nářadí se vždy ujistěte, že je vypnuté a že je vyjmutý akumulátor.
- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, alkohol apod. Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci nebo prasknutí krytu.

Čištění nástroje

Nástroj se čistí otřením suchým nebo mýdlem napuštěným hadříkem.

Údržba řezací lišty

Před prací a poté každou hodinu namažte řezací lištu strojním nebo podobným olejem.

POZNÁMKY:

- Po práci řeznou lištu z obou stran očistěte drátěným kartáčem, otřete ji hadříkem a poté ji namažte nízkoviskózním olejem, například strojním olejem, a mazacím olejem ve spreji.

POZNÁMKY:

- Řeznou lištu neomývejte vodou, protože by mohlo dojít ke korozi nebo poškození nástroje.