

HAHN A SYN s.r.o.
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
CZECH REPUBLIC
info@hahn-profi.cz

Hahn & Sohn GmbH
Janahof 53
93413 Cham
Deutschland
hahn@hahn-sohn.de



Akumulátorová přímočará pila

Návod k obsluze

ČÍSLO MODELU: **CEDJSLi**
SÉRIOVÉ ČÍSLO:

Číslo modelu i sériové číslo najdete na hlavním štítku. Obě čísla si uschovejte a uložte je na bezpečném místě pro pozdější použití.

PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST

PŘED POUŽITÍM STROJE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POROZUMĚJTE MU.



Foto	Katalogové číslo	Popis výrobku
	CEDD40Li-SET	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D40Li-SET, baterie a nabíječka součástí dodávky, max. napětí baterie 20 V Li-Ion, max. krouticí moment 40 Nm
	CEDD60Li	Akumulátorová vrtačka/šroubovák Cedrus D60Li, akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot/min / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm
	CEDHD58Li-SET	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD58Li-SET, akumulátor a nabíječka jsou součástí dodávky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm 0-500 ot/min/0-2000 ot/min, max. krouticí moment 58 Nm
	CEDHD60Li	Příklepová vrtačka/šroubovák Cedrus HD60Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-500 ot. / 0-2000 ot/min, max. krouticí moment 60 Nm Příklepový vrták Cedrus ID180Li, bez
	CEDID180Li	akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 180 Nm, držák bitů ¼" HEX Rázový utahovák Cedrus ID250Li, bez baterie a
	CEDIW250Li	nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-2800 ot/min, max. krouticí moment 2500 Nm, držák bitů ½" čtvercový Rázový utahovák Cedrus ID400Li, bez baterie
	CEDIW400Li	a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 0-1500 ot/min/0-1700 ot/min/0-1900 ot/min/0-2000 ot/min/0-2300 ot/min, max. krouticí moment 100Nm/150Nm/200Nm/300Nm/400Nm, Čtvercový držák bitů ½" Rázový utahovák Cedrus IDB200LI, bez baterie a
	CEDIDB200Li	nabíječky, LED světlo, max. 20V Li-Ion akumulátor, bez zátěže /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, krouticí moment 40/130/200Nm, držák bitů ¼" HEX
	CEDRH1.1Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH1.1Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 0-900 ot.

Obrázek	Objednáací číslo	Popis produktu
	CEDRH2.2Li	Příklepová vrtačka Cedrus RH2.2Li, bez akumulátoru a nabíječky, nastavitelná přední rukojeť, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 0-1420 ot/min, příklep 0-4500bmp, síla příklepu 2,2kJ, sklíčidlo SDS+, vrtací kapacita Ø28 do dřeva Ø13 do kovu Ø22 in beton
	CEDIWB250Li	Běhklepový klíč Cedrus IWB250Li, akumulátoru a nabíječky, klip na opasek, max. 20V Li-Ion akumulátor, otáčky bez zatížení /800/1800/2500 ot/min, ráz 0/1100/2500/3500bmp, točivý moment 50/150/250 Nm, ½" čtyřhranné sklíčidlo
	CEDAG125Li	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, bez akumulátoru a nabíječky v balení, akumulátor max. 20V Li-Ion, bez zatížení 10 000 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDAG125Li-SET	Úhlová bruska Cedrus AG125Li, včetně akumulátoru a nabíječky, akumulátor max. 20 V Li-Ion, otáčky naprázdno 10000 ot, průměr kotouče 125 mm
	CEDAGB125Li	Úhlová bruska Cedrus AGB125Li, bez akumulátoru a nabíječky, akumulátor je součástí dodávky, max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8500 ot/min, průměr kotouče 125 mm
	CEDOS125Li	Excentrická bruska Cedrus OS125Li, bez akumulátoru a nabíječky v ceně, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2000/3500/5000/6500/8000/10000 ot/min.
	CEDCBG50Li	Stolní bruska Cedrus CBG50Li 3v1, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky 3000-9000 ot/min, průměr kotouče 50 mm, tloušťka kotouče 13 mm, bruska 3v1, leštička, ohebná hřídel pro montáž příslušenství
	CEDJSLi	Přímočará pila Cedrus JSLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 2700 ot.
	CEDRSLi	Cedrus RSLi šavlová pila, bez baterie a nabíječky v ceně, baterie max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 3000 ot.

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCSLi	Okružní pila Cedrus CSLi, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, 4200 ot/min bez zatížení, rozměr kotouče 165x20x1,6 mm, 24T
	CEDCSB165Li	Okružní pila Cedrus CSB165Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 4200 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 165x20x1,6 mm, 24T, hloubka řezu 51 mm při 90°, 37 mm při 45°
	CEDCSM140Li	Mini okružní pila Cedrus CSM140Li, bez akumulátoru a nabíječky, max. 20V Li-Ion akumulátor, 6000 ot/min bez zatížení, velikost kotouče 140 mm, hloubka řezu 50 mm při 90°, 35 mm při 45°.
	CEDCG3Li	Akumulátorová lepicí pistole Cedrus CG3Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, průměr trysky 3mm, průměr kartuše 10-12mm, doba zahřívání 3min, provozní teplota 175 °C
	CEDSG45Li	Silikonová pistole Cedrus SG45Li, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20V Li-Ion, max. dávkovací síla 4500N, regulace otáček 6 stupňů, rychlost posuvu 0,7 - 11m/s, objem trubice 600ml, objem kartuše 310ml
	CEDLLi	Nabíjecí svítilna Cedrus LLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, LED žárovka 3W 3ks, světelný tok 260 lumenů.
	CEDCL35Li	Cedrus CL35Li dobíjecí LED svítilna, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, výkon 35W, světelný tok I - 5000Lm II - 2000Lm, LED 100 ks SMD, barevná teplota 6500K, úhel svícení 120 °
	CEDMTLi	Multifunkční stroj Cedrus MTLi, bez baterie a nabíječky, baterie max. 20 V Li-Ion, otáčky bez zátěže 5000-20000 ot/min.
	CEDNGLi	Hřebíkovačka Cedrus NGLi, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, rychlost zatloukání až 30 hřebíků za minutu

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDAP100Li	Akumulátorový kompresor Cedrus AP100Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, max. tlak vzduchu 7 barů (100 psi), objem vzduchu 30 l/min, max. rychlost vzduchu 54 m/s, pracovní cyklus 5 minut zapnuto/ 5 minut vypnuto
	CEDCP57Li	Akumulátorové čerpadlo Cedrus CP57Li, baterie ani nabíječka nejsou součástí dodávky, baterie max. 20V Li-Ion, max. tlak 0,034bar, průtok vzduchu 53m ³ /h, rychlost vzduchu 40km/h, 3 přídavné trysky, měkká rukojeť
	CEDSP1000Li	Akumulátorová pistole Cedrus SP1000Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 1l, průtok 800ml/min, max. viskozita 60DIN-S, tlak 0,1bar, průměr trysky 2,5mm/1,8mm/1,5mm
	CEDBP30Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus BP30Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, max. průměr řezu 30mm, rychlost řezu 1,4s, celková délka 300mm
	CEDGS100Li	Cedrus GS100Li akumulátorové nůžky, akumulátor max. 20V Li-Ion, šířka stříhu nůžek na trávu 100mm, délka stříhací lišty 200mm, max. průměr stříhu 8mm, šířka drápů šířka drápů 75 mm
	CEDHT510Li	Nůžky na živý plot Cedrus HT510Li, bez baterie a nabíječky, max. 20V Li-Ion baterie, 1300 otáček za minutu bez zátěže, délka nože 510 mm.
	CEDHT520LiX2	Cedrus nůžky na živý plot HT520LiX2, bez baterie a nabíječky v ceně, max. baterie 2x20V Li-Ion, otáčky naprázdno 2800 ot/min, délka nože 520 mm.
	CEDPHT450Li	Cedrus tyčový vyžínač PHT450Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, 1300 otáček za minutu bez zatížení, délka nože 450 mm

Foto	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDCHS250Li	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS250Li, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 20V Li-Ion, délka lišty 25 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon, systém napínání řetězu bez použití nářadí, automatické olejové čerpadlo
	CEDCHS350LiX2	Akumulátorová řetězová pila Cedrus CHS350LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, délka lišty 35 cm Oregon, velikost řetězu 3,8" Oregon
	CEDCHS100Li	Mini akumulátorová pila Cedrus CHS100Li, max. 20V Li-Ion akumulátor, 5400 ot/min bez zatížení, délka lišty 10 cm, velikost řetězu 1/4", rychlost řetězu 8 m/s
	CEDCPS20	Nástavec Cedrus CPS20 pro tyčovou pilu PHT450LI, max. 20V Li-Ion akumulátor, 1300 ot/min bez zatížení, délka lišty 20 cm, rozteč řetězu 3/8", rychlost řetězu 8 m/s.
	CEDCHS100P	Teleskopický nástavec na řetězovou pilu Cedrus CHS100Li, kompatibilní s CHS100Li MINI, min. délka 1,95 m, max. délka 2,4 m
	CEDB42LiX2	Akumulátorový foukač Cedrus B42LiX2, bez baterie a nabíječky, max. 2x20V Li-Ion baterie, otáčky bez zátěže 20000 ot/min, rychlost vzduchu 42 m/s.
	CEDBV200LiX2	Akumulátorový foukač 2 v 1 Cedrus BV200LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, max. 2x 20V Li-Ion, otáčky naprázdno 8000-14000 ot/min, rychlost vzduchu 200 km/h, průtok vzduchu 220 m3/h, objem vaku 35 l, drticí poměr 9:1
	CEDBV270Li	Cedrus BV270Li akumulátorový foukač 2v1, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6000-18000 ot/min, rychlost vzduchu 270km/h, průtok vzduchu 102m3/h, sáček je součástí dodávky

Obrázek	Objednací číslo	Popis produktu
	CEDPC160Li	Čistič spár a spárovacích hmot Cedrus PC160Li, bez akumulátoru a nabíječky, teleskopické nastavení délky, otočná rukojeť, max. 20V Li-Ion akumulátor, rychlost kartáče 1300 ot/min, šířka kartáče 160 mm, průměr drátěného kartáče 115 mm
	CEDGT254Li	Akumulátorový vyžínač trávy Cedrus GT254Li, bez baterie a nabíječky v balení, max. 20V Li-Ion baterie, otáčky bez zatížení 9000 ot/min, šířka záběru 254 mm
	CEDST300LiX2	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST300LiX2, bez baterie a nabíječky v balení, baterie max. 2x20V Li-Ion, otáčky bez zatížení 6700 ot/min, šířka záběru 300 mm
	CEDST280Li	Akumulátorový vyžínač Cedrus ST280Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, otáčky bez zátěže 9000 ot/min, šířka řezu 280 mm, průměr vlasce 1,6 mm, nastavitelná délka 1,0 - 1,36 m, nastavitelná hlava 90°
	CEDBC350LiX2	Akumulátorová strunová sekačka Cedrus BC350Li, 2 x max. 20V Li-Ion akumulátor, 7000 ot/min bez zatížení, záběr 350 mm, průměr struny 2,0 mm, automatický typ hlavy, dvojité rohové rukojeť
	CEDLM40LiX2	Akumulátorová sekačka Cedrus LM40LiX2, baterie 2 x max 20V Li-Ion, šířka sečení 400mm, výška sečení 25mm- 75mm / 6 poloh, centrální nastavení výšky ano, způsoby sečení zahrnují sečení, mulčování, objem koše 40l, pohon žádný
	CEDSC15Li	Akumulátorový postřikovač Cedrus SC15Li, akumulátor max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, průtok 1,3l/min, max. tlak 0,3Mpa, délka kopí 800mm, otvor trysky 1,6mm

Foto	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDVC15Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC15Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 15l, sací tlak $\geq 8,0\text{Kpa}$, průměr hadice 32mm, délka hadice 1,5m.
	CEDVC5Li	Akumulátorový vysavač Cedrus VC5Li, baterie max. 20V Li-Ion, objem nádrže 0,5l, sací tlak $\geq 3,8\text{Kpa}$.
	CEDWF300Li	Cedrus WF300Li akumulátor max. 20V Li-Ion, průměr ventilátoru 300 mm, 3 stupně rychlosti.
	CEDLi-Ion 2Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 2Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 4Ah	Akumulátor Cedrus Li-Ion 4Ah, napětí max. 20V
	CEDLi-Ion 6Ah	Cedrus Li-Ion n 6Ah baterie, napětí max. 20V
	CEDFCH2.4	Rychlonabíječka Cedrus FCH2.4, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 2,4A
	CEDFCH3.5	Rychlonabíječka Cedrus FCH3.5, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,5 A
	CEDDCH3.0	Duální nabíječka Cedrus DCH3.0, vstupní napětí 230-240VAC, výstupní napětí 230-240VAC, nabíjecí proud 3,0 A.

Obrázek	Katalogové číslo	Popis produktu
	CEDCHPLi	Cedrus CHPLi USB nabíječka telefonů, vstupní napětí 20VDC, výstupní napětí 5V, nabíjecí proud 1,5A.

Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Pracovní oblast

1. Pracovní prostor by měl být uklizený a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovišti nebo nedostatečné osvětlení mohou být příčinou nehod.
2. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, např. v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Při práci s elektrickým nářadím vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
3. K běžícímu elektrickému nářadí se nesmí přiblížit děti ani okolostojící osoby. Rozptýlení může vést ke ztrátě kontroly nad elektrickým nářadím.

Elektrická bezpečnost

- 1) Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k jiným účelům, než pro které je určen. Nikdy nezvedejte nářadí za kabel. Chraňte napájecí kabel před vysokými teplotami, olejem, ostrými hranami a pohyblivými částmi elektrického nářadí. Poškozenou šňůru ihned vyměňte. Poškozené kabely představují riziko požáru. (Následující informace platí pouze pro nářadí s vyměnitelným akumulátorem).
- 2) Dobíjení akumulátorového nářadí s integrovanými nebo vyměnitelnými bateriemi pouze nabíječkou určenou pro daný typ akumulátoru. Nabíječka určená pro jeden typ akumulátoru může při použití k nabíjení jiného typu akumulátoru způsobit nebezpečí požáru.

Osobní bezpečnost

1. Při používání elektrického nářadí buďte ostražití, pozorně sledujte výsledky práce a rozhodujte se s použitím zdravého rozumu. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážné zranění.
2. Používejte vhodný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dlouhé vlasy by měly být svázané dozadu. Chraňte vlasy, oděv a rukavice před kontaktem s pohyblivými částmi elektrického nářadí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaheny do pohyblivých částí elektrického nářadí.
3. Je třeba zabránit náhodnému spuštění. Před nasazením akumulátoru se ujistěte, že je nářadí uzamčeno nebo vypnuto. Přenášení nářadí s prstem na spínači může vést k nehodě.
4. Při používání elektrického nářadí se příliš nenaklánějte. Vždy udržujte rovnováhu a stabilní postoj, protože to umožňuje lepší ovládání nářadí v neočekávaných situacích.
5. Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí, protiprachovou masku, obuv s protiskluzovou podrážkou, přilbu nebo ochranu sluchu zvolenou pro dané pracovní podmínky.

Obsluha a údržba elektrického nářadí


1. Obrobek by měl být připevněn ke stabilní základně pomocí svorek nebo podobných pomůcek. Držení obrobku rukou nebo jeho opření o sebe nezajišťuje stabilitu a může vést ke ztrátě kontroly.
2. Nářadí nepřetěžujte. Používejte nástroj, který je zvolen pro prováděnou práci. Správné nářadí poskytuje vyšší účinnost a bezpečnost, pokud je provozováno rychlostí, pro kterou je určeno.


pro které bylo zkonstruováno.

3. Nepoužívejte nářadí, pokud spínač nefunguje správně. Každé nářadí s vadným spínačem představuje nebezpečí a musí být vráceno k opravě.
4. Nepoužívané nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených dospělých. V rukou nezkušeného uživatele může být nářadí nebezpečné.
5. Při údržbě nářadí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Řezné nástroje by měly být vždy čisté a řádně nabroušené. Správná údržba chrání řezné hrany před deformací, což usnadňuje ovládání nástroje.
6. Dbejte na to, aby pohyblivé části nástroje byly vzájemně správně vyrovnány a nebyly jsou zaseknuté, žádné díly nejsou poškozené a nástroj správně funguje. Poškozený nástroj by měl být před použitím zkontrolován v servisním středisku. K mnoha nehodám dochází v důsledku nesprávné údržby nářadí.
7. Používejte pouze příslušenství dodané s nářadím. Jiné příslušenství nemusí být pro daný model vhodné a jeho použití může představovat riziko poranění.

Zvláštní bezpečnostní pokyny

1. Pokud je pravděpodobné, že se řezací nástroj během práce dostane do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči, držte jej za izolované rukojeti. Kontakt s vodičem pod napětím způsobí, že se obnažené kovové části nářadí také pod napětím a uživatel může být zasažen elektrickým proudem.
2. Nepřibližujte ruce k pohyblivým částem.
3. Nedotýkejte se pohyblivých částí. Než se dotknete příslušenství elektrického nářadí (vrtáků, nožů atd.), počkejte, až vychladnou. Během používání se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.
4. Při práci s elektrickým nářadím vždy používejte ochranné brýle. V prašném prostředí noste ochrannou masku.

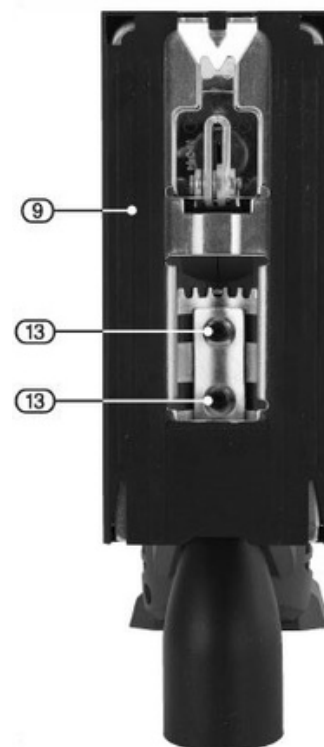

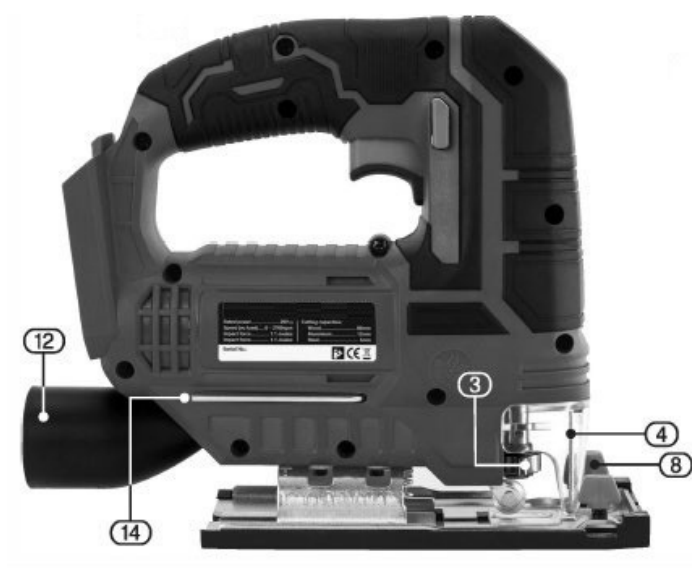

- | | |
|--|---|
| 1. Přepínač | 9 Základní deska |
| 2. Tlačítko nouzového uvolnění | 10. Tlačítko regulační tlačítko rychlost oscilace/oscilační |
| 3. Rychlovýměnná západka nože | Přepínač odfukování/odsávání prachu |
| 4. Kryt | 12. Výstup prachu |
| 5. 20 voltový lithium-iontový akumulátor (není součástí dodávky) | 13. Bezpečnostní šrouby pro diagonální nastavení řezu |
| 6. Vodicí válec | 14. Držák imbusového klíče/ imbusového klíče |
| 7. LED světlo | |
| 8. Šrouby pro upevnění paralelního vedení | |

VYBALENÍ A KONTROLA

BALENÍ

Opatrně vyjměte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy. Pokud některý díl není k dispozici nebo chybí, obraťte se na infolinku společnosti Cedrus (telefonní číslo naleznete na titulní straně). Výrobek nepoužívejte.

Obalový materiál uschovejte minimálně po dobu trvání záruční doby pro případ, že by bylo nutné stroj vrátit k opravě.

Upozornění!

- Některé z použitých obalových materiálů mohou být škodlivé pro děti. Všechny je uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud je třeba obalový materiál zlikvidovat, musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

OBSAH BALENÍ

Kromě hlavního výrobku krabice obsahuje také: (14) imbusový klíč.

Technické údaje: (1) Sada je vybavena klíčem pro upevnění klíčů:

Hloubka řezu:

Hloubka hloubky: dřevo 80 mm

Hliník 12 mm Měkká ocel

5 mm Výška zdvihu: 20

mm

Otáčky naprázdno: 0-2700 ot/min Čistá

hmotnost: 1,66 kg

-přesné nastavení řezu

-nastavitelný zdvih nože

-výměna nože bez použití náradí

-připojení k systému odsávání prachu

-LED osvětlení

-příslušenství je součástí dodávky

-pracuje s bateriemi CEDLi-Ion 2Ah, CEDLi-Ion 4Ah

-pracuje s nabíječkami CEDFCH2.4, CEDDCH3.0

Před zahájením práce

Instalace a demontáž baterií

Zasuňte akumulátor až na doraz do držáku. Chcete-li akumulátor vyjmout, přidržte jej, stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru (A) a vysuňte akumulátor z držáku.



Kontrola stavu sady akumulátorů

Chcete-li zkontrolovat stav nabití, stiskněte tlačítko indikátoru stavu nabití akumulátoru.

Úroveň nabití je indikována třemi LED diodami.

Pokud je sada akumulátorů plně nabitá, rozsvítí se všechny tři LED diody.



Indikátor úrovně nabití	Úroveň nabití
Svíí 3 LED diody Svíí 2	>70% <70% <50% Akumulátor
LED diody Svíí 1 LED	musí být nabitý!
dioda	


ZÁKLADNÍ FUNKCE

INSTALACE A VÝMĚNA NOŽŮ

(pilové kotouče se prodávají samostatně) - obr. 4-5

Skládačkovou pilu lze použít k různým úkolům, proto je důležité zvolit správný pilový list.

- Pokud je nasazen průhledný plastový kryt proti prachu, sejměte jej (3.1).
- Otočte a přidržte západku rychlovýměnného pilového kotouče (3).
- Zasuňte pilový kotouč do západky (3) zuby směrem dopředu.
- Uvolněte západku rychlovýměnného pilového kotouče tak, aby byl kotouč zajištěn na svém místě.

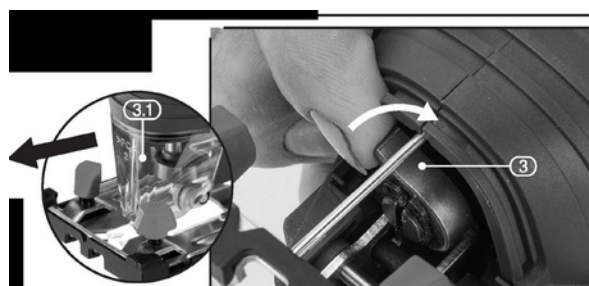

OBR.
5

OVLÁDÁNÍ SPÍNAČE - OBR. 6-7

Spínač (1) se ovládá společně s tlačítkem nouzového uvolnění (2), aby se zabránilo náhodnému spuštění kmitací skládačky.

-Pro spuštění výkyvné pily stiskněte současně tlačítko (2) a spínač (1). Při práci se strojem vždy používejte ochranu sluchu.

Pozor: Po uvolnění spínače se může pilový kotouč ještě několik sekund pohybovat.

Důležité informace! Stroj lze vzhledem k jeho tvaru ovládat pouze jednou rukou, ale z bezpečnostních důvodů se důrazně doporučuje držet stroj při práci oběma rukama.

Pozor: Vyvíjení tlaku na nůž může vést k přetížení motoru a následnému poškození.

-Při řezání dbejte na to, aby byla základna vždy opřena o obrobek.

-Při řezání kovu se doporučuje řeznou linii pokropit olejem.

-Vždy položte plech na vhodnou stabilní podložku (dřevotříška nebo překližka). Tím zabráníte pohybu a ohýbání plechu.

-Malé obrobky by měly být upevněny (např. svorkami), aby během práce zůstaly na místě.



OBR.
6

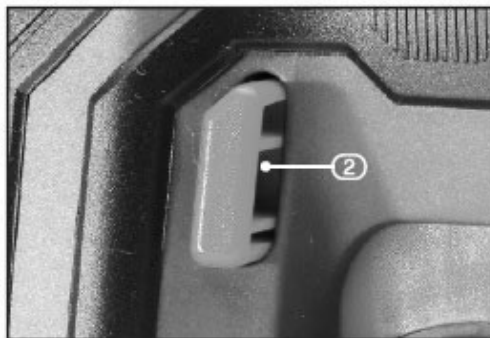


FIG. 7

LED DIODA - OBR. 8


Při stisknutí spínače se rozsvítí LED dioda (7), která usnadňuje řezání.



FIG. 8
FIG. 8

NASTAVENÍ OSCILAČNÍHO/HOUPAČNÍHO POHYBU - OBR. 9 Kmitavý pohyb konce nože je určen ke zvýšení účinnosti a rychlosti řezání. Tři dostupná nastavení umožňují rychlejší a účinnější řezání různých druhů dřeva a plastů/PVC. Kmitavý pohyb čepele při pohybu nahoru prořezává obrobek, ale při pohybu dolů se v obrobku nepohybuje.

- Nastavení zvolíte otáčením tlačítka pro nastavení rychlosti kmitání/vlnění (10).
- Poloha 1 znamená malý rozsah kyvného pohybu, což vede k hladšímu povrchu a nižší rychlosti řezání.
- Poloha 2 označuje střední rozsah kyvného pohybu.
- Poloha 3 znamená nejintenzivnější pohyb a rychlejší řezání, ale nejhrubší zakončení.

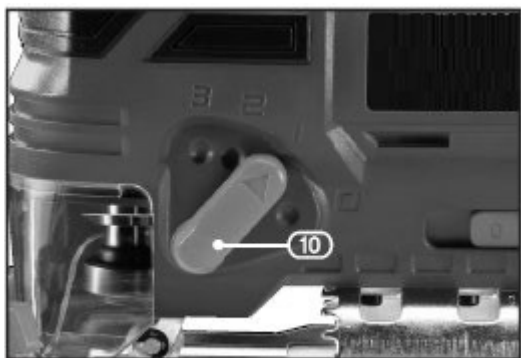

OBR.
9

ŘEZÁNÍ POD ÚHLEM/POD ÚHLEM - OBR. 10-11

Pro šikmé řezání lze základnu nastavit pod úhlem 45° na jedné nebo druhé straně.

- Pomocí dodaného imbusového klíče (14) odstraňte 2 šrouby se šestihrannou hlavou o průměru 3 mm (13).
- Chcete-li změnit aktuální nastavení, zatlačte základní desku (10) směrem dozadu.

Poznámka: Pokud pracujete s přímočarou pilou s paralelním vedením (8), je třeba před provedením výše uvedeného kroku paralelní vedení sejmout.

- ($\pm 15^\circ$, 30° nebo 45°).
- Nastavte základnu na požadovaný úhel
- Po zvolení nastavení posuňte základní desku (9) dopředu.
- Našroubujte 2 šrouby se šestihrannou hlavou o průměru 3 mm (13).

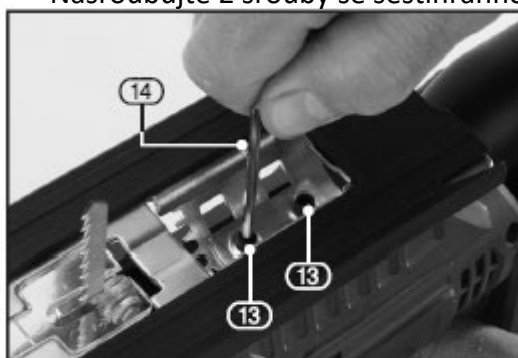


FIG. 10
OBR.
10



FIG. 11
FIG. 11

PARALELNÍ VODÍTKO

Pokud má řezaný materiál rovnou hranu, lze k vedení řezu použít paralelní vodítko.

- Umístěte paralelní vodítko do základny.
- Zašroubujte dva upevňovací šrouby paralelního vodítka (8), abyste jej upevnili.

Před řezáním obrobku proveďte zkušební řez kusu dřeva a v případě potřeby proveďte úpravy.


Poznámka: Pokud se šrouby (8) nepoužívají, utáhněte je, aby se zabránilo jejich vibracím, vypadnutí a ztrátě.

ODFUK/ODSÁVÁNÍ PRACHU - OBR. 12-13

Vdechování prachu může být zdraví škodlivé. K výstupu prachu (12) musí být připojen systém odsávání prachu.

Poznámka: Vzhledem k průměru výstupu může být nutné použít adaptér. Při používání stroje s připojeným odsáváním prachu je nutné vypínač (11) musí být posunut co nejvíce dopředu. Tím se otevře odsávací kanál z oblasti kolem nože, aby zůstaly viditelné všechny definované linie řezu. Pokud musí obsluha používat stroj bez odsávání prachu, musí být spínač posunut co nejvíce dozadu. Vzduch z motoru je pak vyveden na linii řezu a plní stejnou funkci, tj. odstraňuje prach z určených linií řezu.

Pozor! Dřevěný prach (včetně prachu z dřevotřískových a dřevovláknitých desek apod.) je zdraví nebezpečný. Může mít vliv na nos, dýchací cesty a kůži. Například MDF desky obsahující formaldehyd jsou známým karcinogenem. Kromě výše nasazenou popsaných bezpečnostních opatření je nutné používat řádně protiprachovou masku, která je vhodná pro danou práci a splňuje příslušné normy. Při práci zahrnující expozici jemnému dřevěnému prachu by měla být použita maska minimálně třídy FFP2.

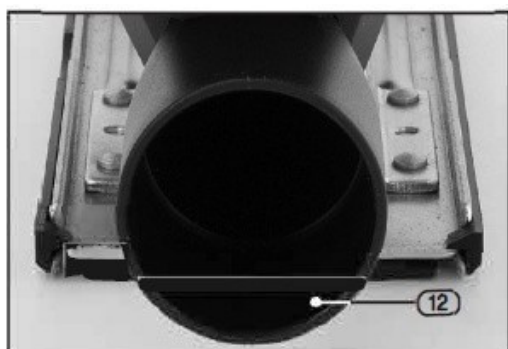

OBR.
12



FIG. 13

Nabíjení baterie

Akumulátor opouští továrnu s nízkým nabitím. Před prvním použitím nářadí musí být plně nabitý.

Nabíječka je vybavena kontrolkou nabíjení. Během nabíjení svítí červeně. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zeleně.

Vložte akumulátor do nabíječky.

Zapojte nabíječku do vhodné elektrické zásuvky. Červená kontrolka by se měla r o z s v í t í t .

Během nabíjení se může nabíječka zahřívat a vydávat bzučivý zvuk. To je normální a neznamena to závadu.



Asi po hodině nabíjení se rozsvítí zelená kontrolka, což znamená, že nabíjení je u konce.

Vyjměte baterii z nabíječky.

Po skončení nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napájení.



Údržba a čištění

Údržba

Udržujte svorky akumulátoru a nabíječku v čistotě. Pokud není v tomto návodu uvedeno jinak, smí všechny díly vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo autorizované servisní středisko.

Čištění

Kryt nabíječky čistěte měkkým suchým hadříkem. Před čištěním odpojte nabíječku od napájení.

Před čištěním vyjměte baterii z nabíječky.

Ujistěte se, že větrací otvory jsou zbaveny žmolků, prachu a jiných nečistot.

Udržujte svorky baterie a nabíječky v čistotě.